

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



Einbaugeräte 2022



Inhaltsverzeichnis

4-5 Bauknecht Markenphilosophie

6-9 Bauknecht Designlinien

10-29 Backöfen

20-21 Ausstattungsübersicht Backöfen

22-28 Produktübersicht Backöfen

29 Glossar Backöfen

30-51 Kochfelder

42-43 Ausstattungsübersicht Kochfelder

44-50 Produktübersicht Kochfelder

51 Glossar Kochfelder

52-65 Kompaktgeräte

56-57 Ausstattungsübersicht Kompaktgeräte

58-63 Produktübersicht Kompaktgeräte

64 Mikrowellen-Dunstabzugshauben-
Kombinationen

65 Glossar Kompaktgeräte

66-75 Einbauherde und Kochfelder

69 Ausstattungsübersicht Einbauherde

69 Ausstattungsübersicht Kochfelder

70-71 Produktübersicht Einbauherde

72 Produktübersicht Kochfelder

73-74 Produktübersicht Einbauherde und
Kochfelder mit Induktion

75 Glossar Einbauherde und Kochfelder

76-91 Dunstabzugshauben

78-80 Ausstattungsübersicht
Dunstabzugshauben

81-90 Produktübersicht Dunstabzugshauben

91 Glossar Dunstabzugshauben

92-127 Kühl- und Gefriergeräte

99-106 Ausstattungsübersicht Kühl- und
Gefriergeräte

107 Bauknecht FrischeCenter

108-114 Produktübersicht Kühl-/
Gefrierkombinationen

115-123 Produktübersicht Kühlschränke

124 Produktübersicht Einbau-
Gefrierschränke

125-127 Glossar Kühl- und Gefriergeräte

128-147 Geschirrspüler

135-137 Ausstattungsübersicht Geschirrspüler

138-146 Produktübersicht Geschirrspüler

147 Glossar Geschirrspüler

148-150 Waschen

150 Einbau-Waschmaschine

150 Glossar Waschmaschine

151-153 Sonderzubehör

154-155 Kundenservice

Bauknecht Haushaltsgeräte. Für mich und mein Zuhause.

Ihr Leben ist einzigartig. Es ist voller Interessen, Aktivitäten und besonderer Momente. Und Ihr Zuhause ist ein wichtiger Teil davon: Es ist der Rückzugsort für die Familie und gleichzeitig ein Ort voller Wärme, an dem Freunde immer willkommen sind.

Bauknecht unterstützt Sie in Ihrem Zuhause mit Produkten, die sich um all das kümmern, was Ihnen im Alltag wichtig ist. Ganz gleich, ob Sie Ihre Einkäufe länger frisch halten möchten, mit Ihren Lieben ein gemeinsames Abendessen zubereiten oder Ihre beste Jeans so waschen, dass sie Ihnen noch lange erhalten bleibt.

Wir verstehen, wie viel Ihnen diese kleinen alltäglichen Dinge bedeuten. Deshalb nutzen wir bei Bauknecht unsere ganze Erfahrung und Expertise, um Sie in den vielen Momenten Ihres Alltags mit genau den richtigen Geräten zu unterstützen. In jedem davon stecken durchdachte und innovative Technologien, angepasst an Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Für mehr Lebensqualität, Tag für Tag.

Vielfältige Möglichkeiten

Bauknecht Hausgeräte bieten Ihnen maximale Flexibilität. Mit einer Vielzahl an Funktionen unterstützen wir Sie Tag für Tag, Ihren Alltag nach Ihren Bedürfnissen gestalten zu können.

Außergewöhnliche Leistung

Seit über 100 Jahren entwickeln wir bei Bauknecht nachhaltige Innovationen und Technologien, getrieben durch die Bedürfnisse unserer Kunden. Unsere Produkte überzeugen durch verlässliche Qualität, hochwertige Materialien und außergewöhnliche Leistung.

Authentisches Design

Unsere Geräte bestechen durch hochwertige Verarbeitung und geradliniges Design. Die perfekt aufeinander abgestimmten Designlinien fügen sich harmonisch in jede Küche ein und erzeugen mit ihren charakteristischen Details einen Hauch von Prestige.



Bauknecht



Designlinien

Küchen sind so unterschiedlich wie die Menschen. Mit fünf einzigartigen Designlinien geht Bauknecht auf individuelle Kundenwünsche ein. Alle Linien überzeugen mit hochwertigen Materialien wie Glas und Edelstahl, die nicht nur optisch punkten, sondern auch zuverlässige Qualität garantieren. Mit neuesten Technologien und Innovationen bieten Bauknecht Einbaugeräte für jeden das Richtige und werden selbst höchsten Ansprüchen gerecht.





Collection.11 - Raffinierte Eleganz.

Das grifflose Design verleiht der Collection.11 Geräteserie ein unverwechselbares Äußeres, das sich perfekt in jedes Küchenumfeld integriert. Die Geräte sind erhältlich mit Touch Control TFT Display und damit perfekt geeignet für den Trend der grifflosen Küche. Hochwertig ausgewählte Materialien sowie deren sorgfältige Verarbeitung unterstreichen die Wertigkeit und die Qualität der Geräte. Auch noch nach Jahren.



Collection.09 – Elegant und außergewöhnlich.

Die perfekte Symbiose aus hochwertigen Materialien wie Glas und Edelstahl prägt den markanten Stil der Collection.09. Diese Designlinie wurde neu interpretiert, um Ihrer Küche noch mehr Raffinesse zu verleihen – mit modernster Technologie und intuitiven 3,5 " TFT Displays in edler Optik. Der wohl attraktivste Beweis dafür, wie besonders Alltägliches sein kann.

Collection.07 – Souverän und modern.

Collection.07 besticht durch ihre Dynamik und Ausdrucksstärke, kombiniert mit absoluter Alltagstauglichkeit. Eine Designlinie, bei der Spaß am Kochen im Zentrum steht.





Collection.05 - Raffiniert und funktional.

Collection.05 zeichnet sich durch die innovative Einknopfbedienung aus. Sie verleiht den klassischen Geräten eine zeitlose Ästhetik.

Collection.03 - Markant und robust.

Charakteristisch für Collection.03 sind solide Elemente aus Edelstahl, die Qualität garantieren und durch ihre zeitgemäße Designsprache Akzente setzen.



Kochen & Backen







Neue Backöfen mit Steam-Technologie.
Gesunde, leichte Gerichte, jeden Tag?
Aber natürlich!

Bauknecht präsentiert eine neue Serie von Backöfen, die für beste Dampfgarergebnisse konzipiert ist – mit denkbar einfacher, intuitiver Bedienung. Damit Sie möglichst unkompliziert leckere Gerichte zubereiten können – außen knusprig, innen zart und saftig, und mit einem Plus an gesunden Nährstoffen. Mit einem Wort: unwiderstehlich!

- **Total Steam**
- **Active Steam**
- **Gentle Steam**



Total Steam: Verwandeln Sie Ihren Backofen in ein Gerät mit 100 % reinem Dampf.

Traditionelle Garmethoden, Kochen mit reinem Dampf oder die ideale Kombination aus beidem? Die neuen Bauknecht Backöfen mit Total Steam-Technologie eröffnen Ihnen eine Welt voller Inspirationen, denn sie bieten einfach alles – von traditionellen Funktionen über 100 % reinen Dampf bis zur Kombination von Heißluft mit Dampf in drei unterschiedlichen Intensitätsstufen: Active Steam Hoch (75 %), Active Steam Mittel (50 %) und Active Steam Niedrig (25 %).

Tolle Rezepte – 100 % dampfgegart

Fleisch und Fisch

Mit der Total Steam-Technologie bereiten Sie ganz unkompliziert Gerichte zu, die normalerweise im Dampfgarer am besten gelingen, wie zartes helles Fleisch oder Fisch und Meeresfrüchte, deren wunderbar salziges Aroma bewahrt wird.

Formschönes, zartes Gemüse

Total Steam eignet sich hervorragend zum Garen von Gemüse, das beim Kochen in Wasser schnell zerfällt und Nährstoffe verliert, wie Kartoffeln, Spinat, Karotten, Zucchini und Auberginen.

Oder mal was ganz anderes

Mit 100 % Dampf sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt! Wie wäre es zur Abwechslung mit selbstgemachten Ravioli, frischer Focaccia, fluffigen Omeletts, hausgemachtem Pudding, feiner Karamellcreme, warmen Nachspeisen oder heißem Obstsalat?



Total Steam-Technologie

Die **Total Steam-Technologie** schafft im Backofen die idealen Voraussetzungen für das Kochen mit 100 % reinem Dampf – bei konstant unter 100 °C und ohne Gewichtsverlust der Lebensmittel. Sie brauchen nur etwas Wasser in den dafür vorgesehenen Tank zu füllen. Von dort wird es zum Heizelement an der Geräterückseite geleitet und in Dampf umgewandelt, der sich dann gleichmäßig im Garraum verteilt.



Active Steam: Machen Sie Ihrem Backofen Dampf – auf drei unterschiedliche Arten.

Die **Active Steam-Technologie** gibt Ihnen die Möglichkeit, traditionelle Garmethoden mit drei unterschiedlichen Dampfintensitäten zu kombinieren. Mit dem intuitiven Touch-Display stellen Sie die gewünschte Temperatur und Dampfsättigung ein, je nach Rezept. Schon kleine Mengen kontrollierten Dampfes reichen aus, um ein Austrocknen der Speisen zu vermeiden und eindrucksvolle Ergebnisse zu servieren, wie saftige Braten, knackige Gemüseaufläufe, knusprig überbackene Nudeln oder luftig-lockere Kuchen.



Hohe Dampfintensität 75 %

Mit 75 % Dampfsättigung sind Sie in der Lage, zum Beispiel ganze Fische oder frische Fischfilets auf leckere, leichte Weise zuzubereiten – ohne Gewichtsverlust der Speisen und ohne die Zugabe von Geschmacksverstärkern.



Mittlere Dampfintensität 50 %

Das Kochen mit 50 % Dampfsättigung verkürzt die Garzeit im Vergleich zu traditionellen Kochmethoden und sorgt für rundum köstliche Ergebnisse, insbesondere bei Braten. Servieren Sie herrliche Brathähnchen – außen knusprig, innen saftig und wunderbar zart.




Niedrige Dampfintensität 25 %

Das Backen mit 25 % Dampfsättigung ist Ihr Geheimrezept für geradezu unerschämte knuspriges Gebäck und lockeren, luftigen Kuchen, der perfekt und gleichmäßig aufgeht. Auch gebratenes Fleisch gelingt wunderbar saftig mit delikater Kruste.

Active Steam-Technologie

Die **Active Steam-Technologie** erzeugt Dampf in drei unterschiedlichen Intensitäten und kombiniert ihn mit der Heißluftfunktion des Backofens. Je nach Lebensmittelkategorie beträgt die Temperatur im Garraum zwischen 140 °C und 220 °C Grad – ein Garant für perfekte, herrlich appetitliche Gerichte, jedes Mal. Füllen Sie einfach ein wenig Wasser in die Schublade am Bedienfeld vorne, von wo es in den Behälter auf der Geräterückseite geleitet und dort in Dampf umgewandelt wird.

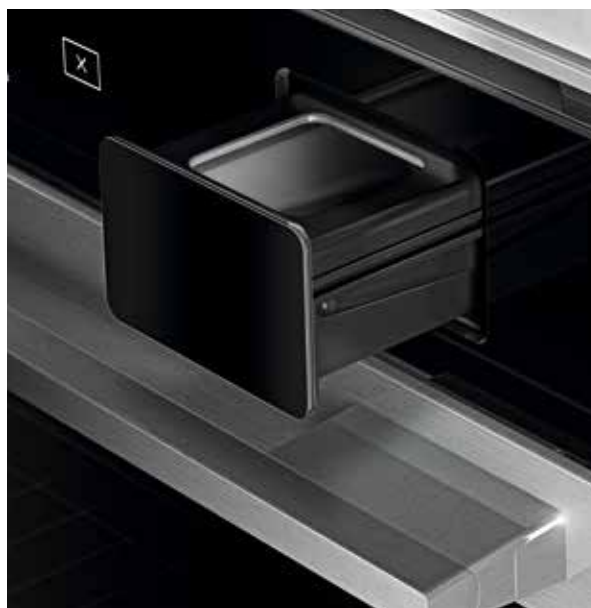



Gentle Steam: Backen mit Dampf für 3x mehr Genuss.

Gentle Steam kombiniert die Kraft des Dampfes mit klassischer Heißluft und garantiert das ideale Verhältnis von Luftfeuchtigkeit und Heißluft für all Ihre Gerichte. Sie müssen nur zu Beginn Wasser in die Vertiefung im Garraum gießen und den Backofen einschalten. Ein spezieller Algorithmus passt die Parameter der drei **Gentle Steam-Programme** perfekt an, verwandelt das Wasser in Dampf und hält die idealen Kochbedingungen während des gesamten Garprozesses konstant.



Brot

Der Dampf verbessert das Aufgehen des Teigs und sorgt damit für mehr Volumen und Knusprigkeit. Nutzen Sie dieses Programm um Ihren Backwaren eine knusprige, gleichmäßige und goldbraune Kruste zu verleihen.



Fleisch

Die traditionelle Heißluft entzieht den Lebensmitteln häufig ihre natürliche Feuchtigkeit. Dieses Programm verhindert mit der Dampfzugabe den Austrocknungsprozess: Braten, Roastbeef oder Geflügel gelingen unglaublich saftig und goldbraun.



Fisch

Das Geheimnis von leckerem Fisch liegt in der Zartheit. Dieses Programm ermöglicht Ihnen das Garen ohne Deckel oder Alufolie: Kochen mit Dampf hält den Fisch innen zart und sorgt außen für eine perfekte Kruste.

Perfektes Kochen in drei Schritten

Egal mit welchem Rezept – Sie erhalten immer außergewöhnliche Ergebnisse auf einfachstem Weg, wenn Sie diesen drei simplen Schritten folgen:

1. Gießen Sie das Wasser in die Vertiefung im Garraum
2. Wählen Sie das ideale Gentle Steam Programm
3. Wählen Sie Zeit und Temperatur aus



Praktische Gartabelle in der Backofentür

Der Bauknecht Multifunktions-Backofen mit Gentle Steam hat eine hilfreiche Erläuterung der Programmsymbole auf der Türinnenseite. Dies ermöglicht das Einstellen der Dampfprogramme ohne lästiges Nachschlagen in der Bedienungsanleitung. Für jedes der drei Dampfprogramme zeigt die Legende an, welche Wassermenge benötigt wird, die richtige Einschubhöhe, die ideale Temperatur und die Kochzeit in Abhängigkeit von Art und Gewicht des Lebensmittels.

	80 – 100 g	250 ml	3	200 – 220 °C	30 – 45 min
	300 – 500 g	250 ml	3	170 – 190 °C	45 – 60 min
	500 g – 2 kg	250 ml	3	160 – 170 °C	50 – 100 min
	200 – 300 g	250 ml	3	200 – 220 °C	30 – 45 min



My menu



12:14

Cooking Methods

My Menu



Die neuen Bauknecht Backöfen. Für echte Geschmacksentdecker.

Die neuen Backofenserien von Bauknecht wecken die Lust aufs Kochen auf vielfältige Art. Erleben Sie maximale Flexibilität für außergewöhnliche Ergebnisse. Mit Geräten, die sich den Bedürfnissen des Benutzers anpassen und richtig mitarbeiten, statt Arbeit zu machen.

Bauknecht



Reinigungssysteme

Die **Pyrolyse-Reinigungsfunktion** verbrennt bei hohen Temperaturen Schmutz- und Fettablagerungen im Garraum. Am Ende des Reinigungszyklus nur mit einem feuchten Tuch nachwischen: hygienisch sauber, ganz ohne Chemie.



Das spezielle Reinigungsprogramm **DiamondClean** löst selbst hartnäckige Verschmutzungen mit der natürlichen Kraft des Dampfes bei 90 °C. Sie müssen anschließend nur noch einmal kurz mit Wasser und Schwamm nachwischen.



Mit **SmartClean** kann der Backofen schnell und umweltschonend gereinigt werden. Dafür sorgt eine intelligente Kombination aus speziellen Materialien, die eine sanfte Reinigung ermöglichen. So arbeitet das hydrophile Emaille im Garraum mit Dampf zusammen, um Schmutz im Ofen anzulösen, sodass Sie ihn anschließend mühelos und ohne zusätzlichen Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen können.



Kerntemperaturfühler

Der Kerntemperaturfühler misst die Temperatur an 4 Messpunkten im Inneren des Garguts und zeigt die Temperatur auf dem Display an. Ist die gewünschte Gartemperatur erreicht, ertönt ein Signal. So gelingt Ihnen jeder Braten auf den Punkt zart und saftig.



My Menu – für mehr Kreativität beim Kochen.

Dank der interaktiven Funktion „My Menu“ unterstützen die neuen Bauknecht Backöfen Sie aktiv dabei, einfallsreiche Gerichte auszuprobieren und dabei stets den gewünschten Erfolg zu erzielen – mit einer großen Auswahl voreingestellter Garprogramme ganz nach Ihrem Geschmack. Über das intuitive „My Menu“-Display können Sie bequem die gewünschte Garmethode oder Lebensmittelkategorie auswählen. Die sensorgestützte Technologie stellt dann automatisch die ideale Temperatur für die jeweilige Lebensmittelkategorie ein und hält sie konstant, um einwandfreie Ergebnisse zu gewährleisten. Mit seinen speziellen Funktionen schenkt Ihnen „My Menu“ dabei die Freiheit, jedem Rezept eine persönliche Note zu verleihen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

1. Zubereitung

Wählen Sie eine Funktion:

My Frozen Food, Teig gehen lassen, Auftauen.

Oder wählen Sie aus den Favoriten, der Liste Ihrer zehn bevorzugten Programme.

2. My Menu

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Garprogramm:

Backen, Rösten, Grillen, Dampf.

3. Persönliche Note

Stimmen Sie es auf Ihren persönlichen Geschmack ab:

Extra bräunen, Warmhalten.

4. Favoriten

Speichern Sie Ihr Lieblingsrezept, um es jederzeit schnell zur Hand zu haben.



Backofen-Technologien und -Funktionen auf einen Blick.




Active Multiflow

Der neue Garraum der Bauknecht Backöfen ist an der Rückwand mit 36 Löchern ausgestattet, um eine perfekt gleichmäßige Luftstromverteilung ohne Umluftzonen bereitzustellen. Dieses Heißluftsystem arbeitet im Einklang mit dem Motor 50 % schneller* als bisher. Das Ergebnis: eine erstklassige, gleichmäßige Garleistung auf jeder Ebene – und auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig.

* Im Vergleich zu früheren Bauknecht Modellen.



Ob Sie tiefgefrorene Speisen perfekt und ohne Nährstoffverlust zubereiten möchten, bei Niedertemperaturgaren Fleisch und Fisch Zeit geben wollen, ihr volles Aroma zu entfalten, oder den Wunsch haben, Ihre am häufigsten verwendeten Kochprogramme zu speichern: Mit Bauknecht Backöfen können Sie all dies tun – und vieles mehr, das Ihnen den Alltag erleichtert. Immer mit einem Maximum an Flexibilität und überzeugenden Ergebnissen.



My Frozen Food

Das Automatikprogramm gart tiefgefrorene Speisen vom gefrorenen Zustand bis zum perfekten Ergebnis. Ob Lasagne, Pizza, Strudel, Pommes frites, Brot oder Selbstgekochtes: Die richtige Gartemperatur wird für fünf verschiedene Fertiggericht-Arten automatisch eingestellt. Eine benutzerdefinierte Einstellung kann außerdem hinterlegt werden.



Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren

Mit dieser Funktion garen Sie Fleisch und Fisch bei niedriger Temperatur – für ein wunderbar zartes Ergebnis, das auch geschmacklich rundum überzeugt. Bei dieser langsamen, gesunden Garmethode wird das Gewebeweiß in Gelatine umgewandelt, wodurch die Speisen besonders zart werden und sich ihr delikates Aroma voll entfalten kann. Auch die Nährstoffe bleiben weitestgehend erhalten. Die individuelle Garzeit hängt dabei vom Gewicht der Speisen ab:

FLEISCH: von vier Stunden für 1 kg bis sieben Stunden für 3 kg.

FISCH: von zwei Stunden für 300 g bis fünf Stunden für 3 kg.

Hier ist Geschmack Programm.

Die neuen Bauknecht Backöfen sind mit unterschiedlichen Displays und zahlreichen Funktionen ausgestattet:



TFT-Touch-Display mit 4,5 Zoll (11,4 cm) – Collection.11*

Großes HD-Farb-Display mit Fotos, sechs Touch-Bedienelementen, polyphonen Tönen und WLAN. Dieses Display ermöglicht Ihnen, Ihre Rezepte bequem zu organisieren und bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen.



TFT-Touch-Display mit 3,5 ZOLL (8,9 cm) – Collection.09*

Display mit 16 Farben und Fotos für schnelles und einfaches Navigieren durch die „My Menu“ Funktionen.



LCD-Textdisplay – Collection.07* mit mehrsprachigem Menü und Symbolen zur einfachen Auswahl der „My Menu“-Einstellungen für jedes Rezept. Dieses Display ist auch mit versenkbaren Knebeln erhältlich: Einer zur schnellen Auswahl der Einstellungen, der andere für eine einfache Einstellung der Kochparameter und zum Blättern durch das Menü.



Einknopfbedienung TwistCook – Collection.05*

Drehen Sie den Knebel, um die gewünschten Funktionen einzustellen, und passen Sie die Einstellungen auf dem Display Ihren Anforderungen an.



Digitaldisplay – Collection.03*

Das einfach zu bedienende elektronische Display macht das Programmieren von Uhr, Timer und Garzeit zum Kinderspiel.

Spitzenköche, die selbst sauber machen.

Backöfen von Bauknecht sind speziell dafür konzipiert, Ihnen die Reinigung und Pflege zu erleichtern. Dazu stehen Ihnen eine Reihe praktischer Programme zur Verfügung.



Pyrolyse

Die Premium-Funktion für eine mühelose Reinigung des Backofens. Dank der hohen Temperaturen während des Pyrolysezyklus werden Verschmutzungen, wie Fett oder eingebrannte Verkrustungen, in Asche verwandelt, die sich anschließend ganz einfach mit einem feuchten Schwamm entfernen lässt.



DiamondClean

Die exklusive Dampfreinigungsfunktion, die komplett auf den Einsatz von Reinigungsmittel verzichtet. Das 90 °C-Dampf-Reinigungsprogramm läuft 35 Minuten und aktiviert dabei die Reinigungsfunktion. Dank der glatten SmartClean-Emaillebeschichtung werden die Oberflächen strahlend rein und auch das Glas der Tür wird streifenfrei sauber. Eine energiesparende und umweltfreundliche Lösung, da der Dampf im Garraum selbst hartnäckige Verschmutzungen löst. Sie brauchen anschließend nur noch einmal kurz mit einem feuchten Tuch nachzuwischen.



SmartClean

Mit SmartClean kann der Backofen schnell und umweltschonend gereinigt werden. Dafür sorgt eine intelligente Kombination aus speziellen Materialien, die eine sanfte Reinigung ermöglichen. So arbeitet das hydrophile Emaille im Garraum mit Dampf zusammen, um Schmutz im Ofen anzulösen, sodass Sie ihn anschließend mühelos und ohne zusätzlichen Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen lässt.

* Der Funktionsumfang kann sich je nach Modell unterscheiden.

Collection.11/.09 Einbau-Backöfen



BIK11 FPH8TS2 PT



BIK9 PPH8TS2 PT



Einbau-Backofen mit Display, Hydrolyse und Dampffunktionen (73 l)

Einbau-Backofen mit Display, Hydrolyse und Dampffunktionen (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 145 Funktionen
- 4.5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- **Total Steam** – exzellente Ergebnisse dank vierfach regulierbaren Dampfstufen bis zum reinen Dampfgaren
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 88 Funktionen
- 3.5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- **Total Steam** – exzellente Ergebnisse dank vierfach regulierbaren Dampfstufen bis zum reinen Dampfgaren
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **DiamondClean** – hydrolytische Reinigungsfunktion
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende mit Touch Control Bedienung
- **2-fach Teilauszug**
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C, glatte Seitenwände
- Externer Dampferzeuger mit 1,5 Liter Wassertank

Ausstattung und Komfort

- **DiamondClean** – hydrolytische Reinigungsfunktion
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende mit Touch-Control-Bedienung
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kindersicherung
- **2-fach Teilauszug**
- Garraum-Temperatur bis 250 °C, glatte Seitenwände
- Externer Dampferzeuger mit 1,5 L Wassertank

Zubehör

- Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten
- 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne, 1 Dampfbehälter XL, gelocht

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne, 1 Dampfbehälter XL, gelocht

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 1 x Teilauszug SLP SLR W

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 1 x Teilauszug SLP SLR W



Schwarzes Glas

Edelstahl ProTouch

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.09 Einbau-Backöfen



BIK9 PP8TS2 BM



passion

Einbau-Backofen mit Display und Pyrolyse (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 82 Funktionen und Pyrolyse
- 3,5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende mit Touch Control Bedienung
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kindersicherung
- **2-fach Teilauszug**
- Garraum-Temperatur bis 250 °C, glatte Seitenwände

Zubehör

- Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten
- 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234



Edelstahl schwarz

BIK9 PP8TS2 PT



passion

Einbau-Backofen mit Display und Pyrolyse (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 82 Funktionen und Pyrolyse
- 3,5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende mit Touch-Control-Bedienung
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kindersicherung
- **2-fach Teilauszug**
- Garraum-Temperatur bis 250 °C, glatte Seitenwände

Zubehör

- Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten, 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3x Vollauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234



Edelstahl ProTouch

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.07 Einbau-Backöfen



BIK7 CPH8TS PT



Einbau-Backofen mit Display, Hydrolyse und Dampffunktionen (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 69 Funktionen
- Elektronik-Uhr mit Touch-Control und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- **Total Steam** – exzellente Ergebnisse dank vierfach regulierbaren Dampfstufen bis zum reinen Dampfgaren
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **DiamondClean** – hydrolytische Reinigungsfunktion
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende mit Touch-Control-Bedienung
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C, glatte Seitenwände
- Externer Dampferzeuger mit 1,5 L Wassertank

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne, 1 Dampfbehälter XL, gelocht

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 1 x Teilauszug SLP SLR W



Edelstahl ProTouch

BIK7 CSP8TS PT



Einbau-Backofen mit Display, Pyrolyse und Dampffunktionen (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 51 Funktionen und Pyrolyse
- Elektronik-Uhr mit Touch-Control und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- **Active Steam** – drei Dampfstufen sorgen für optimale Ergebnisse
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende mit Touch-Control-Bedienung
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C, glatte Seitenwände
- Externer Dampferzeuger mit 1,5 L Wassertank

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3x Vollauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- 2x Teilauszug SLP 232



Edelstahl ProTouch

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.07 Einbau-Backöfen



BIK7 CPC8TS PT



passion

Einbau-Backofen mit Display und Pyrolyse (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 50 Funktionen und Pyrolyse
- Elektronik-Uhr mit Touch-Control und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende mit Touch Control Bedienung
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C, glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232



Edelstahl ProTouch

BIK7 CP8VS PT



passion

Einbau-Backofen mit Display und Pyrolyse (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 50 Funktionen und Pyrolyse
- Elektronik-Uhr und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C, glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3x Vollauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- 2x Teilauszug SLP 232



Edelstahl ProTouch

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.05 Einbau-Backöfen



BIK5 DP8FS2 ES

Einbau-Backofen mit Pyrolyse (71 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 15 Funktionen und Pyrolyse
- TwistCook Elektronik-Uhr
- Multi-Level-Kochen – Garen auf drei Ebenen
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- XXL Garraum
- Reinigungsfreundliche Emaillbeschichtung
- **ProTouch** – die behandelte Edelstahloberfläche verhindert Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür
- Glas-Schalterblende
- **2-fach Teilauszug**
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech emailliert, 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232



Edelstahl ProTouch



BIK5 DH8FS2 ES

Einbau-Backofen mit Hydrolyse (71 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 15 Funktionen
- TwistCook Elektronik-Uhr
- Multi-Level-Kochen – Garen auf drei Ebenen
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung und Komfort

- **DiamondClean** – hydrolytische Reinigung
- XXL Garraum
- Reinigungsfreundliche Emaillbeschichtung
- **ProTouch** – die behandelte Edelstahloberfläche verhindert Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür
- Glas-Schalterblende
- **2-fach Teilauszug**
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech emailliert, 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232



Edelstahl ProTouch



BAK5S KP8V2 BLG

Einbau-Backofen mit Pyrolyse und Dampffunktionen (71 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 11 Funktionen und Pyrolyse
- ClassicCook Elektronik-Uhr
- **Gentle Steam** – Backergebnisse auf einem neuen Level sowie schonendes Garen
- Spezielle Programme zum Garen mit Dampffunktion: Steam Fisch, Steam Fleisch, Steam Brot
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaill-Innenraumbeschichtung
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben mit Edelstahlkappe

2-fach Teilauszug

- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW
- Länge des Anschlusskabels 100 cm



Schwarzes Glas

Collection.03 Einbau-Backöfen



BAK3S KN8V IN

Einbau-Backofen mit Dampffunktionen (71 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 11 Funktionen
- ClassicCook Elektronik-Uhr
- **Gentle Steam** – Backergebnisse auf einem neuen Level sowie schonendes Garen
- Spezielle Programme zum Garen mit Dampffunktion: Steam Fisch, Steam Fleisch, Steam Brot
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Edelstahl-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel edelstahlfarben
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 2,9 kW
- Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x560 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 2x Teilauszug SLP 252



BAK3 KP8V IN

Einbau-Backofen mit Pyrolyse (71 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 10 Funktionen und Pyrolyse
- ClassicCook Elektronik-Uhr
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Edelstahl-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW
- Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x560 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 2x Teilauszug SLP 252



Edelstahl



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.03 Einbau-Backöfen

**BAK3 KN8V IN**

Einbau-Backofen (71 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 11 Funktionen
- ClassicCook Elektronik-Uhr
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Edelstahl-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 2,9 kW
- Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x560 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 2x Teilauszug SLP 252

**BAK3 NN8F IN**

Einbau-Backofen (71 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißluftbackofen mit 8 Funktionen
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Edelstahl-Schalterblende
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech, emailliert

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 2,75 kW
- Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x560 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 2x Teilauszug SLP 252



Edelstahl














Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Piktogramme/Glossar

Betriebsarten

-  **Auftaustufe**
Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen
-  **Booster**
Dreimal schnellere Aufheizung, spart Zeit und Energie
-  **Grill**
Zum Grillen und auch zum Überbacken
-  **Gär- und Warmhaltefunktion**
Ideal zum Warmhalten und zum Gehenlassen von Hefeteig
-  **Heißluft mit Unterhitze**
Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze
-  **MaxiCooking**
Optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
-  **Ober- und Unterhitze**
Kochen und Braten auf klassische Art
-  **Pizza- und Brotstufe**
Für professionelle Backergebnisse
-  **PowerHeißluft**
Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers
-  **Pyrolyse**
Reinigungsfunktion in 2 Stufen wählbar. Hygienisch sicher und ganz ohne Chemie
-  **Umluft**
Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung

Backöfen

-  **2-fach Backauszug**
Bequemes, sicheres Entnehmen und Kontrollieren der Gerichte auf zwei Auszugsebenen. Kippsicheres, auf stabilen Teleskopschienen geführtes Herausziehen von Backblechen, Bratrosten und Fettpfannen.
-  **Active Multiflow**
Garantiert eine perfekt gleichmäßige Luftstromverteilung für eine erstklassige, einheitliche Garleistung auf jeder Ebene – und auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig.



Automatikfunktionen

Profitieren Sie von vielen praktischen Funktionen, wie Warmhalten, Pizzabacken oder Teig gehen lassen.



Active Steam

Schonendes Garen von Fisch, Fleisch, Brot und Gebäck auf höchstem Niveau dank drei regulierbaren Dampfstufen.



Auto-Sensor

Optimale Ergebnisse bei vordefinierten Automatikprogrammen.



DiamondClean

Umweltfreundliches Reinigungssystem.



Energieeffizienzklasse

Kennzeichnet den Verbrauch bei Bauknecht Einbauherden und -backöfen im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.



Extra viel Platz und schnellere Hitze

Mit dem Garraumvolumen von 73 Litern können alle Speisen zuverlässig zubereitet werden.



Gentle Steam

Gentle Steam verbessert die Garergebnisse von Fisch, Fleisch, Brot und Gebäck durch die Zugabe von Luftfeuchtigkeit. Lebensmittel werden schonend gegart, bleiben saftig und trocken nicht aus.



Bauknecht Home Net

Bauknecht Home Net ist die neue App, die Ihre Bauknecht Hausgeräte steuert. Bedienen Sie Ihre Hausgeräte ganz einfach über Ihr Smartphone oder Tablet.



Kerntemperaturfühler – auf den Punkt genau garen.

Der Kerntemperaturfühler misst die Temperatur im Inneren des Garguts und zeigt die Temperatur auf dem Display an.



MaxiCooking

Optimal bei vielen Gästen: Optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke im Backofen.



My Frozen Food

Profitieren Sie von einer dauerhaften und gleichmäßigen Wärmeverteilung im Ofen. Dieses Programm ist speziell zum schonenden Garen von gefrorenen Speisen geeignet.



My Menu

My Menu ermöglicht die Individualisierung von hinterlegten Garprogrammen, so können Vorlieben bei der Zubereitung von Speisen in einem persönlichen Programmablauf festgelegt werden. Für Garergebnisse, die genau Ihren Geschmack treffen.



PowerHeißluft

Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.



ProTouch

Für strahlende Sauberkeit Ihrer Backofentür – jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.



Pyrolyse

Reinigungsfunktion in 2 Stufen wählbar. Hygienisch sicher und ganz ohne Chemie.



Slow Cooking

Spezialfunktion zum Garen von Fisch oder Fleisch bei Niedrigtemperatur.



SmartClean

Der Schmutz löst sich an der emaillierten Innenraumbeschichtung fast wie von selbst.



SoftClose

Komfortables, sanftes Schließen dank SoftClose.



Steam-Technologie

Dank Steam-Technologie können Fisch, Eier, Gemüse, Reis, Getreide mit der Energie des Dampfes zubereitet werden. Die niedrige Gartemperatur hält Speisen zart und saftig und erhält die Nährstoffe. Wahlweise kann auch Heißluft mit unterschiedlichen Dampfstufen kombiniert werden.



Total Steam

Exzellente Ergebnisse dank 4-fach regulierbaren Dampfstufen bis hin zum reinen Dampfgaren. Die niedrige Gartemperatur von maximal 100 °C hält Speisen zart und saftig und erhält die Nährstoffe. Wahlweise kann auch Heißluft mit unterschiedlichen Dampfstufen kombiniert werden.




Die neuen Induktionskochfelder mit ActiveCook Modus. Ihr persönlicher Kochassistent auf den Sie sich verlassen können.

Mit den neuen Induktionskochfeldern mit ActiveCook Modus können Sie Ihr kulinarisches Talent voll entfalten. Das interaktive Bedienfeld leitet Sie Schritt für Schritt durch die Zubereitung im ausgewählten Kochprogramm. Das innovative Sensorsystem überwacht dabei permanent die Temperatur am und im Kochgeschirr. Darüber hinaus bietet das Kochfeld ein Maximum an Flexibilität. Es kann als gesamte Kochfläche genutzt werden, auf dem Töpfe und Pfannen unterschiedlichster Größe beliebig platziert und verschoben werden können, oder in bis zu 8 Kochzonen mit unterschiedlichen Temperaturen unterteilt werden.

Die neue Sensortechnologie.

Die Induktionsspulen des Kochfeldes sind mit zwei integrierten Sensoren ausgestattet, die permanent die Temperatur am und im Kochgeschirr messen. Dank dem kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen den Sensoren wird der erfasste Temperaturwert übermittelt und die Leistungsstufe automatisch gemäß der gewählten Garmethode angepasst.

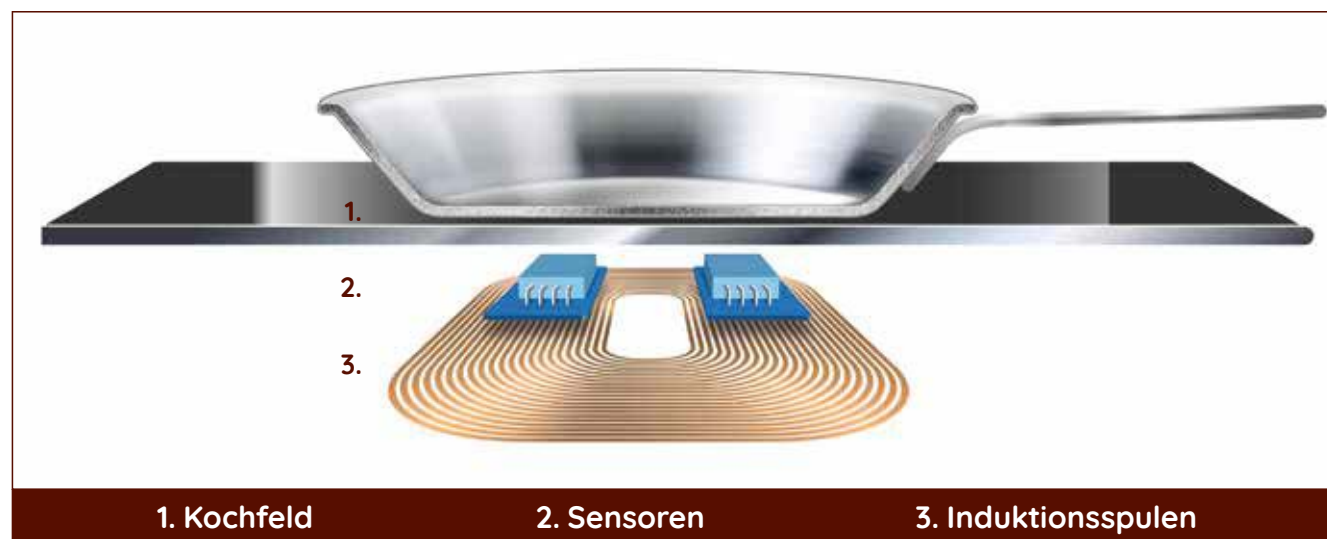

1. Kochfeld

2. Sensoren

3. Induktionsspulen



Der My Menu-Kochassistent: 63 sensorgesteuerte Garmethoden

My Menu bietet die Möglichkeit, die Lebensmittelkategorie mit der gewünschten Zubereitungsart zu kombinieren und führt Sie dann Schritt für Schritt durch die Zubereitung. Dabei können Sie aus 63 verschiedenen Kombinationen auswählen, inklusive der Sensorprogramme Active Frying und Active Grilling. Die richtige Temperatur ist dabei immer durch das innovative Sensorsystem garantiert.



Active Frying



Active Grilling



5 Automatikfunktionen

Eine breite Auswahl an voreingestellten Kochfunktionen unterstützt Sie bei der Zubereitung Ihrer Speisen. Egal ob Warmhalten, Kochen, Schmelzen, Köcheln oder Mokka für die Espressoliebhaber – die Wärmezufuhr wird automatisch immer richtig dosiert.

Schmelzen

Kochen


Warmhalten

Köcheln

Mokka

Bauen Sie Ihre Kochkünste aus – dank ganz neuer Flexibilität.

Mit den neuen Induktionskochfeldern gelingt selbst die Zubereitung eines kompletten Menüs ganz einfach: Die gesamte Kochfläche kann flexibel in bis zu 8 Kochzonen aufgeteilt werden und ermöglicht ein gleichzeitiges Kochen mit ganz unterschiedlichen Töpfen und Pfannen.



Total Flexi


Dank der 8 separaten Induktionsspulen können Sie das Kochfeld entweder als eine einzige große Kochzone mit gleichmäßigem Temperaturniveau verwenden oder Sie nutzen bis zu 8 Kochzonen separat mit unterschiedlichen Temperaturstufen.



Flexi Space

Die neuen Flexi Space Kochfelder sind mit vier ovalen Induktionsspulen ausgestattet. Die verbesserte Flexizone überzeugt durch eine genauere Topferkennung und eine optimale Wärmeverteilung. Dabei kann jede Kochzone über einen eigenen Slider per Fingergleiten gesteuert werden.






Active Heat

Active Heat verwandelt Ihr Zuhause in eine Profiküche. Die Kochfläche kann in vier verschiedene Temperaturbereiche unterteilt werden, sodass Sie durch einfaches Verschieben der Töpfe zwischen den Kochzonen die Temperatur regulieren können, ohne die Einstellung auf dem Display verändern zu müssen.



Intuitive Bedienung mit einzigartigem Design.

Mit den einfach und intuitiv zu bedienenden Displays steuern Sie die mit Spitzentechnologie ausgestatteten Induktionskochfelder kinderleicht. Zudem überzeugen sie durch funktionelles und geradliniges Design, das Ihrer Küche den besonderen Bauknecht Stil verleiht.



Assisted Display

Das intuitive Text-Display leitet Sie Schritt für Schritt durch die Zubereitung und ist mit einem zentralen Slider zur Temperaturregelung ausgestattet.



Der neue Muldenlüfter. Kochen in der richtigen Atmosphäre.

Bauknecht stellt ein innovatives Zwei-in-Eins-System vor: den Muldenlüfter, ein Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug. Perfekt für alle, die sich in der Küche mehr Platz auf Kopfhöhe wünschen, ohne auf einen leistungsstarken Wrasenabzug verzichten zu wollen. Zaubern Sie verlockende Gerichte mit dem guten Gefühl, dass Kochgerüche und Dunst direkt dort entfernt werden, wo sie entstehen. Nichts dringt in den Raum. Mit seiner hohen Funktionalität und dem markanten Design fügt sich der neue Bauknecht Muldenlüfter nahtlos in jedes Küchenambiente ein und setzt einen stylishen Akzent.

- **Flächenbündiges Design**
- **Flexibles Induktionskochfeld**



Flächenbündiges Design

Alle Komponenten des Muldenlüfters sind flächenbündig in das Kochfeld integriert, sodass Sie Töpfe und Pfannen problemlos zwischen den einzelnen Kochzonen verschieben können. Für eine unkomplizierte Handhabung und Pflege ist das Abzugsgitter aus Aluminiumdruckguss mit **Teflon** beschichtet, einem kratzfesten und glatten Material.



Flexibles Induktionskochfeld

Das intuitive Bedienfeld ist mit einem integrierten Slider ausgestattet, über den sich jede Kochzone einfach und bequem individuell kontrollieren lässt. Wählen Sie einfach per Fingertipp aus neun verschiedenen Leistungsstufen und der Booster-Funktion.




Dank der **Combi Duo**-Funktion lassen sich zwei einzelne Kochzonen zu einer größeren Zone mit gleicher Leistungsstufe zusammenlegen, um Platz für großformatiges Kochgeschirr zu bieten, z. B. einen rechteckigen Bräter.

Einfache Reinigung

Kochfeld und Haube sind denkbar einfach zu pflegen: Das Abzugsgitter lässt sich bequem entfernen und im Geschirrspüler säubern oder kann zur Seite geschoben werden, um eine optimale Reinigung und Wartung der Filter zu ermöglichen.

Einbau unter der Arbeitsplatte

Der neue Bauknecht Muldenlüfter kann problemlos in Arbeitsplatten mit einer Sockelhöhe von mindestens sechs Zentimetern integriert und entweder im **Abluft**- oder **Umluft**-Modus betrieben werden.



Die neuen Induktionskochfelder. Eine Genussreise der ganz neuen Art beginnt.

Mit den neuen Induktionskochfeldern von Bauknecht gelingt Ihnen die köstlichsten Kreationen jetzt so einfach wie nie: Innovativ, funktional und leicht zu bedienen, helfen Ihnen voreingestellte Kochfunktionen, Ihre Rezepte flexibel und intuitiv zuzubereiten und im Nu gleichmäßig gegarte Gerichte auf den Tisch zu zaubern. Das Kochfeld ist dabei so vielseitig, dass Sie mehrere Töpfe und Pfannen auf einmal nutzen oder in unterschiedlichen Temperaturbereichen kochen können. Das Induktionskochfeld lässt sich sogar bequem mit der Home Net App steuern. Genießen Sie ein rundum durchdachtes Benutzererlebnis!

- **My Menu**
- **Connectivity**



My Menu

Stellen Sie Ihre Kochkünste auf den neuen Induktionskochfeldern von Bauknecht eindrucksvoll zur Schau – mit My Menu, den voreingestellten Kochfunktionen für jede Kochzone. Sie wählen einfach die gewünschte Funktion aus, das Gerät stellt automatisch die richtige Temperatur ein.

Verbrennungen durch überhitztes Kochgeschirr, angebrannte Speisen und Energieverschwendung sind passé, dank der vier Automatikstufen von My Menu: Schmelzen, langsames Garen, Kochen und Warmhalten.

4 voreingestellte Automatikstufen



Schmelzen



Kochen



Simmern/Köcheln



Warmhalten


Profilrahmen aus gebürstetem Aluminium

Die neuen Bauknecht Induktionskochfelder bestehen durch ihr schlankes Profil mit abgerundeten Ecken und einem Finish aus gebürstetem Aluminium, das Ihrer Küche eine Extraportion Stil verleiht.



Flexibilität ganz nach Ihrem Geschmack.

Mit den neuen Induktionskochfeldern bereiten Sie problemlos auch mehrgängige Menüs zu: Das flexible Kochfeld lässt sich in zwei getrennte Zonen mit unterschiedlichen Leistungsstufen unterteilen oder zu einer einzigen großen Zone für gleichmäßiges Garen zusammenschalten.



Flexi Space


Die neuen Flexi Space Kochfelder sind mit vier ovalen Induktionsspulen je Flexi Space Zone ausgestattet. Die verbesserte Flexizone überzeugt durch eine genauere Topferkennung und eine optimale Wärmeverteilung. Dabei kann jede Kochzone über einen eigenen Slider per Fingergleiten gesteuert werden.



Active Heat


Die „Active Heat“-Funktion gestaltet das Kochen noch flexibler, indem sie das Kochfeld in drei verschiedene Temperaturbereiche unterteilt: Niedrig, Mittel oder Hoch. Durch einfaches Verschieben der Töpfe und Pfannen zwischen den Kochzonen wird die Leistungsstufe automatisch angepasst. So können Sie die Kochtemperatur bequem regulieren, ohne die Einstellung auf dem Display manuell anpassen zu müssen.





Flexi Duo

Durch Aktivieren des vertikalen Flexi Duo-Bereichs mit zwei gestauchten Induktionsspulen können Sie Ihren Topf oder Ihre Pfanne auf der Kochzone verschieben, bei gleichbleibender Leistungsstufe. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, auf einer Zone zwei Töpfe mit unterschiedlichen Leistungsstufen zu erwärmen oder zwei Kochzonen zu verbinden, um z. B. einen Bräter gleichmäßig zu erhitzen.

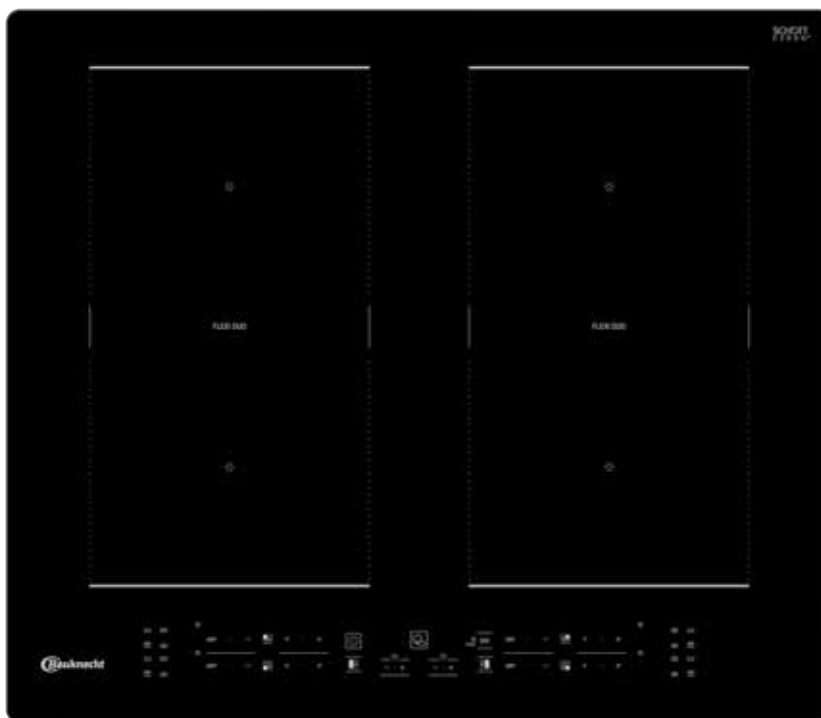

Connectivity

Home
net

Die exklusive Home Net App für Android und iOS ist ein praktisches Tool, das Ihnen hilft, Ihr Kocherlebnis noch zusätzlich zu optimieren.


Mit der App können Sie:

- Ihr Bauknecht Kochfeld von Ihrem Smartphone aus steuern,
- das Kochfeld per Fernsteuerung ausschalten,
- **das Kochfeld mit der Abzugshaube verbinden und die Haubenfunktionen einstellen, z. B. automatische Beleuchtung oder automatisches Entlüften,**
- eine Auswahl von 40 „Fresh Thinking“-Rezepten entdecken, um mit üblichen Zutaten köstliche Gerichte zuzubereiten und Lebensmittelabfälle zu reduzieren,
- einen wöchentlichen Speiseplan erstellen,
- unseren Kundenservice kontaktieren – und vieles mehr.



Reibungslosere Interaktion.

Mit ihrer zukunftsweisenden Technologie und herausragenden Benutzerfreundlichkeit sind die neuen Bauknecht Induktionskochfelder für ein reibungsloses Kocherlebnis konzipiert. Im Mittelpunkt stehen die intuitiven Displays, die es Ihnen ermöglichen, das Gerät zu bedienen und Ihre Gerichte in konstanter Qualität zuzubereiten. Funktionalität kann so stilvoll sein.

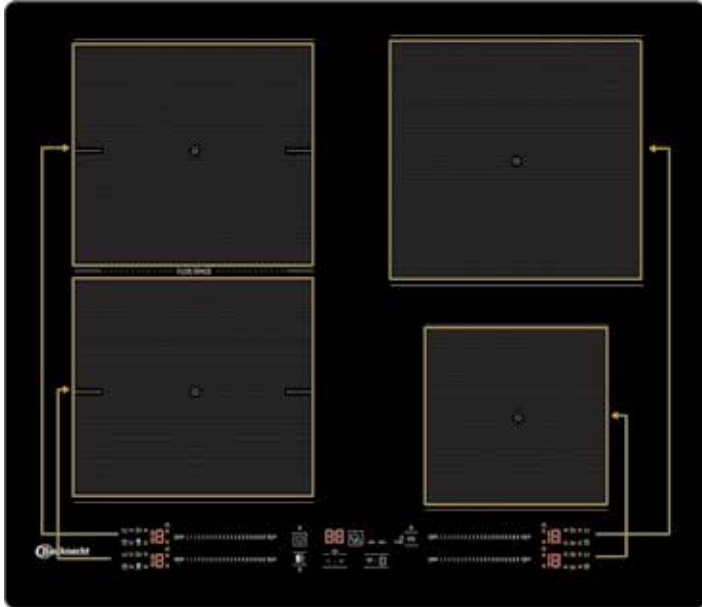

Direkter Zugriff und direkte Zuordnung

Das Kochfeld stellt ein Höchstmaß an Interaktion sicher, indem es Ihnen durch den direkten Zugriff auf jede einzelne Kochzone ermöglicht, manuelle oder Spezialfunktionen ganz leicht einzustellen. Darüber hinaus werden die verfügbaren Kochzonen auf der Benutzeroberfläche auf natürliche Weise zugeordnet, was zur intuitiven Benutzerführung beiträgt.

Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone

Vier unabhängige Slider für den direkten Zugriff auf jede einzelne Kochzone, vier automatische Funktionen für jede Zone, 18 Leistungsstufen sowie eine spezielle Taste für die Flexi Duo-Funktion. Doch damit nicht genug: Dank der Home Net³ App können Sie das Kochfeld darüber hinaus per Smartphone bedienen.

Touch Control Steuerung für jede Kochzone

Sie können aus den vier voreingestellten „My Menu“-Funktionen für jede Kochzone wählen, neun Leistungsstufen einstellen sowie direkt auf jede einzelne Kochzone zugreifen.

Touch Control Steuerung

Dieses Display ist für maximale Benutzerfreundlichkeit konzipiert. Es ermöglicht eine direkte Zuordnung der Kochzone und eine zentrale Steuerung, um eine der neun verfügbaren Leistungsstufen auszuwählen. Darüber hinaus bietet es eine „My Menu“-Funktion für jede Kochzone. Mehr brauchen Sie nicht, um selbstbewusst und stilvoll zu kochen.

¹ Oder Flexi Duo, je nach Produkt.

² Abhängig von der Konfiguration.

³ modellabhängig



- Home Net³ – Verbindung mit dem Heimnetzwerk
- My Menu mit vier voreingestellten Funktionen
- Flexi Space¹ + Active Heat
- Energiemanagement



- My Menu mit vier voreingestellten Funktionen
- Flexi Duo
- Energiemanagement



- My Menu mit vier voreingestellten Funktionen
- Combi Duo²
- Energiemanagement

Nahtloser Einbau.

Nicht nur beim Kochen ist das neue Induktionskochfeld äußerst flexibel, sondern auch beim Einbau. Es lässt es sich über Ihrem Backofen installieren, und selbst eine darunterliegende Schublade stellt kein Problem dar: Ein optional erhältlicher Schutzboden verhindert, dass sich Utensilien aus der Schublade im unteren Teil des Kochfelds verkanten. Das flache Design vereinfacht den Einbau zusätzlich, und dank der fugenlosen Konstruktion verschmilzt das Kochfeld praktisch nahtlos mit der Arbeitsplatte darunter.

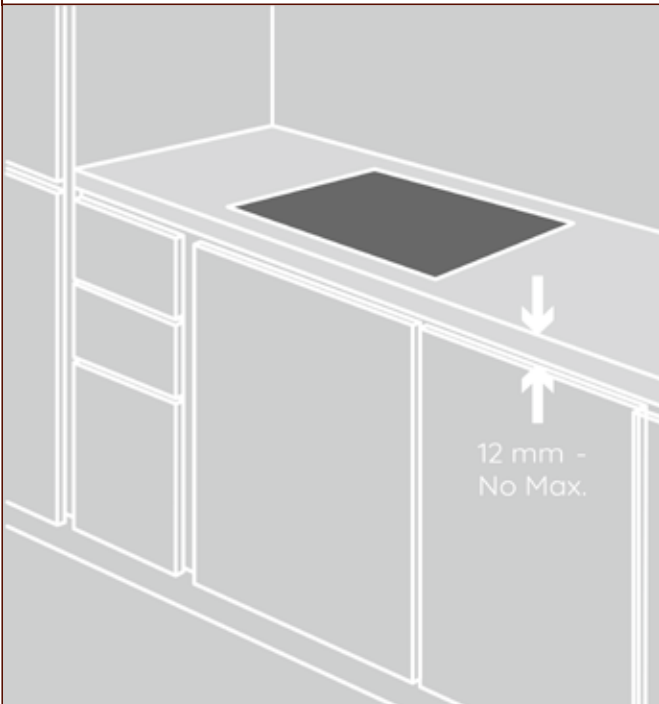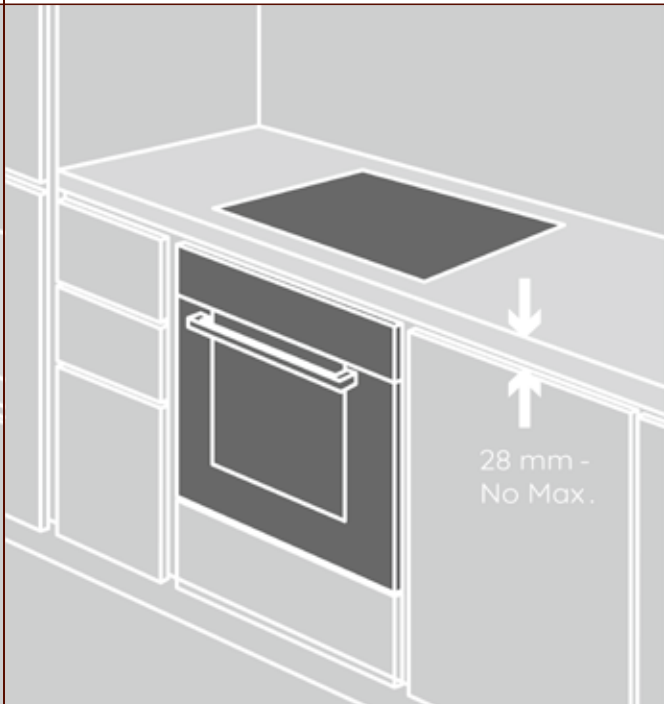Einfacher Einbau	Perfekte Passform
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fugenlose Konstruktion ✓ Vier Klammern für schraubenlose Montage ✓ Anschlusskabel vorinstalliert 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keine Frontentlüftung ✓ Mindeststärke der Arbeitsplatte: <ul style="list-style-type: none"> - 28 mm mit Backofen - 12 mm ohne Backofen ✓ Standard- und flächenbündiger Einbau
 <p>12 mm - No Max.</p>	 <p>28 mm - No Max.</p>

Ausstattungsübersicht Kochfelder

	<i>BNH 922B K/I</i>	<i>CTAC 8905AFS AL</i>	<i>CTAC 8780AFS AL</i>	<i>CTAC 8780AFS NE</i>	<i>BS2977F AL</i>	<i>BS7277F NE</i>
Beschreibung						
Baureihe		ActiveCook	ActiveCook	ActiveCook		
Rahmenart	Rahmenlos	Profilrahmen	Profilrahmen	Rahmenlos	Aluminium gebürstet	Rahmenlos
Rahmen	-	Aluminium mit Facettenschliff vorne	Aluminium mit Facettenschliff vorne	-	abgerundeter Rahmen	-
Beheizungsart	Muldenlüfter	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion
Anzahl Induktionskochzonen	4	6	8	8	4	4
Bedienung						
Steuerungstyp	Touch Control	Slider	Slider	Slider	Slider	Slider
Sensor-Funktion	-	•	•	•	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•	•	•
Restwärmeanzeige	•	•	•	•	•	•
Funktionen						
Flexizonen	Combi Duo	TotalFlexi	TotalFlexi	TotalFlexi	Flexi Space	Flexi Space
Anzahl Automatikfunktionen		5	5	5	4	4
Kochen	-	•	•	•	•	•
Köcheln (Simmern)	-	•	•	•	•	•
Warmhalten	•	•	•	•	•	•
Schmelzen	-	•	•	•	•	•
Mokka	-	•	•	•	-	-
Active Heat	-	•	•	•	•	•
Anzahl vorprogrammierter Rezepte		63	63	63		
Booster	•	•	•	•	•	•
Topferkennung	•	•	•	•	•	•
Sensorfunktionen						
Active Frying	-	•	•	•	-	-
Active Grilling	-	•	•	•	-	-
Technische Daten und Maße						
Ausschnittmaße, Breite (mm)	807	840	750	750	750	750
Ausschnittmaße, Tiefe (mm)	492	490	480	480	480	480
Einbauhöhe (mm)	49	53	53	53	50	50
Gesamtanschlusswert (W)	7500	11000	7400	7400	7200	7200
Kabellänge (cm)	150	170	170	170	120	120

Ausstattungsübersicht Kochfelder

	BS 2677C AL	BS 2360F AL	BS 1260F NE	BS 3960F AL	BS 8460F NE	BB 8760C AL	BQ 5160S AL
Beschreibung							
Baureihe							
Rahmenart	Aluminium gebürstet	Aluminium gebürstet	Rahmenlos	Aluminium gebürstet	Rahmenlos	Aluminium gebürstet	Aluminium gebürstet
Rahmen	abgerundeter Rahmen	abgerundeter Rahmen	-	abgerundeter Rahmen	-	abgerundeter Rahmen	abgerundeter Rahmen
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion
Anzahl Induktionskochzonen	4	4	4	4	4	4	4
Bedienung							
Steuerungstyp	Slider	Slider	Slider	Slider	Slider	Touch Control	Touch Control
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•	•	•	•
Restwärmeanzeige	•	•	•	•	•	•	•
Funktionen							
Flexizonen	Flexi Duo	Flexi Space	Flexi Space	Flexi Space	Flexi Space	Flexi Duo	
Anzahl Automatikfunktionen	4	4	4	4	4	4	4
Kochen	•	•	•	•	•	•	•
Köcheln (Simmern)	•	•	•	•	•	•	•
Warmhalten	•	•	•	•	•	•	•
Schmelzen	•	•	•	•	•	•	•
Active Heat	-	•	•	•	•	-	-
Booster	•	•	•	•	•	•	•
Topferkennung	•	•	•	•	•	•	•
Technische Daten und Maße							
Ausschnittmaße, Breite (mm)	750	560	560	560	560	560	560
Ausschnittmaße, Tiefe (mm)	480	480	480	480	480	480	480
Einbauhöhe (mm)	50	50	50	50	50	50	50
Gesamtanschlusswert (W)	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Kabellänge (cm)	120	120	120	120	120	120	120

	BQ 2330S NE	CTAR 8743/2 IN	CTAR 8642/1 IN	CTAR 7642 IN	CTAR 8640 IN	CTAR 6360 IN/1
Beschreibung						
Baureihe						
Rahmenart	Rahmenlos	Aluminium gebürstet	Aluminium gebürstet	Edelstahl-Rahmen	Aluminium gebürstet	Aluminium gebürstet
Rahmen	-	abgerundeter Rahmen	abgerundeter Rahmen	Edelstahl, flach	abgerundeter Rahmen	abgerundeter Rahmen
Beheizungsart	Induktion	Strahlungsheizkörper	Strahlungsheizkörper	Strahlungsheizkörper	Strahlungsheizkörper	Strahlungsheizkörper
Anzahl Strahlungsheizkörper		4	4	4	4	2
Anzahl Induktionskochzonen	2					
Bedienung						
Steuerungstyp	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•	•	•
Restwärmeanzeige	•	•	•	•	•	•
Funktionen						
Flexizonen						
Anzahl Automatikfunktionen	2					
Kochen	•	-	-	-	-	-
Köcheln (Simmern)	-	•	-	-	-	-
Warmhalten	•	-	-	-	-	-
Schmelzen	-	•	•	-	-	-
Active Heat	-	-	-	-	-	-
Booster	•	-	-	-	-	-
Topferkennung	•					
Technische Daten und Maße						
Ausschnittmaße, Breite (mm)	275	750	560	560	560	270
Ausschnittmaße, Tiefe (mm)	490	490	490	490	490	490
Einbauhöhe (mm)	50	46	46	46	46	39
Gesamtanschlusswert (W)	3600	7000	6300	6300	6200	2900
Kabellänge (cm)	120					100

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm



passion

BVH 92 2B K/1

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug (83 cm)

Bauart

- Rahmenloses Kochfeld mit integriertem Dunstabzug und Touch-Control-Steuerung

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe, davon **zwei Flexizonen**
- **Combi Duo** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 19/21 cm Ø, 1665 Watt, **Booster** 1950 Watt
- **Vorne rechts:** 19/21 cm Ø, 1665 Watt, **Booster** 1950 Watt
- **Hinten links:** 19/21 cm Ø, 2700 Watt, **Booster** 3150 Watt
- **Hinten rechts:** 19/21 cm Ø, 2700 Watt, **Booster** 3150 Watt

Ausstattung und Komfort

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Dunstabzugshaube

- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Elektronische Steuerung über Touch-Control
- Filtersättigungsanzeige mittels LED
- Energieeffizienzklasse A¹
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe **405 m³/h**, **Intensivstufe 600 m³/h**
- Jahresenergieverbrauch: 55,2 kWh
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 46 – max. 71 dB/A

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,5 kW
- Außenmaße (BxT): 830x515 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 807x492 mm
- Einbauhöhe: 49 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis


- CF VH 4 - C – Aktivkohlefilter
- FK VH S - C – Umluftkit für Luftauslass im Sockelbereich
- UFK 2 - C – Umluftkit für Luftauslass aus dem Sockel



Rahmenlos

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

ActiveCook Mode-Induktions-Kochfelder 90/77 cm

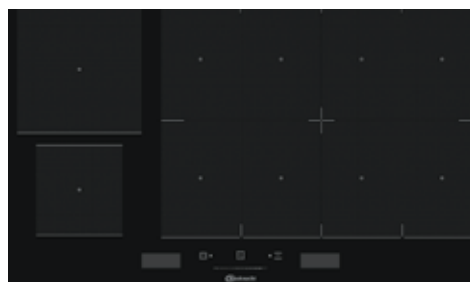

CTAC 8905AFS AL – Aluminiumrahmen



passion

ActiveCook Modus-Induktions-Kochfeld (90 cm)

Bauart

- Profilrahmen aus Aluminium mit Facettenschliff vorne oder rahmenlos
- Bedienung über zentralen Slider mit Touch Control und **Text-Display**

Kochzonen

- 6 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- **TotalFlexi** – 4 Kochzonen, die bis zu einer großen Kochzone kombiniert werden können und 2 separate Kochzonen
- Größe jeder Flexi-Kochzone: 256x185 mm (B x H) à 2500 Watt, Booster 3600 Watt
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1800 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3000 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu-Kochassistent** mit Step-by-Step Anleitung für 63 Kochprogramme inklusive 5 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen, Mokka
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Sensorprogramme: Active Frying, Active Grilling
- Auto-Sensor – der intelligente Aufpasser
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 11 kW
- Außenmaße (B x T): 860x510 mm
- Ausschnittmaße (B x T): 840x490 mm
- Einbauhöhe: 53 mm



CTAC 8780AFS AL – Aluminiumrahmen

CTAC 8780AFS NE – Rahmenlos



passion

ActiveCook Mode-Induktions-Kochfeld (77 cm)

Bauart

- Profilrahmen aus Aluminium mit Facettenschliff vorne oder rahmenlos
- Bedienung über zentralen Slider mit Touch Control und **Text-Display**

Kochzonen

- 8 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, die gleichzeitig genutzt werden können, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- **TotalFlexi** – die gesamte Kochfläche kann als eine einheitliche Kochzone verwendet werden
- Größe jeder Flexi-Kochzone: 128 x 185 mm (B x H) à 1250 Watt, Booster 1800 Watt

Ausstattung und Komfort


- **My Menu-Kochassistent** mit Step-by-Step Anleitung für 63 Kochprogramme inklusive 5 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen, Mokka
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Sensorprogramme: Active Frying, Active Grilling
- Auto-Sensor – der intelligente Aufpasser
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Außenmaße (B x T): 770x510 mm
- Ausschnittmaße (B x T): 750x480 mm
- Einbauhöhe: 53 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPA7750




Profilrahmen



Profilrahmen

Rahmenlos

Autarke Induktions-Kochfelder 77 cm

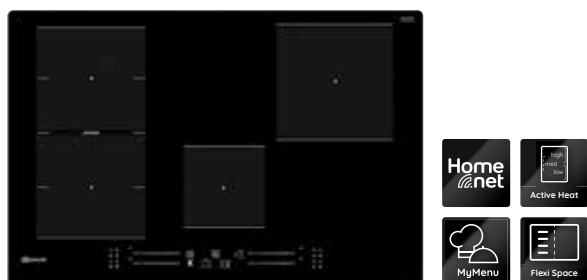

BS 2977F AL – Aluminiumrahmen
BS 7277F NE – Rahmenlos

Induktions-Kochfeld (77 cm)

Bauart

- Gebürsteter Aluminiumrahmen oder rahmenlos
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- **FlexiSpace** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 19/22 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten links:** 19/22 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt

Ausstattung und Komfort


- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung
- Steuerung der Dunsthaube DBHBS 92C LT X via HomeNet

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Außenmaße (BxT): 778x518 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 750x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI7750

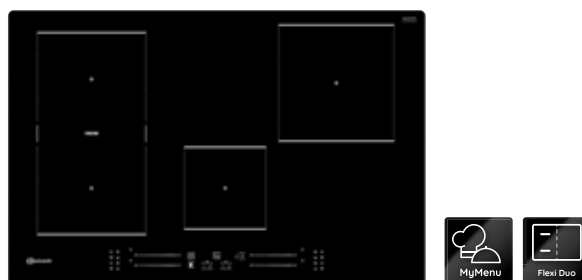

BS 2677C AL

Induktions-Kochfeld (77 cm)

Bauart

- Gebürsteter Aluminiumrahmen
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- **Flexi Duo** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten links:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Außenmaße (BxT): 778x518 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 750x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI7750





Aluminium gebürstet

Rahmenlos



Aluminium gebürstet

Autarke Induktions-Kochfelder 60 cm



BS 2360F AL – Aluminiumrahmen
BS 1260F NE – Rahmenlos



passion

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Gebürsteter Aluminiumrahmen oder rahmenlos
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **zwei Flexizonen**
- **FlexiSpace** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Vorne rechts:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten rechts:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt

Ausstattung und Komfort



- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Außenmaße (BxT): 598x518 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI6051



BS 3960F AL – Aluminiumrahmen
BS 8460F NE – Rahmenlos

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Gebürsteter Aluminiumrahmen oder rahmenlos
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- **FlexiSpace** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Hinten links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung
- Steuerung der Dunsthaube DBHBS 92C LT X via HomeNet

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Außenmaße (BxT): 598x518 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI6051



Aluminium gebürstet



Rahmenlos



Aluminium gebürstet

Rahmenlos

Autarke Induktions-Kochfelder 60/30 cm



BB 8760C AL

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Gebürsteter Aluminiumrahmen
- Direct Access – Touch Control Steuerung für jede Kochzone

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **zwei Flexizonen**
- **Flexi Duo** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Vorne rechts:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten links:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten rechts:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschalt-automatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung
- Steuerung der Dunsthaube DBHBS 92C LT X via HomeNet

Technische Daten


- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Außenmaße (BxT): 598x518 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI6051



Aluminium gebürstet



BQ 5160S AL

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Gebürsteter Aluminiumrahmen
- Touch Control Steuerung

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Vorne rechts:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2100 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschalt-automatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten


- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Außenmaße (BxT): 598x518 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI6051



Aluminium gebürstet



BQ 2530S NE



passion

Induktions-Kochfeld (30 cm)

Bauart

- Rahmenlos
- Touch Control Steuerung

Kochzonen

- 2 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Hinten:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu** – 2 Automatik-Funktionen: Kochen, Warmhalten
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschalt-automatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung


Technische Daten

- Außenmaße (BxT): 284x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 275x490 mm
- Einbauhöhe: 50 mm



Rahmenlos

Autarke Glaskeramik-Kochfelder 77/60 cm

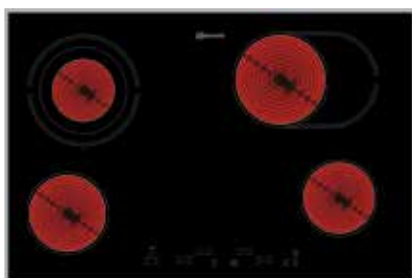

CTAR 8743/2 IN



passion

Glaskeramik-Kochfeld (77 cm)

Bauart

- Profilrahmen aus Aluminium
- Touch-Control-Steuerung

Kochzonen

- 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, davon 1 DreikreisKochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 15,5 cm Ø, 1400 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Hinten links:** 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt

Ausstattung und Komfort

- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 - 99 Min.)
- Kindersicherung
- Pause-Funktion

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Außenmaße (BxT): 770x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 750x490 mm
- Einbauhöhe: 46 mm



CTAR 8642/1 IN



passion

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Profilrahmen aus Aluminium
- Touch-Control-Steuerung

Kochzonen

- 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, davon 1 DUO-ZweikreisKochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten links:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 - 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,3 kW
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 46 mm



Profilrahmen



Profilrahmen

Autarke Glaskeramik-Kochfelder 60/30 cm



CTAR 7642 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung

Kochzonen


- 4 Kochzonen, davon 1 DUO-ZweikreisKochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten links:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschalt-automatik (1 - 99 Min.)
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,3 kW
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 46 mm



CTAR 8640 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung

Kochzonen

- 4 Kochzonen
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschalt-automatik (1 - 99 Min.)
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,2 kW
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 46 mm



CTAR 6360 IN/1

Glaskeramik-Kochfeld (30 cm)

Bauart

- Profilrahmen aus Aluminium
- Touch-Control-Steuerung

Kochzonen

- 2 Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-Kochzone
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Hinten:** 18 cm Ø, 1700 Watt

Ausstattung und Komfort

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschalt-automatik (1 - 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 2,9 kW
- Außenmaße (BxT): 289x515 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 270x490 mm
- Einbauhöhe: 39 mm



Edelstahl-Rahmen



Edelstahl-Rahmen



Profilrahmen

Piktogramme/Glossar

Kochfelder



Active Heat

Mit Active Heat können Töpfe zum Kochen, Köcheln lassen oder Warmhalten einfach zwischen den vier unterschiedlich voreingestellten Kochzonen verschoben werden, ohne dass die Temperatureinstellung verändert werden muss.



Automatik-Funktion

Eine breite Auswahl an voreingestellten Kochfunktionen unterstützt Sie bei der Zubereitung Ihrer Speisen. Egal ob Warmhalten, Kochen, Schmelzen, Köcheln oder Mokka für die Espressoliebhaber – die Wärmezufuhr wird automatisch immer richtig dosiert.



Assisted Display

Das intuitive Text-Display leitet Sie Schritt für Schritt durch die Zubereitung und ist mit einem zentralen Slider zur Temperaturregelung ausgestattet.



Auto-Sensor – der intelligente Aufpasser

Die Sensor-Funktion ermöglicht ein schnelles Hochkochen ohne Überkochen. Sobald der Siedepunkt erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal und die Kochzone schaltet automatisch auf die Köchel-Funktion um.



Booster

Schneller perfekte Ergebnisse: Mit dem Booster werden Töpfe und Pfannen schneller und effektiver erhitzt.



Connectivity

Erlaubt die Bedienung des Kochfelds per Smartphone-App und kann die Funktionen einer kombinierbaren Dunstabzugshaube steuern.



Dreikreis-Kochzone

Maximale Flexibilität: Eine Kochzone, die wahlweise mit Kochgeschirr mit einem Durchmesser von 12 cm, 16,5 cm oder 21 cm benutzt werden kann.



Energieeffizienzklasse

Gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Dunstabzugshaube.



Fettabscheidegradklasse

Der Fettabscheidegrad bezeichnet, wie effizient der Fettfilter Verunreinigungen aus den Kochdünsten herausfiltert.



Flexi Duo

Die neuen Flexi Duo Kochfelder sind mit zwei gestauchten Induktionsspulen ausgestattet, die bei Bedarf zusammengeschaltet werden können. So kann z. B. ein Bräter gleichmäßig erwärmt oder Töpfe verschoben werden.



Flexi Space

Die neuen Flexi Space Kochfelder sind mit vier ovalen Induktionsspulen ausgestattet. Die verbesserte Flexizone überzeugt durch eine genauere Topferkennung und eine optimale Wärmeverteilung. Dabei kann jede Kochzone über einen eigenen Slider per Fingergleiten gesteuert werden.



Fluidynamische Effizienzklasse

Die fluidynamische Effizienz bezeichnet den Energieverbrauch, der für den Abtransport der Abluft benötigt wird.



Induktion

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.



Kindersicherung

Blockiert die Elektronik des Kochfeldes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



My Menu-Kochassistent

Der Kochassistent unterstützt Sie mit 63 Kombinationsmöglichkeiten bei der Zubereitung Ihrer Speisen. Er führt Schritt für Schritt durch die Zubereitung für perfekte Kochergebnisse.



Pause-Funktion

Einmaliges Aktivieren: Aktive Kochzonen schalten auf die Warmhaltestufe und nach 30 Minuten komplett ab. Nochmaliges Drücken innerhalb von 30 Minuten: Das ursprüngliche Leistungsniveau wird wieder hergestellt.



Sensorprogramme: Active Frying & Active Grilling

Die in den Induktionsspulen integrierten Sensoren ermitteln kontinuierlich die Temperatur im und am Kochgeschirr, regulieren und halten automatisch die richtige Leistungsstufe für die gewählte Zubereitungsart. So gelingen das auf den Punkt gegrillte Steak und die perfekten Bratkartoffeln immer.



Slider-Technologie

Leistungsregelung der einzelnen Kochzonen durch Fingergleiten.



Timer

Praktisch: Per Fingerdruck können Sie den Timer einstellen, der die Kochzone nach Ablauf der eingestellten Kochzeit (1 – 99 Minuten) automatisch abschaltet.



Total Flexi

Das gesamte Kochfeld kann durch die Einstellung der gleichen Temperatur aller Kochzonen als eine einheitliche Kochzone verwendet werden, um so große Kochtöpfe oder verschiedene Pfannen einsetzen zu können.




TouchControl-Steuerung

Steuerung des Bedienfeldes per Fingerdruck.



Zweikreis-Zone – für große Töpfe und Pfannen

Verwenden Sie unterschiedliche Topf- und Pfannengrößen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Ob für den Wok oder die Paella-Pfanne, die Zweikreis-Zone lässt sich ganz einfach zu einer großen Kochzone erweitern.



Die neuen
Bauknecht
Kompaktgeräte.
Kleines Format,
riesige Leistung.

Platz und Zeit sparen war noch nie so schön: Die neuen Bauknecht Kompaktgeräte sind trotz kleinem Format vollgepackt mit Leistung und cleveren Funktionen. Bringen Sie mit einem Einbau-Dampfgarer und einer Einbau-Mikrowelle Schwung in die Küche. Bequem neben unserem Einbau-Backofen mit 60 cm Breite integrierbar, ergeben die Geräte dank praktischer Wärmeschublade eine perfekt symmetrische Optik.



3D-System

Das einzigartige 3D-System von Bauknecht sorgt dafür, dass Ihre Speisen gleichmäßig erwärmt werden. Dank dieser patentierten Funktion werden die Mikrowellen im gesamten Garraum dreidimensional und gleichmäßig verteilt. Für rundum perfekte Kochergebnisse.



Dynamic Crisp

Die Multiwave-Technologie und Grillfunktion bringen die spezielle Crisp-Platte schnell auf Temperatur, um zum Beispiel Braten, tiefgekühlte Pizza, Omeletts oder Kuchen auch auf der Unterseite zu bräunen und perfekt knusprig zu backen. Übrigens, der Grill arbeitet dreimal schneller als herkömmliche Grills und verbraucht dabei weniger Energie.



Dynamic Crisp Fry

Sagen Sie Ihrer Fritteuse „Auf Wiedersehen!“, denn für knusprige, leichte Gerichte mit einem Plus an gesunden Nährstoffen genügt ab sofort ein kleiner Spritzer Öl: Das Dynamic Crisp Fry-System kombiniert das 3D-System, das für eine gleichmäßige Mikrowellenverteilung im Garraum sorgt, mit der Konvektionsfunktion, dem leistungsstarken Grill und der praktischen Crisp-Platte, um bis zu 14 verschiedene Arten von Lebensmitteln perfekt zu bräunen – ob frisch oder gefroren.



My Menu – für mehr Kreativität beim Kochen.

Bauknecht Kompaktgeräte unterstützen Sie mit „My Menu“ aktiv dabei, einfallsreiche Gerichte auszuprobieren und dabei stets den gewünschten Erfolg zu erzielen – mit einer großen Auswahl voreingestellter Garprogramme ganz nach Ihrem Geschmack. Über das intuitive „My Menu“-Display können Sie bequem die gewünschte Garmethode oder Lebensmittelkategorie auswählen. Die sensorgestützte Technologie stellt dann automatisch die ideale Temperatur für die jeweilige Lebensmittelkategorie ein und hält sie konstant, um einwandfreie Ergebnisse zu gewährleisten. Mit seinen speziellen Funktionen schenkt Ihnen „My Menu“ dabei die Freiheit, jedem Rezept eine persönliche Note zu verleihen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!



1. Zubereitung

Wählen Sie eine Funktion:

My Frozen Food, Teig gehen lassen, Auftauen.

Oder wählen Sie aus den Favoriten, der Liste Ihrer zehn bevorzugten Programme.

2. My Menu

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Garprogramm:

Backen, Rösten, Grillen, Dampf.

3. Persönliche Note

Stimmen Sie es auf Ihren persönlichen Geschmack ab:

Extra bräunen, Warmhalten.

4. Favoriten

Speichern Sie Ihr Lieblingsrezept, um es jederzeit schnell zur Hand zu haben.



Großartige Ergebnisse. Ohne großen Aufwand.

Garfunktionen der Kompaktgeräte.

Mit Mikrowellen von Bauknecht gelingen Ihnen unterschiedlichste Gerichte perfekt, dank einer Vielzahl praktischer Garfunktionen, die allesamt dafür sorgen, dass der Geschmack der Zutaten erhalten bleibt – wie frisch gekocht. Klingt gut? Es wird noch besser: Sie können zwischen verschiedenen Einstellungen wählen und sogar Funktionen kombinieren!



Dynamic Steam

So einfach und stressfrei geht Kochen mit Dampf: Speisen in den Dampfeinsatz geben, die gewünschte Garzeit auswählen und auf das duftende, köstliche Ergebnis warten. Ein integrierter Sensor überwacht konstant den Feuchtigkeitsgehalt der Lebensmittel und passt die Kochleistung entsprechend an, damit Sie gesunde, dampfgegarnte Speisen mit perfekter Textur und vollem Geschmack genießen können.



Heißluft-Funktion

Die Heißluft-Funktion Ihrer Bauknecht Mikrowelle sorgt für eine besonders gleichmäßige Temperaturentwicklung beim Kochen. So gelingt Ihnen das Zubereiten von Speisen wie Baisers, Rühr- und Biskuitkuchen, Aufläufen oder Geflügel und Braten spielend. Im Kombibetrieb können Sie mehrere Funktionen miteinander kombinieren, wie z. B. Heißluft und Mikrowelle.

Mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten.

Die Mikrowellen von Bauknecht sind mit speziellen Funktionen ausgestattet, um Ihre Lebensmittel schneller aufzutauen und perfekte Ergebnisse zu erzielen.



Auftau-Funktion

Die RapidAuftau-Funktion weckt Tiefgekühltes ganz sanft aus dem eisigen Tiefschlaf. Dabei gewährleisten fünf spezielle Auftauprogramme für Fleisch, Fisch, Geflügel, Brot und Gemüse ein besonders gleichmäßiges und bis zu 7-mal schnelleres Auftauen als die normale Auftau-Funktion.¹

¹ Im Vergleich zur Auftau-Funktion mit 160 Watt.



BrotAuftau-Funktion

Bei der speziellen BrotAuftau-Funktion reicht ein einziger Knopfdruck: Ihre Brötchen werden 3-mal schneller als im Backofen aufgebacken.² Für herrlich knusprige und leckere Brötchen.

² Im Vergleich zu einem Backofen bei 180° Ober-/Unterhitze.

Spürbar mehr Freude.

Die innovative Technologie der Bauknecht Mikrowellen spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Display-Lösungen wider, die allesamt durch ihren hohen Nutzwert überzeugen: Sie sind so konzipiert, dass sie eine intuitive und bequeme Interaktion mit dem Gerät ermöglichen, was die Bedienung zu einer wahren Freude macht.



TFT-Touch-Display mit 4,5 Zoll (11,4 cm) - Collection.11*

Großes HD-Farb-Display mit Fotos, sechs Touch-Bedienelementen, polyphonen Tönen und WLAN. Dieses Display ermöglicht Ihnen, Ihre Rezepte bequem zu organisieren und bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen.



TFT-Touch-Display mit 3,5 Zoll (8,9 cm) - Collection.09*

Display mit 16 Farben und Fotos für schnelles und einfaches Navigieren durch die „My Menu“ Funktionen.



LCD-Textdisplay - Collection.07*

Mit mehrsprachigem Menü und Symbolen zur einfachen Auswahl der „My Menu“-Einstellungen für jedes Rezept.



Einknopfbedienung TwistCook - Collection.05*

Drehen Sie den Knebel, um die gewünschten Funktionen einzustellen und passen Sie die Einstellungen auf dem Display Ihren Anforderungen an.



Digitaldisplay - Collection.03*

Das einfach zu bedienende elektronische Touch-Display macht das Programmieren von Uhr, Timer und Garzeit zum Kinderspiel.

Zwei weitere Küchenhelfer.

Um besonderen Ansprüchen gerecht zu werden, umfasst das Bauknecht Sortiment Dampfgarer sowie Kaffeefullautomaten, die perfekt auf die Öfen und Mikrowellen derselben Designlinie abgestimmt sind.



Externer Dampferzeuger

Der externe Dampferzeuger sorgt für eine hohe Dampfsättigung im Garraum und ermöglicht gradgenaues Dampfgaren auch unter 100 °C.



Kaffeefullautomat mit Milchbehälter

Den Milchbehälter des Einbau-Kaffeefullautomaten können Sie hygienisch im Kühlschrank aufbewahren und flexibel bei Bedarf einsetzen. Zum Reinigen genügt ein Tastendruck – schon wird er mit heißem Wasserdampf gespült. Außerdem lässt er sich komfortabel in der Geschirrspülmaschine reinigen.

* Der Funktionsumfang kann sich je nach Modell unterscheiden.

Ausstattungsübersicht Kompaktgeräte

	EMPK11 F645	EMPK9 P645 PT	EMPK7 CT645 PT	EMPK5 5645 ES	EMPK3 4545 IN	EMNK5 2438 ES	EMNK5 2238 ES
Beschreibung							
Produktfarbe	Schwarzes Glas	Edelstahl ProTouch	Edelstahl ProTouch	Edelstahl ProTouch	Edelstahl	Schwarz	Schwarz
Geräteklasse	MWO Combi	MWO Combi	MWO Combi	MWO Combi	MWO Combi	MWO Crisp & Grill	MWO Dampf
Display-Art	TFT 4.5"	TFT 3.5"	Touch Control	Symbole weiß	Symbole weiß	Symbole weiß	Symbole weiß
Anzahl der Funktionen	17	17	17	13	10	4	3
Koch-Methoden	Mikrowelle, Grill, Crisp, Heißluft, Dampfgaren	Mikrowelle, Grill, Crisp, Heißluft, Dampfgaren	Mikrowelle, Grill, Crisp, Heißluft, Dampfgaren	Mikrowelle, Grill, Crisp, Heißluft	Mikrowelle, Grill, Crisp, Heißluft	Mikrowelle, Grill, Crisp	Mikrowelle, Dampfgaren
3D-System	•	•	•	•	•	•	•
Leistungsstufen	7	7	7	7	7	4	4
Mikrowellenleistung (W)	900	900	900	900	900	750	750
Grill-Leistung (W)	1600	1600	1600	1600	1600	700	
Umluft (W)	1200	1200	1200	1200	1200		
Art des Grills	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Quarz	
Maximale Temperatur bei Umluft (°C)	250	250	250	250	250		
Türscharniere	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	links	links
Scharnier-Typ	SoftClose	SoftClose	SoftClose				
versenkbare Bedienknebel	-	-	-	-	•	-	-
Tür mit Push-Push-Öffnung	-	-	-	-	-	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•
Kombinationen							
Grill + Ventilator + Mikrowelle	•	•	•	•	•	-	-
Heißluft-Backen + Mikrowelle	•	•	•	•	•	-	-
Turbo Grill (Grill + Ventilator)	•	•	•	•	-	-	-
Grill + Mikrowelle	•	•	•	•	•	•	-
Funktionen							
Crisp	•	•	•	•	•	•	-
Aufwärmen	•	•	•	•	•	-	-
Auftauen	•	•	•	•	•	•	•
Auftauprogramm für Brot	•	•	•	-	-	-	-
Dampfgarfunktion	•	•	•	-	-	-	•
Warmhalte-Stufe	•	•	•	-	-	-	-
schnelles Vorheizen	•	•	•	•	•	-	-
Memory-Funktion/Favoriten	•	•	•	-	-	-	-
Rapid Funktionen							
Rapid-Start/Schnellstart	•	•	•	•	•	•	•
Heißluft/Umluft ohne Mikrowelle	•	•	•	•	•	-	-
Zubehör							
Crisp-Platte	1	1	1	1	1	1	-
Abdeckhaube	•	•	•	•	•	-	-
Dampfgar-Behälter	•	•	•	-	-	-	•
Emalliertes Backblech	•	•	•	•	•	-	-
Grill-Rost	•	•	•	•	•	•	-
Bodenverkleidung (nur Einbau)	•	•	•	•	•	-	-
Technische Daten und Maße							
Innenraumgröße (Liter)	40	40	40	40	40	22	22
Innenraummaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	lackiert	lackiert
Glas-Drehteller Durchmesser Ø (cm)	36	40	40	36	36	25	25
Gesamtanschlusswert (W)	2800	2800	2800	2800	2800	1900	1300
Einbauhöhe (mm)	455	455	455	455	455	382	382
Einbaubreite (mm)	595	595	595	595	595	595	595
Einbautiefe (mm)	535	535	535	535	535	299	299

	ECSK11 F845	ECSK9 P845 BM	ECSK9 P845 PT	ECSK7 CT845 PT
Beschreibung				
Backofen/Herd		Dampfgarer	Dampfgarer	Dampfgarer
Produktfarbe		Schwarzes Glas	Edelstahl schwarz	Edelstahl ProTouch
Connectivity		•	•	•
Kindersicherung		•	•	•
Funktionen				
Anzahl der Funktionen		93	14	68
davon Automatikfunktionen		83		58
davon traditionelle Funktionen		10		10
Heißluft		•	•	•
Turbo Lüfter		-	-	•
Auftauen		•	•	•
Zubehör				
Anzahl der Roste		1	1	1
Anzahl der emallierten Backbleche		1		1
Technische Daten und Maße				
Bruttovolumen (Liter)		29	29	29
Gesamtanschlusswert (W)		1450	1450	1450
Kabellänge (cm)		125	125	125
Steckertyp		Schuko-Stecker	Schuko-Stecker	Schuko-Stecker

Ausstattungsübersicht Kompaktgeräte

Beschreibung	EMNK3 2138 IN	EMEK11 P545	MHCK5 2438 PT	MHCK5 2138 PT
	Edelstahl	Schwarzes Glas	Edelstahl ProTouch	Edelstahl ProTouch
Gerätekategorie	MWO Solo	Kompaktbackofen mit Mikrowelle	MW und DA kombiniert	MW und DA kombiniert
Display-Art	Symbole orange	TFT 4.5"	LED	LED
Anzahl der Funktionen	2	17		
Koch-Methoden	Mikrowelle	Ober- und Unterhitze, Mikrowelle, Grill, Heißluft	Mikrowelle, Grill, Crisp	Mikrowelle
3D-System	•	-	•	•
Leistungsstufen	4	8	4	4
Mikrowellenleistung (W)	750	850	750	750
Grill-Leistung (W)		1600	700	
Umluft (W)		1200		
Art des Grills		Normal	Quarz	
Maximale Temperatur bei Umluft (°C)		250		
Türscharniere	links	klappbar	links	links
Scharnier-Typ				
versenkbare Bedienknöpfe	-	-	-	-
Tür mit Push-Push-Öffnung	-	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•
Kombinationen				
Grill + Ventilator + Mikrowelle	-	•	-	-
Heißluft-Backen + Mikrowelle	-	•	-	-
Turbo Grill (Grill + Ventilator)	-	•	-	-
Grill + Mikrowelle	-	•	•	-
Funktionen				
Crisp	-	-	•	-
Aufwärmen		•		
Auftauen	•	•	•	•
Auftauprogramm für Brot	-	-	-	-
Dampfgarfunktion	-	-	-	-
Warmhalte-Stufe	-	•	-	-
schnelles Vorheizen	-	•	-	-
Memory-Funktion/Favoriten	-	•	-	-
Rapid Funktionen				
Rapid-Start/Schnellstart	•	-	•	•
Heißluft/Umluft ohne Mikrowelle	-	-	-	-
Zubehör				
Crisp-Platte			1	
Abdeckhaube	-	-	-	-
Dampfgar-Behälter	-	-	-	-
Emailliertes Backblech	-	•	-	-
Grill-Rost	-	•	-	-
Bodenverkleidung (nur Einbau)	-	-	-	-
Technische Daten und Maße				
Innenraumgröße (Liter)	22	40	22	22
Innenraummaterial	lackiert	emailliert	lackiert	lackiert
Glas-Drehteller Durchmesser Ø (cm)	25		25	25
Gesamtanschlusswert (W)	1300	2800	2100	1500
Einbauhöhe (mm)	382	455	409	409
Einbaubreite (mm)	595	595	598	598
Einbautiefe (mm)	229	560	320	320

Einbau-Kombi-Dampfgarer (Nische 45)



ECSK11 F845



passion

ECSK9 P845 BM



passion

Einbau-Kombi-Dampfgarer mit Display (29 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Kombi-Dampfgarer mit 93 Funktionen (10 traditionelle, 83 Automatik-Programme)
- 4,5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Dampfgaren, drucklos 40 °C – 100 °C
- Heißluft und Dampf kombiniert
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfizieren und einkochen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Sensor-Automatik

Ausstattung und Komfort

- Memory-Funktion für die letzten 10 Einstellungen
- Integrierter Türgriff
- Glas-Schalterblende mit integriertem Touch-Control
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl
- Kindersicherung

Zubehör

- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- Ungelochter sowie gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- Wasserbehälter für 2 Liter

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm

Einbau-Kombi-Dampfgarer mit Display (29 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Kombi-Dampfgarer mit 14 Funktionen
- 3,5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Dampfgaren, drucklos 40 °C – 100 °C
- Heißluft und Dampf kombiniert
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfizieren und einkochen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Sensor-Automatik

Ausstattung und Komfort

- Memory-Funktion für die letzten 10 Einstellungen
- Glas-Schalterblende mit integriertem Touch-Control
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl
- Kindersicherung

Zubehör

- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- Ungelochter sowie gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- Wasserbehälter für 2 Liter

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- Länge des Anschlusskabels 125 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm



Schwarzes Glas



Edelstahl schwarz

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Einbau-Kombi-Dampfgarer (Nische 45)



ECSK9 P845 PT



Einbau-Kombi-Dampfgarer (29 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Kombi-Dampfgarer mit 68 Funktionen
- 3,5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Dampfgaren, drucklos 40 °C – 100 °C
- Heißluft und Dampf kombiniert
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfizieren und einkochen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Sensor-Automatik

Ausstattung und Komfort

- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Memory-Funktion für die letzten 10 Einstellungen
- Glas-Schalterblende mit integriertem Touch-Control
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl
- Kindersicherung

Zubehör

- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- Ungelochter sowie gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- 1 Gitterrost
- Wasserbehälter für 2 Liter

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm



Edelstahl ProTouch



ECSK7 CT845 PT



Einbau-Kombi-Dampfgarer (29 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Kombi-Dampfgarer mit 53 Funktionen
- LCD/Text-Display
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Dampfgaren, drucklos 40 °C – 100 °C
- Heißluft und Dampf kombiniert
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfizieren und einkochen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Sensor-Automatik

Ausstattung und Komfort

- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Memory-Funktion für die letzten 10 Einstellungen
- Glas-Schalterblende mit integriertem Touch-Control
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl
- Kindersicherung

Zubehör

- Ungelochter sowie gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- 1 Gitterrost
- Wasserbehälter für 2 Liter

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm



Edelstahl ProTouch

Einbau-Mikrowellengeräte (Nische 45)



EMPK11 F645



Kombi-Mikrowelle (Nische 45)

Betriebsarten und Regelung

- 7 Leistungsstufen
- Mikrowelle 900 Watt, Grill 1600 Watt, Heißluft 1200 Watt
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Kombination Heißluft und Mikrowelle
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Grill und Gebläse
- Kombination Grill und Mikrowelle
- **Dynamic Steam**
- **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry** – knusprige Pommes, Hähnchenschenkel oder Pizza in Minutenschnelle
- Knusprig warmes Brot wie frisch vom Bäcker mit nur einem Knopfdruck dank Brot-Auftaufunktion
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Sensorgesteuerte Aufwärmfunktion
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- 4.5" TFT Touchdisplay
- 58 vorprogrammierte Rezepte
- Mit **SoftClose**-Tür – schließt langsam, sanft und leise (nach unten öffnende Tür)
- 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- 1 Abdeckhaube
- Grillrost
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Dampfgarbehälter

Anschluss und Maße

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, Edelstahl
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 210x450x420 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm



Schwarzes Glas

EMPK9 P645 PT



Kombi-Mikrowelle (Nische 45)

Betriebsarten und Regelung

- 7 Leistungsstufen
- Mikrowelle 900 Watt, Grill 1600 Watt, Heißluft 1200 Watt
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Kombination Heißluft und Mikrowelle
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Grill und Gebläse
- Kombination Grill und Mikrowelle
- **Dynamic Steam**
- **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry** – knusprige Pommes, Hähnchenschenkel oder Pizza in Minutenschnelle
- Knusprig warmes Brot wie frisch vom Bäcker mit nur einem Knopfdruck dank Brot-Auftaufunktion
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Sensorgesteuerte Aufwärmfunktion
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort


- 3.5" TFT Touchdisplay
- 58 vorprogrammierte Rezepte
- **ProTouch** – diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Tür – schließt langsam, sanft und leise (nach unten öffnende Tür)
- 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- 1 Abdeckhaube
- Grillrost
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Dampfgarbehälter

Anschluss und Maße

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, Edelstahl
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 210x450x420 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm



Edelstahl ProTouch

Einbau-Mikrowellengeräte (Nische 45)



EMPK7 CT645 PT  passion

EMPK5 5645 ES

EMPK3 4545 IN

Kombi-Mikrowelle (Nische 45)

Betriebsarten und Regelung

- 7 Leistungsstufen
- Mikrowelle 900 Watt, Grill 1600 Watt, Heißluft 1200 Watt
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Kombination Heißluft und Mikrowelle
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Grill und Gebläse
- Kombination Grill und Mikrowelle
- Dampfgarfunktion Dynamic Steam
- **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry** – knusprige Pommes, Hähnchenschenkel oder Pizza in Minutenschnelle
- Brot-Auftaufunktion
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Rapid-Heißluft-Funktion
- Warmhaltestufe
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- Intelligente Benutzerführung durch Touch-Control, LC-Display, Text und Symbole weiß
- 58 vorprogrammierte Rezepte
- **ProTouch** – diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Tür – schließt langsam, sanft und leise (nach unten öffnende Tür)
- 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- 1 Abdeckhaube
- Grillrost
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Dampfgarbehälter

Anschluss und Maße

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, Edelstahl
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 210x450x420 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm



Edelstahl ProTouch

Kombi-Mikrowelle (Nische 45)

Betriebsarten und Regelung

- 7 Leistungsstufen
- Mikrowelle 900 Watt, Grill 1600 Watt, Heißluft 1200 Watt
- Kombination Heißluft und Mikrowelle
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Grill und Gebläse
- Kombination Grill und Mikrowelle
- **Crisp-Funktion** – knusprige Gerichte in Rekordzeit
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Aufwärmfunktion
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- Elektronischer Timer, Text und Symbole weiß
- **ProTouch** – diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- Kindersicherung
- Nach unten zu öffnende Tür

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- 1 Abdeckhaube
- Grillrost
- 1 emailliertes Backblech

Anschluss und Maße

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, Edelstahl
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 210x450x420 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm



Edelstahl ProTouch

Kombi-Mikrowelle (Nische 45)

Betriebsarten und Regelung

- 7 Leistungsstufen
- Mikrowelle 900 Watt, Grill 1600 Watt, Heißluft 1200 Watt
- Kombination Heißluft und Mikrowelle
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Grill und Mikrowelle
- **Crisp-Funktion** – knusprige Gerichte in Rekordzeit
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Aufwärmfunktion
- Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- Versenkbare Bedienkebel
- 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Kindersicherung
- Nach unten zu öffnende Tür

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- 1 Abdeckhaube
- Grillrost
- 1 emailliertes Backblech

Anschluss und Maße

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, Edelstahl
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 210x450x420 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm



Edelstahl

Einbau-Mikrowellengeräte (Nische 36/38)



EMNK5 2438 ES

Grill-Mikrowelle (Nische 36/38)

Betriebsarten und Regelung

- 4 Leistungsstufen
- Mikrowelle 750 Watt, Quarz-Grill 700 Watt
- Kombination Grill und Mikrowelle
- **Crisp-Funktion** – knusprige Gerichte in Rekordzeit
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Dynamic Defrost

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Zeitschaltuhr von 0 – 90 Min.
- 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Kindersicherung
- Türanschlag links

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- Grillrost

Als Sonderzubehör lieferbar

- Montagesatz AVM 105 IX für den Einbau im Hochschrank (gegen Aufpreis)

Anschluss und Maße

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank
- 22 l Garraum, lackiert
- Glasdrehteller 25 cm Ø
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 187x370x290 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 362x560x300 mm

EMNK5 2238 ES

Mikrowelle (Nische 36/38)

Betriebsarten und Regelung

- 4 Leistungsstufen
- Mikrowelle 750 Watt
- Dampfgarfunktion
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Kindersicherung
- Türanschlag links

Zubehör

- 1 Dampfgarbehälter

Als Sonderzubehör lieferbar

- Montagesatz AVM 105 IX für den Einbau im Hochschrank (gegen Aufpreis)

Anschluss und Maße

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank
- 22 l Garraum, lackiert
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 187x370x290 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 362x560x300 mm

EMNK3 2138 IN

Mikrowelle (Nische 36)

Betriebsarten und Regelung

- 4 Leistungsstufen
- Mikrowelle 750 Watt
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Zeitschaltuhr von 0 – 90 Min.
- 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Kindersicherung
- Türanschlag links

Als Sonderzubehör lieferbar

- Montagesatz AVM 105 IX für den Einbau im Hochschrank (gegen Aufpreis)

Anschluss und Maße


- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank
- 22 l Garraum, lackiert
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 187x370x290 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 362x560x300 mm



Schwarz



Schwarz



Edelstahl

Kompaktbackofen, Kaffeemaschine, Wärmeschubladen



KMT11 F45



passion

Einbau-Kaffeefullautomat (Nische 45)

Ausstattung und Komfort

- 4,5" TFT Touchdisplay
- Vollautomatische Cappuccino-Funktion
- Dampf- und Heißwasserfunktion
- Milchaufschäumer für Cappuccino
- Milchaufschäumdüse
- 2-Tassen Funktion
- Herausnehmbarer Frischwasserbehälter
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Einstellbare Brühtemperatur
- Menge je Tasse einstellbar
- Kaffeestärke einstellbar
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Automatische Abschaltung

Anschluss und Maße

- Anschlusswert: 1350 W
- Pumpendruck: 15 bar
- Anschlusskabelänge: 100 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 545 mm



Schwarzes Glas



WD11 F140



passion

Wärmeschublade

Ausstattung und Komfort

- Temperaturregelung stufenlos 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Vorwärmen und Aufbewahren von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Maximale Anzahl an Espresso Tassen: 80
- Maximale Telleranzahl (Ø 26 cm): 20
- Warmhaltefunktion

Schwarzes Glas



EMEK11 F545



passion

Kompaktbackofen mit Mikrowelle (Nische 45)

Betriebsarten und Regelung

- 8 Leistungsstufen, 4,5" TFT Touchdisplay
- Mikrowelle 850 Watt, Grill 1600 Watt, Heißluft 1200 Watt
- Ober-Unterhitze
- Kombination Heißluft und Mikrowelle; Grill, Gebläse und Mikrowelle; Grill und Gebläse; Grill und Mikrowelle; Umluft und Mikrowelle; Ober-Unterhitze mit Mikrowelle
- Auf den persönlichen Geschmack abgestimmte Ergebnisse dank **My Menu**
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Rapid-Heißluft-Funktion
- Warmhaltestufe, Aufwärmfunktion

Ausstattung und Komfort

- Kindersicherung
- Nach unten zu öffnende Tür

Zubehör

- Glas-Fettpfanne für die Kombination Mikrowelle mit Ober-/Unterhitze
- Grillrost
- 1 emailliertes Backblech

Anschluss und Maße

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, emailliert
- Garraum-Innenabmessungen (H x B x T): 210 x 450 x 420 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm



Schwarzes Glas



WD 180 SW

Anschluss und Maße

- Anschlusswert: 400 W
- Anschlusskabelänge: 110 cm
- Innenraumvolumen: 20 l
- Nischenmaße (H x B x T): 134,5 x 560 x 550 mm
- Geräteabmessungen (H x B x T): 141,5 x 595 x 526 mm

Schwarzes Glas

Mikrowellen-Dunstabzugshauben-Kombinationen



MHCK5 2438 PT

passion

Mikrowellen-Dunstabzugshauben-Kombination

Betriebsarten und Regelung

- Mikrowellen-Dunstabzug-Kombinationsgerät
- 4 Leistungsstufen
- Mikrowelle 750 Watt
- Quarz-Grill 700 Watt
- **Crisp-Funktion** – knusprige Gerichte in Rekordzeit
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- LED Display
- Elektronische Zeitschaltuhr von 0 – 90 Min.
- **ProTouch** – diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Kindersicherung
- Türanschlag links
- **Nur für Umluftbetrieb geeignet** (Kohlefilter beiliegend)

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff

Anschluss und Maße

- Zur Montage über einem Elektro- oder Gaskochfeld zwischen zwei Oberschränken als Wandmontage
- Jahresenergieverbrauch 97 kWh¹
- 22 l Garraum, lackiert
- Glasdrehteller 25 cm Ø
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 187x370x290 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- Kohlefilter KF4000 für den Umluftbetrieb

Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 460 mm und zur Gaskochstelle von 750 mm einzuhalten ist.



Edelstahl ProTouch



MHCK5 2138 PT

Mikrowellen-Dunstabzugshauben-Kombination

Betriebsarten und Regelung

- Mikrowellen-Dunstabzug-Kombinationsgerät
- 4 Leistungsstufen
- Mikrowelle 750 Watt
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- LED Display
- Elektronische Zeitschaltuhr von 0 – 90 Min.
- **ProTouch** – diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Kindersicherung
- Türanschlag links
- **Nur für Umluftbetrieb geeignet** (Kohlefilter beiliegend)

Anschluss und Maße

- Zur Montage über einem Elektro- oder Gaskochfeld zwischen zwei Oberschränken als Wandmontage
- Jahresenergieverbrauch 97 kWh¹
- 22 l Garraum, lackiert
- Glasdrehteller 25 cm Ø
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 187x370x290 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- Kohlefilter KF4000 für den Umluftbetrieb

Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 460 mm und zur Gaskochstelle von 750 mm einzuhalten ist.



Edelstahl ProTouch

Piktogramme/Glossar

Betriebsarten

 **Auftaufstufe**
Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen


 **Heißluft mit Unterhitze**
Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze

 **PowerHeißluft**
Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers


Dampfgarer


 **Auto-Sensor**
Optimale Ergebnisse bei vordefinierten Automatikprogrammen.


 **Bauknecht Home Net**
Bauknecht Home Net ist die neue App, die Ihre Bauknecht Hausgeräte steuert. Bedienen Sie Ihre Hausgeräte ganz einfach über Ihr Smartphone oder Tablet.

 **Energieeffizienzklasse**
Kennzeichnet den Verbrauch bei Bauknecht Einbaugeräten und -backöfen im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.


 **Kerntemperaturfühler**
Auf den Punkt genau garen.


 **My Menu**
My Menu ermöglicht die Individualisierung von hinterlegten Garprogrammen, so können Vorlieben bei der Zubereitung von Speisen in einem persönlichen Programmablauf festgelegt werden. Für Garergebnisse, die genau Ihren Geschmack treffen.


 **PowerHeißluft**
Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.

 **ProTouch**
Für strahlende Sauberkeit Ihrer Backofentür – jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.


Mikrowellen

 **3D-System**
Das einzigartige 3D-System von Bauknecht sorgt dafür, dass die Speisen beim Erhitzen gleichmäßig erwärmt werden. Für rundum perfekte Kochergebnisse.

 **Aufwärmfunktion**
Die Mikrowelle berechnet Leistungsstufe und Zeit automatisch, die sie für das optimale Ergebnis in kürzester Zeit benötigt. Diese Funktion dient zum Aufwärmen von gefrorenen oder gekühlten Fertiggerichten sowie von Gerichten mit Zimmertemperatur.

 **Brot-Auftauffunktion**
Knusprig warmes Brot wie frisch vom Bäcker – und das mit nur einem Knopfdruck.

 **Crisp-Funktion**
Für knusprige Gerichte aus der Mikrowelle – in Minutenschnelle: kombinierter Einsatz von Mikrowelle, Grill und Crisp-Platte.

 **Dampfgaren**
Besonders schonende Zubereitung der Speisen dank Garen mit Dampf in der Mikrowelle bei 40 °C – 100 °C.


 **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry – knusprige Gerichte in Rekordzeit**
Dank der einzigartigen Crisp-Funktion werden auch Ihre Hähnchenschenkel und sogar tiefgekühlte Pizza in Minutenschnelle knusprig. Und auch Kuchen wird locker und schmackhaft. Durch die CrispFry Funktion gelingen Pommes Frites oder Chicken Nuggets knusprig ohne zusätzliches Fett, wie in einer Heißluft-Fritteuse.


 **Dynamic Steam Dampfgaren**
Besonders schonende Zubereitung der Speisen dank Garen mit Dampf in der Mikrowelle bei 40 °C – 100 °C.


 **Gär- und Warmhaltefunktion**
Ideal zum Garen, Warmhalten und Gehenlassen von Hefeteig.

 **Garen & Warmhalten**

 **Grill**
Zum Grillen und auch zum Überbacken.

 **Kindersicherung**
Blockiert die Elektronik der Mikrowelle und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.


 **ProTouch**
Für strahlende Sauberkeit Ihrer Backofentür – jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.


 **Quarz-Grill**
Goldbraun und kross – grillen in der Mikrowelle. Grill mit Selbstreinigung.

 **Rapid-Auftau-Funktion**
Schonendes Auftauen in der Mikrowelle.

 **Rapid-Heißluft**
Vollkommen gleichmäßige Heißluftverteilung im gesamten Garraum.

 **Rapid-Start-Funktion**
Auf Knopfdruck Schnellstart der Mikrowelle auf höchster Leistungsstufe in 30-Sekunden-Schritten. Ideal zum schnellen Erhitzen von klaren Suppen, Getränken oder Speisen mit hohem Wassergehalt.

 **SoftClose**
Komfortables, sanftes Schließen dank SoftClose.

 **Timer**
Timer mit Abschaltautomatik.

Die neuen Bauknecht Herde. Für echte Geschmacksentdecker.


Die neuen Herdserien von Bauknecht wecken die Lust aufs Kochen auf vielfältige Art. Erleben Sie maximale Flexibilität für außergewöhnliche Ergebnisse. Mit Geräten, die sich den Bedürfnissen des Benutzers anpassen und richtig mitarbeiten, statt Arbeit zu machen.





Reinigungssysteme

Die Pyrolyse-Reinigungsfunktion verbrennt bei hohen Temperaturen Schmutz- und Fettablagerungen im Garraum. Am Ende des Reinigungszyklus nur mit einem feuchten Tuch nachwischen: hygienisch sauber, ganz ohne Chemie.




Das spezielle Reinigungsprogramm Hydrolyse löst selbst hartnäckige Verschmutzungen mit der natürlichen Kraft des Dampfes bei 90 °C. Anschließend nur noch einmal kurz mit Wasser und Schwamm nachwischen.



Kochassistent

Bauknecht Herde sind mit halbautomatischen Funktionen ausgestattet, die Ihnen verschiedene Grundparameter für die Zubereitung vorschlagen und Sie bei der Wahl der optimalen Temperatur unterstützen.

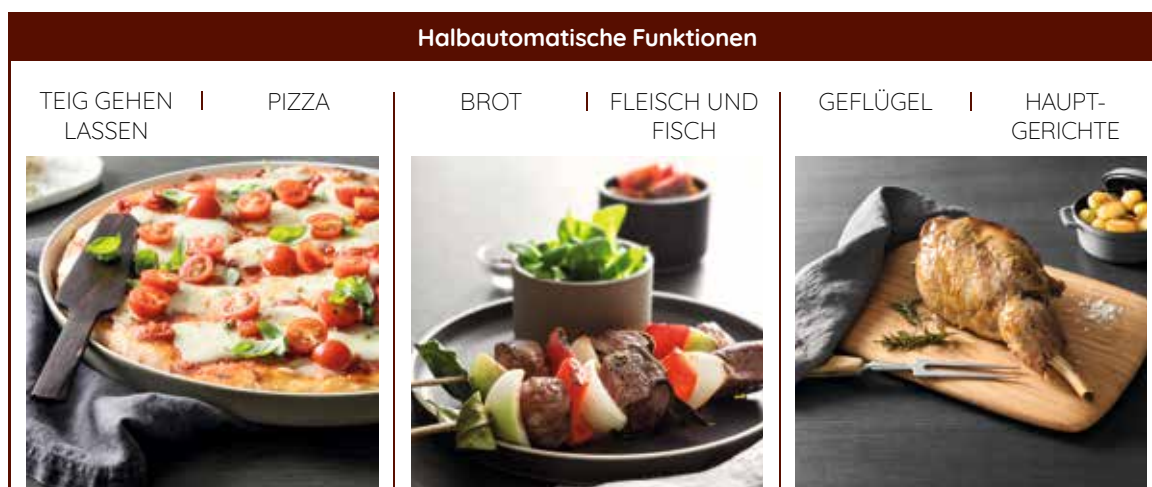

SoftClose

Praktisch und elegant gelöst: Ein leichter Druck genügt und die Tür Ihres Bauknecht Herds schließt sich ganz langsam, sanft und leise.



MaxiCooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke

Ideal bei vielen Gästen: MaxiCooking. Mit dieser Funktion gelingt Ihnen das Braten und Garen großer Fleischstücke im Herd problemlos.



PowerHeißluft

Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Die innovative PowerHeißluft-Funktion macht's möglich. Sie verteilt die heiße Luft von der ersten Minute an gleichmäßig im Garraum und ermöglicht so das gleichzeitige Zubereiten auf drei Ebenen. Die verschiedenen Aromen können sich dabei nicht vermischen. Das Ergebnis: immer perfekt!

Die neuen Bauknecht Kochfelder. Jeder kann kochen.

Performance, Effizienz, Sicherheit oder Design? Nehmen Sie doch einfach alles, denn dank Bauknecht ist mehr für Sie drin. Genießen Sie eine ganz neue Flexibilität in der Küche, die Ihre Kreativität beflügelt und Ihnen das Kochen so viel erlebnisreicher und leichter macht. Alle Bauknecht Einbau-Herde und -Kochfelder zielen auf beste Ergebnisse ab, ganz gleich, was Sie zubereiten.




Ausstattungsübersicht Herde

	HI55 EP8V33 ES	HV55 TH8V33 ES	HI53 EP8V2 IN	HV53 TH8V2 IN	HVK3 MN8F IN	HI55 EB8V33 ES	HI53 EB8V2 IN
Beschreibung							
Backofen/Herd	Herd	Herd	Herd	Herd	Herd	Herd	Herd
Produktfarbe	Schwarzes Glas	Schwarzes Glas	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Schwarzes Glas	Edelstahl
SoftClose-Scharniere	•	•	-	-	-	•	-
Kindersicherung	-	-	-	-	-	-	-
Reinigung							
Reinigungssystem	Pyrolyse	Hydrolyse	Pyrolyse	Hydrolyse			
Funktionen							
Koch-Modus	multifunktional mit Heißluft	multifunktional mit Heißluft	multifunktional mit Heißluft	multifunktional mit Heißluft	multifunktional mit Heißluft	multifunktional mit Heißluft	multifunktional mit Heißluft
Anzahl der Funktionen	14	8	14	8	8	15	15
Art des Grills	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•
Unterhitze	-	•	-	•	•	-	-
Heißluft	•	•	•	•	•	•	•
Kochen auf mehreren Ebenen	3	3	3	3	3	3	3
Umluft	•	•	•	•	•	•	•
Turbo Lüfter	-	•	-	•	•	-	-
Heißluft eco	•	-	•	-	-	•	•
schnelles Vorheizen	•	-	•	-	-	•	•
Auftauen	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•
Turbo Grill	•	•	•	•	•	•	•
Pizza- und Brot-Funktion	•	-	•	-	-	•	•
Auftauen und Gehen lassen	•	-	•	-	-	•	•
Warmhaltefunktion	•	-	•	-	-	•	•
Niedrigtemperatur	•	-	•	-	-	•	•
Maxi Cooking	-	-	-	-	-	•	•
Zubehör							
Anzahl der Roste	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl emaillierter Backbleche	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Fettpfannen	1	1	1	1		1	1
Art des Backauszugs	Teleskop-Auszug 3-fach	Teleskop-Auszug 3-fach	Teleskop-Auszug 2-fach	Teleskop-Auszug 2-fach		Teleskop-Auszug 3-fach	Teleskop-Auszug 2-fach
Technische Daten und Maße							
Bruttovolumen (Liter)	65	65	65	65	65	65	65
Energieeffizienzklasse	A+	A	A+	A	A	A+	A+
Gesamtanschlusswert (W)	10500	10200	10500	10200	10200	10650	10650
Kombinierbar mit	CHR 6642 IN CHR 6640 IN	CHR 6642 IN CHR 6640 IN	CHR 6642 IN CHR 6640 IN	CHR 6642 IN CHR 6640 IN	CHR 6642 IN CHR 6640 IN	CHI 6640F IN/01 BU 1769C FT	CHI 6640F IN/01 BU 1760C FT

Ausstattungsübersicht Kochfelder

	CHR 6642 IN	CHR 6640 IN	CHI 6640F IN/01	BU 1760C FT
Beschreibung				
Rahmenart	Edelstahl-Rahmen	Edelstahl-Rahmen	Edelstahl-Rahmen	Edelstahl-Rahmen
Rahmen	Edelstahl, flach	Edelstahl, flach	Profilrahmen	Edelstahl, flach
Beheizungsart	Strahlungsheizkörper	Strahlungsheizkörper	Induktion	Induktion
Anzahl Strahlungsheizkörper	4	4		
Anzahl Induktionskochzonen			4	4
Bedienung				
Steuerungstyp	energiegeregelt	energiegeregelt	energiegeregelt	energiegeregelt
Restwärmeanzeige	•	•	•	•
Funktionen				
Booster	-	-	•	•
FlexiCook	-	-	•	•
Topferkennung			•	•
Technische Daten und Maße				
Ausschnittmaße, Breite (mm)	560	560	560	560
Ausschnittmaße, Tiefe (mm)	490	490	490	480
Einbauhöhe (mm)	52	52	52	50
Gesamtanschlusswert (W)	7000	6200	7000	7200

Collection.05 Einbauherde

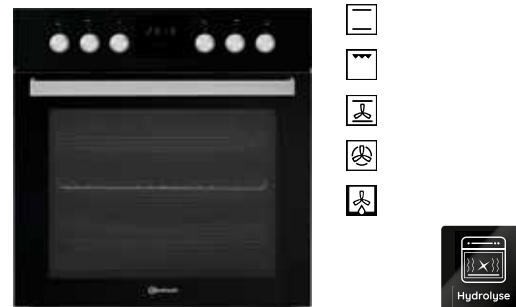**HIS5 EP8VS3 ES**

Einbau-Herd mit Display und Pyrolyse (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißlufttherd mit 14 Funktionen
- Elektronik-Uhr (weiß) mit Touch-Control
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknöpfe
- Bedienknöpfe mit Edelstahlkappen
- **3-fach Teilauszug**
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 10,5 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234

HVS5 TH8VS3 ES

Einbau-Herd mit Hydrolyse (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißlufttherd mit 8 Funktionen
- Elektronik-Uhr (weiß) mit Touch-Control
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft

Ausstattung und Komfort

- **Hydrolyse**-Reinigungsfunktion
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknöpfe
- Bedienknöpfe mit Edelstahlkappen
- **3-fach Teilauszug**
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 10,2 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Kombinierbar mit CHR 6642 IN, CHR 6640 IN

Kombinierbar mit CHR 6642 IN, CHR 6640 IN



Schwarzes Glas

Schwarzes Glas

Collection.05/.03 Einbauherde



HIS3 EP8V2 IN

Einbau-Herd mit Display und Pyrolyse (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Multifunktions-Heißlufttherd mit 14 Funktionen
- Elektronik-Uhr (weiß) mit Touch-Control
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Edelstahl-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- **2-fach Teilauszug**
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kühle Front
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 10,5 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234



HVS3 TH8V2 IN

Einbau-Herd mit Display und Hydrolyse (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißlufttherd mit 8 Funktionen
- Kochstellensteuerung Cookmatic
- Elektronik-Uhr (weiß) mit Touch-Control
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft

Ausstattung und Komfort

- **Hydrolyse**-Reinigungsfunktion
- Edelstahl-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- **2-fach Teilauszug**
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 10,2 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241



HVK3 NN8F IN

Einbau-Herd (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißlufttherd mit 8 Funktionen
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft

Ausstattung und Komfort

- **SmartClean** Email – reinigungsfreundliche Innenraumbeschichtung
- Edelstahl-Schalterblende
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 10,2 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 1x Teilauszug SLV 241
- 2x Teilauszug SLV 242

Kombinierbar mit: CHR 6642 IN, CHR 6640 IN



Edelstahl

Kombinierbar mit: CHR 6642 IN, CHR 6640 IN




Edelstahl

Kombinierbar mit: CHR 6642 IN, CHR 6640 IN



Edelstahl

Glaskeramik-Kochfelder 60 cm



CHR 6642 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Energiegeregelt

Kochzonen

- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis-Kochzone
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- 4-fach Restwärmeanzeige
- Glaskeramikfläche – einfach zu reinigen

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 52 mm



CHR 6640 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Energiegeregelt

Kochzonen

- 4 Kochzonen
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt
- **Hinten links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- 4-fach Restwärmeanzeige
- Glaskeramikfläche – einfach zu reinigen

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,2 kW
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 52 mm

Kombinierbar mit HIS5 EP8VS3 ES, HVS5 TH8VS3 ES, HIS3 EP8V2 IN, HVS3 TH8V2 IN oder HVK3 NN8F IN




Edelstahl-Rahmen

Kombinierbar mit HIS5 EP8VS3 ES, HVS5 TH8VS3 ES, HIS3 EP8V2 IN, HVS3 TH8V2 IN oder HVK3 NN8F IN



Edelstahl-Rahmen

Collection.05/.03 Einbauherde

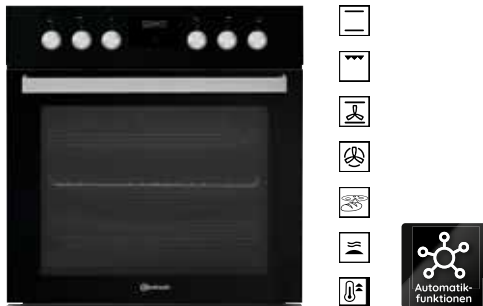

HIS5 EI8VS3 ES

Einbau-Herd mit Display (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißlufttherd mit 15 Funktionen
- Elektronik-Uhr mit Einknopf-Bedienung und LC-Text-Display (weiß)
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung und Komfort

- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel aus Edelstahl
- **3-fach Teilauszug**
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 10,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234



HIS3 EI8V2 IN

Einbau-Herd mit Display (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heißlufttherd mit 15 Funktionen
- Elektronik-Uhr mit Einknopf-Bedienung und LC-Text-Display (weiß)
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung und Komfort

- Edelstahl-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- **2-fach Teilauszug**
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Anschluss und Maße

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 10,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234

Kombinierbar mit CHI 6640F IN/01, BU 1760C FT



Schwarzes Glas

Kombinierbar mit CHI 6640F IN/01, BU 1760C FT



Edelstahl

Induktions-Kochfeld 60 cm



CHI 6640F IN/01

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Profilrahmen aus Aluminium mit Facettenschliff vorne
- Energiegeregelt

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1800 Watt
- **Vorne rechts:** 18/23 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2400 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3400 Watt
- **Hinten rechts:** 18/23 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2400 Watt

Ausstattung und Komfort

- 4-fach Restwärmeanzeige
- Glaskeramikfläche – einfach zu reinigen
- Kontrolllampe

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 52 mm



Voraus-
sichtlich
lieferbar ab
April 2022

BU 1760C FT

Induktions-Kochfeld

Bauart

- Flacher Edelstahl-Rahmen

Kochzonen

- **Flexi Duo** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Vorne rechts:** 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt

Ausstattung und Komfort

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Ausschnittmaße (BxT): 560x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Kombinierbar mit HIS5 EI8VS3 ES oder HIS3 EI8V2 IN



Edelstahl-Rahmen



Kombinierbar mit HIS3 EI8V2 IN, HIS5 EI8VS3 ES



Edelstahl-Rahmen

Piktogramme/Glossar

Betriebsarten

-  **Auftaustufe**
Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen
-  **Booster**
Dreimal schnellere Aufheizung, spart Zeit und Energie
-  **Grill**
Zum Grillen und auch zum Überbacken
-  **Gär- und Warmhaltefunktion**
Ideal zum Warmhalten und zum Gehenlassen von Hefeteig
-  **MaxiCooking**
Optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
-  **Ober- und Unterhitze**
Kochen und Braten auf klassische Art
-  **Pizza- und Brotstufe**
Für professionelle Backergebnisse
-  **PowerHeißluft**
Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers
-  **Pyrolyse**
Reinigungsfunktion in 2 Stufen wählbar. Hygienisch sicher und ganz ohne Chemie
-  **Umluft**
Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung
-  **Unterhitze**
Ideal zum Fertigbacken z. B. von Obstkuchen

Herde

-  **3-fach Backauszug**
Mit dem dreifachen Backauszug mit stabilen Teleskopschienen können Sie komfortabel auf allen Ebenen backen.
-  **Automatikfunktion**
Profitieren Sie von vielen praktischen Funktionen, wie Warmhalten, Pizzabacken oder Teig gehen lassen.
-  **Energieeffizienzklasse ¹**
Kennzeichnet den Verbrauch bei Bauknecht Einbauherden und -backöfen im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
-  **Hydrolyse**
Umweltfreundliches Reinigungssystem.
-  **MaxiCooking**
Optimal bei vielen Gästen: Optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke im Backofen.
-  **PowerHeißluft**
Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.
-  **Pyrolyse**
Reinigungsfunktion in 2 Stufen wählbar. Hygienisch sicher und ganz ohne Chemie.
-  **Slow Cooking**
Spezialfunktion zum Garen von Fisch oder Fleisch bei Niedrigtemperatur.
-  **SmartClean**
Der Schmutz löst sich an der emaillierten Innenraumbeschichtung fast wie von selbst.
-  **SoftClose**
Komfortables, sanftes Schließen dank SoftClose.

Kochfelder

-  **Booster**
Schneller perfekte Ergebnisse: Mit dem Booster werden Töpfe und Pfannen schneller und effektiver erhitzt.
-  **FlexiCook**
Kochen auf variablen Kochzonen ist jetzt möglich dank FlexiCook.
-  **Herdegebundenes Kochfeld**
Herdegebundene Kochfelder werden über die Bedienleiste am Herd gesteuert.
-  **Induktion**
Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.
-  **Zweikreis-Zone – für große Töpfe und Pfannen**
Verwenden Sie unterschiedliche Topf- und Pfannengrößen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Ob für den Wok oder die Paella-Pfanne, die Zweikreis-Zone lässt sich ganz einfach zu einer großen Kochzone erweitern.
-  **Flexi Duo**
Die neuen Flexi Duo Kochfelder sind mit zwei gestauchten Induktionsspulen ausgestattet, die bei Bedarf zusammengeschaltet werden können. So kann z.B. ein Bräter gleichmäßig erwärmt oder Töpfe verschoben werden.
-  **Combi Duo**
-  **Kindersicherung**
Blockiert die Elektronik und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D



Die neuen Bauknecht
Dunstabzugshauben.
Weniger Gerüche,
mehr Genuss.

Mit den neuen Dunstabzugshauben von Bauknecht macht Kochen jetzt noch mehr Spaß. Verschiedenste Haubentypen bieten für jede Einbausituation die passende Lösung.



Leistung, die einleuchtet.



Booster-Funktion

Diese Funktion aktiviert die höchste Leistungsstufe des Abzugslüfters und entfernt so in kürzester Zeit besonders intensive Gerüche und Dunst. Nach fünf Minuten schaltet sich der Booster automatisch ab.



Lichtsysteme

Mit ihrem hellen, warmen Licht leuchten Bauknecht Dunstabzugshauben das komplette Kochfeld gleichmäßig aus, damit Sie bei der Zubereitung Ihrer Speisen alles optimal im Blick behalten. Die LED-Lampen sind besonders effizient, da sie Schatten auf der Kochfläche vermeiden und dabei nicht nur bis zu 90 % Strom sparen, sondern auch rund zehnmals länger halten als herkömmliche Lampen.

Anti-Kondensationssystem

Dieses System arbeitet wahlweise manuell oder automatisch und aktiviert sich beim Abschalten der Haube selbstständig, ohne den gewählten Modus zurückzusetzen. Bei Modellen, die mit diesem Extra ausgestattet sind, befindet sich der Luftauslass an der Ober- und Rückseite der Haube. Der klassische Auslass kommt sowohl im Filter- als auch im Abzugsbetrieb mit freiliegendem Schacht zum Einsatz. Durch den innovativen Auslass an der Rückseite kann die Haube im Abzugsmodus betrieben werden, indem sie an einem bestehenden Abluftstutzen in der Wand montiert wird.



Die Richtige für jede Küche.

Das Bauknecht Sortiment umfasst eine große Auswahl von Dunstabzugshauben mit Umluft- oder Abluftbetrieb, die sich perfekt in jede Küchenumgebung einfügen. Bei der Installation Ihrer Dunstabzugshaube sollten Sie den Hinweisen zur Installation und Inbetriebnahme genauestens folgen, um beste Leistung zu erzielen und ein Höchstmaß an Dunst und Gerüchen zu eliminieren.

Haubentypen

Dunstabzugshauben von Bauknecht gibt es in den verschiedensten Bauformen. Als Flachschildhaube zum Einbau zwischen oder in Oberschränken, als Inselhaube zur freien Montage über eine Kochinsel oder als Designhaube zur Montage an der Wand. Bauknecht bietet für jeden Anspruch die passende Lösung.

Installation von Dunstabzugshauben mit Umluft oder Abluft

Bauknecht Dunstabzugshauben mit Abluft sind extrem effektiv, da sie 100 % aller Gerüche entfernen. Es ist jedoch ein Durchlass nach draußen erforderlich, um die angesaugte Luft abzuleiten. Dunstabzugshauben mit Umluft ermöglichen es hingegen, Gerüche und Dämpfe zu recyceln und als saubere Luft zurück in die Küchenumgebung abzugeben. Darüber hinaus lassen sie sich beliebig im Raum platzieren.

Ein paar einfache Regeln zum Einbau:

- Die Dunstabzugshaube muss mittig über der Kochfläche montiert werden.
- Der Mindestabstand zwischen Dunstabzugshaube und Kochfläche beträgt je nach Haubentyp meist mindestens 65 cm bei elektrischen Kochfeldern und 70 cm bei Gaskochfeldern (es wird dringend empfohlen, den Maximalabstand von 75 cm nicht zu überschreiten).
- Das Abluftrohr muss zum Anschlussstück an der Haube passen und denselben Durchmesser haben (ein Verschieben des Rohrs oder Umleiten des Luftflusses kann zu Effizienzverlust führen, der dann durch eine höhere Leistungsstufe beim Betrieb der Haube kompensiert werden muss).

Ausstattungsübersicht Dunstabzugshauben

	DBHBS 93 LL X	DBHBS 94 LM X	DBHBS 63 LL IX	DBHBS 64 LM X	DBHFN 65 LM X	DNV 5390 INV1	DBAH 92 LT X	DBAH 62 LT X
Beschreibung								
Produktfarbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Grau
Bauart	Wandesse	Wandesse	Wandesse	Wandesse	Wandesse	Flachschirm	Flachschirm	Flachschirm
Abluft/Umluft	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ausstattung								
Randabsaugung	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl Leistungsstufen	4	3	4	3	3	4	3	3
Booster	•	-	•	-	-	•	•	•
Art der Steuerelemente	Leichtdruck-tasten	Leichtdruck-tasten	Leichtdruck-tasten	Leichtdruck-tasten	Leichtdruck-tasten	Kurzhubtaste	Leichtdruck-tasten	Leichtdruck-tasten
Timer	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolllampe	-	-	-	-	-	-	-	-
Abluft-Eigenschaften								
Abluft – min. Gebläseleistung m ³ /h	115	240	115	240	288	256	240	240
Abluft – max. Gebläseleistung m ³ /h	448	581	448	581	416	537	515	515
Abluft – Boost Gebläseleistung m ³ /h	735		735			691	625	625
Abluft – Geräuschpegel in dB(A) Minimum	31	47	31	47	53	46	47	47
Abluft – Geräuschpegel in dB(A) Maximum	60	68	60	68	62	64	63	63
Klassifizierung								
Fluiddynamische Effizienzklasse	B	C	B	C	E	C	A	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	D	D
Fettabscheidegrad-Klasse	B	C	B	C	C	D	C	C
Jahresenergieverbrauch (kWh)	63.7	77	63.7	77	65	105.4	44.1	44.1
Abmessungen								
Gesamte Gerätehöhe incl. Kamin max. (mm)	1147	1147	1147	1147	1120			
Breite	898	898	598	598	599	898	898	598
Tiefe eingeschoben	450	450	450	450	509	280	281	281
Tiefe voll ausgezogen						455	436	436
Höhe der Frontblende (mm)								
Mindestabstand zwischen Haube und Elektroherd (mm)	500	500	500	500	500	500	430	430
Mindestabstand zwischen Haube und Gas-Kochfeld (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Elektrischer Anschluss								
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Gesamtanschluß (W)	255	180	255	180	145	255	206	206
Gesamtleistung aller Motoren (W)	250	175	250	175	140	255	200	200
Beleuchtung								
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl der Leuchten	2	2	2	2	2	2	2	2
Beleuchtung in Watt je Leuchtmittel	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
Zubehör								
Anzahl Fettfilter	3	3	2	2	2	2	4	2
Material Fettfilter	Edelstahl	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium
waschbarer Fettfilter	•	•	•	•	•	•	•	•
Sonderzubehör								
Bezeichnung Aktivkohlefilter	KIT FC 15	KIT FC 15	KIT FC 15	KIT FC 15	AMC 072	AMC 072	AMC 100	AMC 100
Anzahl Kohlefilter	1	1	1	1	2	2	1	1
Aktivkohlefilter waschbar	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezeichnung Kamin								
Beschreibung des Kamins								

Ausstattungsübersicht Dunstabzugshauben

	DBA1 64 LM X	DBA1 65 LM X	DE 5360 SG/1	DC 5360 IN/1
Beschreibung				
Produktfarbe	Silbergrau	Silbergrau	Grau	Edelstahl
Bauart	Flachschild	Flachschild	Integriert	Kompakt
Abluft/Umluft	•/•	•/•	•/•	•/•
Ausstattung				
Randabsaugung	-	-	-	-
Anzahl Leistungsstufen	3	3	3	3
Booster	-	-	-	-
Art der Steuerelemente	Kurzhubtaste	Kurzhubtaste	Schiebeschalter	Schiebeschalter
Timer	-	-	-	-
Kontrolllampe	-	-	-	-
Abluft-Eigenschaften				
Abluft - min. Gebläseleistung m ³ /h	224	224	110	135
Abluft - max. Gebläseleistung m ³ /h	448	448	284	336
Abluft - Boost Gebläseleistung m ³ /h				
Abluft - Geräuschpegel in dB(A) Minimum	52	48	47	48
Abluft - Geräuschpegel in dB(A) Maximum	62	62	67	69
Klassifizierung				
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	E	E	E
Beleuchtungseffizienzklasse	D	D	A	D
Fettabscheidegrad-Klasse	C	C	B	C
Jahresenergieverbrauch (kWh)	63.3	85.8	66	97.5
Abmessungen				
Gesamte Gerätehöhe incl. Kamin max. (mm)				
Breite	598	598	599	599
Tiefe eingeschoben	282	282	270	510
Tiefe voll ausgezogen	437	437	480	
Höhe der Frontblende (mm)			400	
Mindestabstand zwischen Haube und Elektroherd (mm)	430	430	500	500
Mindestabstand zwischen Haube und Gas-Kochfeld (mm)	650	650	650	650
Elektrischer Anschluss				
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50-60	50	50-60	50-60
Gesamtanschluß (W)	125	186	121	166
Gesamtleistung aller Motoren (W)	120	180	115	160
Beleuchtung				
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED	LED
Anzahl der Leuchten	2	2	2	2
Beleuchtung in Watt je Leuchtmittel	2,5	3	3	3
Zubehör				
Anzahl Fettfilter	2	2	1	1
Material Fettfilter	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
waschbarer Fettfilter	•	•	•	•
Sonderzubehör				
Bezeichnung Aktivkohlefilter	AMC 100	AMC 100	AMC 912	KIT GF 48
Anzahl Kohlefilter	1	1	1	1
Aktivkohlefilter waschbar	-	-	-	-
Bezeichnung Kamin				AMC 858 IX
Beschreibung des Kamins				

Inselhauben 90 cm



DBIF 93 LB X

Dunstabzugshaube (Insel/90 cm)

Bauform

- Inselesse aus hochwertigem Edelstahl, zur freihängenden Montage über eine Kochinsel
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Edelstahl-Kamin

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 4 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED

Zubehör

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse B¹
- Jahresenergieverbrauch: 79,7 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 647 m³/h, Intensivstufe 735 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 56 – max. 72 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 609 bis 1130 mm
- Außenmaße (HxBxT): 1130x898x598 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm

Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Kopffrei-Hauben 90/80 cm



DBHVA 92F LM K

Kopffrei-Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem schwarzem Glas zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Schwarzer Schacht

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Drehwähler
- Kochstellenbeleuchtung LED, 1 x 3 Watt

Zubehör

- 3 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresenergieverbrauch: s. bauknecht.de
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 490 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 51 – max. 64 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 655 bis 990 mm
- Außenmaße (H x B x T): 990 x 898 x 250 mm



DBHVS 81 LT K/2

Kopffrei-Dunstabzugshaube (Wand/80 cm)



passion

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem schwarzem Glas zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Schwarzer Schacht

Ausstattung und Komfort

- Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch **Randabsaugung**
- **Antikondensations-System**
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 4 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Touch-Control
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED

Zubehör

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse A¹
- Jahresenergieverbrauch: 49,5 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 495 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 34 – max. 60 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 485 bis 1470 mm
- Außenmaße (H x B x T): 1470 x 798 x 365 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 450 mm

Mindestabstand zum Gaskochfeld 500 mm



Schwarzes Glas



Schwarzes Glas

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Kopffrei-Hauben 80 cm



passion

DBHVS 82 LT K/2

Kopffrei-Dunstabzugshaube (Wand/80 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem schwarzem Glas zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Schwarzer Schacht

Ausstattung und Komfort

- Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch **Randabsaugung**
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 4 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Touch-Control
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED

Zubehör

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse A¹
- Jahresenergieverbrauch: 53,4 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 485 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 34 – max. 61 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 477 bis 1465 mm
- Außenmaße (HxBxT): 1465x798x321 mm



DBHVP 83 LT K

Kopffrei-Dunstabzugshaube (Wand/80 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl in Kombination mit edlem Glas zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Dunkelgrauer Schacht

Ausstattung und Komfort

- Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch **Randabsaugung**
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Touch-Control
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x1 Watt

Zubehör

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse B¹
- Jahresenergieverbrauch: 82,3 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 625 m³/h, Intensivstufe 713 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 60 – max. 67 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 690 bis 1040 mm
- Außenmaße (HxBxT): 1040x800x362 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 400 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Schwarzes Glas

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 550 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 700 mm



Schwarzes Glas

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Kopffrei-Hauben 60 cm



DBHVA 62F LM K

Kopffrei-Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem schwarzem Glas zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Schwarzer Schacht

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Drehwähler
- Kochstellenbeleuchtung LED, 1 x 3 Watt

Zubehör

- 3 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresenergieverbrauch: s. bouknecht.de
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 490 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 51 – max. 64 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 655 bis 990 mm
- Außenmaße (H x B x T): 990 x 598 x 250 mm



DBHVP 63 LM K

Kopffrei-Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl in Kombination mit edlem Glas zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Dunkelgrauer Schacht

Ausstattung und Komfort

- Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch **Randabsaugung**

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x1 Watt

Zubehör

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse B¹
- Jahresenergieverbrauch: 73,5 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 647 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 59 – max. 70 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 690 bis 1040 mm
- Außenmaße (HxBxT): 1040 x 600 x 362 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 550 mm

Mindestabstand zum Gaskochfeld 700 mm



Schwarzes Glas



Schwarzes Glas

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Boxhaube 90 cm



DBHBS 92C LT X

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl in Kombination mit edlem Glas zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Edelstahl-Kamin
- Frontblende aus schwarzem Glas

Ausstattung und Komfort

- **Ruhe-Funktion**
- Steuerung über HomeNet durch die Kochfelder **BS 3960F AL**, **BS 8460F NE**, **BS 2977F AL** oder **BS 7277F NE** möglich
- Timer mit automatischer Abschaltung
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 4 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Touch-Control
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED

Zubehör

- 3 Edelstahl-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht
- 1 Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse B¹
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 448 m³/h**, **Intensivstufe 735 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 31 – max. 72 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 619 bis 1147 mm
- Außenmaße (HxBxT): 1147x898x456 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm

Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl



Boxhauben 90 cm



DBHBS 93 LL X

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Edelstahl-Kamin

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 4 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED

Zubehör

- 3 Edelstahl-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse B¹
- Jahresenergieverbrauch: 63,7 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 448 m³/h, Intensivstufe 735 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 31 – max. 72 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 619 bis 1147 mm
- Außenmaße (HxB xT): 1147x898x450 mm



DBHBS 94 LM X

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Edelstahl-Kamin

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt

Zubehör

- 3 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse C¹
- Jahresenergieverbrauch: 77 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 581 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 47 – max. 68 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 619 bis 1147 mm
- Außenmaße (HxBxT): 1147x898x450 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Boxhauben 60 cm



DBHBS 63 LL IX

Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Edelstahl-Kamin

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 4 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED

Zubehör

- 2 Edelstahl-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse B¹
- Jahresenergieverbrauch: 63,7 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 448 m³/h, Intensivstufe 735 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 31 – max. 72 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 706 bis 1147 mm
- Außenmaße (HxBxT): 619 x 598 x 450 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl



DBHBS 64 LM X

Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Edelstahl-Kamin

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt

Zubehör

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse C¹
- Jahresenergieverbrauch: 77 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 581 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 47 – max. 68 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 619 bis 1147 mm
- Außenmaße (HxBxT): 1147 x 598 x 450 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl



DBHPN 65 LM X

Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Edelstahl-Kamin

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt

Zubehör

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse C¹
- Jahresenergieverbrauch: 61,1 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 416 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 53 – max. 62 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 701 bis 1120 mm
- Außenmaße (HxBxT): 1120 x 599 x 509 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Flachschirm-/Teleskophauben 90 cm



DNV 5390 IN/1



passion

Dunstabzugshaube (Flachschirm/90 cm)

Bauform

- Flachschirmhaube, zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 4 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt

Zubehör

- 2 Edelstahl-Fettfilter, auswaschbar
- Dekorblende Edelstahl beiliegend
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072
- Frontblende weiß FBL 590 WS
- Frontblende schwarz FBL 590 SW

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse C¹
- Jahresenergieverbrauch: 105,4 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 537 m³/h, Intensivstufe 691 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 46 – max. 71 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Außenmaße (HxBxT): 300x898x280 mm



DBAH 92 LT X



passion

Dunstabzugshaube (Flachschirm/90 cm)

Bauform

- **90 cm breite** Flachschirmhaube, zum Einbau in einen **60cm-Flachschirmhauben-Oberschrank**
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x3 Watt

Zubehör

- 4 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- 1 Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb
- Dekorblende Edelstahl beiliegend
- Montage- und Befestigungsmaterial

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 100
- Frontblende weiß FBL 590 WS
- Frontblende schwarz FBL 590 SW

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse A¹
- Jahresenergieverbrauch: 44,1 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 515 m³/h, Intensivstufe 625 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 47 – max. 67 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Außenmaße (HxBxT): 396x898x281 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 430 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Flachschirm-/Teleskophauben 60 cm



DBAH 62 LT X

passion

Dunstabzugshaube (Flachschirm/60 cm)

Bauform

- Flachschirmhaube, zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x3 Watt

Zubehör

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- 1 Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb
- Dekorblende Edelstahl beiliegend
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 100
- Frontblende weiß FBL 560 WS
- Frontblende schwarz FBL 560 SW

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse A¹
- Jahresenergieverbrauch: 44,1 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 515 m³/h, Intensivstufe 625 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 47 - max. 67 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Außenmaße (HxBxT): 396x598x281 mm



DBAH 64 LM X

Dunstabzugshaube (Flachschirm/60cm)

Bauform

- Flachschirmhaube, zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt

Zubehör

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Dekorblende Edelstahl beiliegend
- Montage- und Befestigungsmaterial

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 100
- Frontblende weiß FBL 560 WS
- Frontblende schwarz FBL 560 SW

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse C¹
- Jahresenergieverbrauch: 63,3 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 448 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 52 - max. 62 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Außenmaße (HxBxT): 396x598x282 mm



DBAH 65 LM X

Dunstabzugshaube (Flachschirm/60 cm)

Bauform

- Flachschirmhaube, zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x3 Watt

Zubehör

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Dekorblende Edelstahl beiliegend
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 100
- Frontblende weiß FBL 560 WS
- Frontblende schwarz FBL 560 SW

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D¹
- Jahresenergieverbrauch: 85,8 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 448 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 48 - max. 62 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Außenmaße (HxBxT): 396x598x282 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 430 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Grau

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 430 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Silbergrau

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 430 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Silbergrau

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Zwischenbau-Haube/Unterbauhaube 60 cm



DE 5360 SG/1

Dunstabzugshaube (Zwischenbau/60 cm)

Bauform

- Zwischenhaube, integrierbar in die Küchenzeile durch Montage einer Oberschränktür des jeweiligen Küchenprogramms
- Zur Montage an die Wand zwischen Oberschränke, nach vorne schwenkbare Front
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Schiebeschalter
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x3 Watt

Zubehör

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Montage- und Befestigungsmaterial

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 912

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D¹
- Jahresenergieverbrauch: 66,1 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 284 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 47 – max. 67 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 120 mm
- Außenmaße (HxBxT): 400x599x270 mm



DC 5460 IN/1

Dunstabzugshaube (Unterbau/60 cm)

Bauform

- Kompakt-Dunsthäube, Edelstahl, zur Montage unter einem Oberschrank bzw. direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Schiebeschalter
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x3 Watt

Zubehör

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Montage- und Befestigungsmaterial

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 037
- Kaminaufsatz für Abluftbetrieb: AMC 858 IX

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D¹
- Jahresenergieverbrauch: 103,3 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 336 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 52 – max. 73 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 125 mm
- Außenmaße (HxBxT): 133x599x510 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Grau

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Piktogramme/Glossar

Dunstabzugshauben



Connectivity

Erlaubt die Bedienung der Dunstabzugshaube per Smartphone-App, alternativ kann die Leistung der Haube automatisch von einem kompatiblen Kochfeld gesteuert werden.



Energieeffizienzklasse¹

Gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Dunstabzugshaube.



Fettabscheidegradklasse

Der Fettabscheidegrad bezeichnet, wie effizient der Fettfilter Verunreinigungen aus den Kochdünsten herausfiltert.



Fluiddynamische Effizienzklasse

Die fluiddynamische Effizienz bezeichnet den Energieverbrauch, der für den Abtransport der Abluft benötigt wird.



Intensivstufe

Höchste Leistungsstufe für intensive Kochdünste, die beim Frittieren oder Anbraten entstehen. Die Dunstabzugshaube wechselt selbstständig wieder in eine niedrige Stufe.



LED-Licht

Dieses Lichtkonzept sorgt für die bestmögliche Ausleuchtung des Kochbereichs bei geringerem Verbrauch.



Randabsaugung

Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich.



Sensorhaube

Sensorgesteuerter Gebläsebetrieb, der die Leistung automatisch anhand der Kochdünste bzw. Gerüche anpasst.



Timer mit automatischer Abschaltung

Verzögert die Abschaltung der Abzugshaube auf der eingestellten Leistungsstufe um eine Nachlaufzeit von einigen Minuten.



Touch-Control-Steuerung

Steuerung des Bedienfeldes per Fingerdruck.

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Kühlen





TOTAL NO FROST KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN

Der gesunde Platz zur täglichen Aufbewahrung Ihrer Lieblings-
speisen.



Was macht gutes Essen, zu einem gesunden Essen?

Um gut und gesund zu bleiben, müssen Lebensmittel frisch gehalten werden, vom Moment der Herstellung bis zu dem Moment, in dem Sie sie genießen. Dafür sorgen innovative Technologien wie das Food Care System – mit Funktionen wie Active Oxygen – das für immer perfekte Lagerbedingungen sorgt.



Spitzentechnologie für bis zu 15 Tage¹ längere Frische.

Genießen Sie lang anhaltende Frische dank des neuen Food Care Systems. Eine perfekte Synergie verschiedenster Technologien bewahrt die Frische und den Geschmack Ihrer Lebensmittel.



Active Oxygen Technologie.

Die beste Art, Lebensmittel frisch zu halten, ist die Lagerung in einem Kühlschrank mit hoher Luftqualität. Der neue Total NoFrost Kühlschrank bietet diese ideale und gesunde Umgebung, dank Active Oxygen: Eine innovative Technologie, die aktive Sauerstoffmoleküle im Innenraum des Kühlschranks freisetzt und dadurch Bakterien und Viren um bis zu 99 %² reduziert. Auf diese Weise wird die allgemeine Luftqualität verbessert, die Frische der Lebensmittel bleibt länger erhalten und schlechte Gerüche werden reduziert.

¹Basierend auf internen Tests zum Gewichtsverlust und visueller Qualität, unter Berücksichtigung der üblichen Obst- und Gemüsesorten.

²Viruzider Feldtest, durchgeführt von Notovir srl gemäß den Richtlinien zur BPR, Vol. II Parts B+C, v. 3.0 Apr 2018, unter Einbeziehung des humanen Coronavirus OC43 für 24 Stunden bei 4 °C. Die Ergebnisse beziehen sich auf das murine Norovirus und das humane.

Genießen Sie bis zu 15 Tage¹ längere Frische.



ULTRA FRESH ZONE+

Die Ultra Fresh Zone+ Schublade verfügt über einen Feuchtigkeitsregler, mit dem Sie das ideale Frischeklima ganz einfach einstellen können, um Obst und Gemüse für bis zu 15 Tage¹ länger frisch zu halten.



Die perfekte Temperatur für alle Arten von Lebensmitteln.



MULTI FRESH ZONE

Die Multi Fresh Zone ist eine Schublade, bei der zwischen drei Temperaturen gewählt werden kann. Mit Hilfe eines Drehreglers werden die perfekten Bedingungen für die Lagerung von Milchprodukten, Fisch und Fleisch oder Obst und Gemüse hergestellt.



DELI ZONE

Die Deli Zone bietet zusätzlichen Platz² zur übersichtlichen Lagerung Ihrer bevorzugten Lebensmittel. Frische Pasta, Desserts, Cremes oder Saucen werden perfekt gelagert und behalten ihre Konsistenz.

¹Basierend auf internen Tests zum Gewichtsverlust und visueller Qualität, unter Berücksichtigung der üblichen Obst- und Gemüsesorten.
²Nur in Modellen mit dem Nischenmaß 20M verfügbar.

Fortschrittlichste Technologien für eine rundum sichere und gesunde Aufbewahrung.



MULTICOOL FLOW

Die Auslässe an der oberen und mittleren Ablage verteilen die kühle Luft gleichmäßig und sorgen für eine schnelle und effiziente Temperaturspeicherung und -wiederherstellung.



TOTAL NO FROST

Die Luft im gesamten Innenraum wird kontrolliert und gleichmäßig verteilt. Dadurch entstehen keine Vereisungen und das Abtauen wird überflüssig.



ACTIVE FRESH-TECHNOLOGIE

Stellt die Temperatur nach dem Öffnen der Tür schneller wieder her.



ACTIVE INVERTER KOMPRESSOR

Minimiert Temperaturschwankungen und überzeugt mit weniger Betriebsgeräuschen und reduziertem Energieverbrauch.



STOPFROST

Dank StopFrost können Sie das Gefrierteil in nur einer Minute abtauen. Die abnehmbare StopFrost-Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann ganz leicht entfernt werden kann. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern verbraucht auch weniger Energie.



ACTIVE FREEZE

Minimiert Temperaturschwankung nach dem Öffnen. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger haltbar und vor Gefrierbrand geschützt.



SETMO-QUICK

Macht den Einbau Ihres Bauknecht Kühl- oder Gefrierschranks so stressfrei und einfach wie möglich. Mit dem intelligenten Einbau-System SETMO-QUICK gehen Sie auf Nummer sicher: Die alte Möbelfront passt problemlos auf das neue Gerät.



KÜHLEN UND GEFRIEREN GETRENNT REGELBAR

Die Kühl- und Gefrierbereiche der Bauknecht Kombis sind getrennt regelbar – praktisch, wenn Sie z. B. in den Urlaub fahren.



Einfach integrierbar und alles am richtigen Platz.

Bauknecht Kühl-/Gefrierkombinationen erhalten Sie in vielen unterschiedlichen Höhen für die **Einbaunischen 14M, 16M, 18M und 20M**. Die größte Kühl-/Gefrierkombination am Markt mit einer Höhe von **194 cm** nutzt den kleinen Raum unter- und oberhalb des Einbaukühlschranks im Schrank optimal aus. So haben Sie mehr Raum zum Kühlen.



FLASCHENABLAGE

Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung für bis zu 5 Flaschen.



TEILBARE GLASABLAGE

für die Lagerung von größeren Gegenständen:



1. Komplet ausgefahren für den alltäglichen Gebrauch.



2. Halb ausgefahren für höhere Gegenstände, wie Flaschen und Krüge.



3. Komplet eingeklappt für Töpfe oder große Gegenstände.



FLEXIBLE TÜRFÄCHER

Maximale Flexibilität dank der verstellbaren Türfächer.



EASY FIND TRAY

Ausziehbare Ablage im Gefrierteil für mehr Übersicht.



OPEN SPACE

Zur Lagerung besonders großer oder sperriger Gegenstände durch Herausnahme der beiden unteren Schubladen.



GEFRIERSCHUBLADE

Zum schnellen Einfrieren frischer Lebensmittel und optimalen Aufbewahrung von Tiefkühlprodukten.



Ausstattungsübersicht Kühl-/Gefriergeräte

	BQ91 MOIL	BQ9 UZL	B70 400 2	KGITN 20F3 MA	KGIS 20F2 P	KGITN 18F4 MA
Beschreibung						
Typ	ActiveQuattro	ActiveQuattro	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Art des Geräts	Standgerät	Standgerät	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Produktfarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Position des Displays	außen	außen	innen	innen	innen	innen
Art der Steuerelemente	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Ausstattung Kühlteil						
ProFresh				•	•	•
Superkühlfunktion	•	•	•	•	•	•
Abtauautomatik	•	•	-	•	•	•
Urlaubs-Spar-Funktion	•	•	•	-	-	-
Anzahl Sicherheits-Glasablagen	3	3	4	2	5	2
davon verstellbare Sicherheits-Glasablagen	3	2	3	1	4	2
Anzahl der Türfächer	13	6	4	6	4	4
Obst- und Gemüseschubladen	2	2	1		1	
0° C Zone			•	•		•
Schubladen-System			auf Auszügen	auf Auszügen	auf Führungsschienen	auf Auszügen
Ausstattung Gefrierenteil						
Sensor-Technologie	-	-	-	-	-	-
Stern-Kennzeichnung	4	4	4	4	4	4
Abtau-System	Active Defrost	Active Defrost	LessFrost	Total NoFrost	StopFrost	Total NoFrost
ProFreeze	-	-	-	-	-	-
Gefrier-Funktion	Schnellgefrieren	Schnellgefrieren		Schnellgefrieren		Schnellgefrieren
Temperatur für das Gefrierfach einstellbar	•	•	•	•	-	•
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)	6	4	3	2	3	2
Schubladen-System						
Alarm bei offener Tür (akustisch/optisch)	optisch/akustisch	optisch/akustisch	akustisch	optisch/akustisch		optisch/akustisch
Warnsignal bei Störungen (akustisch/optisch)	optisch/akustisch	optisch/akustisch	akustisch	optisch/akustisch	optisch	optisch/akustisch
Gefriervermögen (kg/24 Std.)	12,5	10	12	7	4	7
Verbrauchsdaten						
Energieeffizienzklasse	F	E	E	D	E	C
Gesamtnutzinhalt	592	594	400	280	306	250
Kühlteil Nutzinhalt	368	388	299	212	227	182
Gefrierfach Nutzinhalt	224	206	101	68	79	68
Luftschallemissionen (dB (A) re 1 pW)	41	37	35	34	35	34
Luftschallemissionsklasse	C	C	B	B	B	B
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	428	338	248	179	225	143
Technische Daten und Maße						
Be- und Entlüftung integrierbar	-	-	-	-	-	-
Vario-Sockel	-	-	-	-	-	-
Scharnier-Typ			Setmo	Setmo	Setmo	Setmo
Türanschlag	links und rechts	links und rechts	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar
Höhe mit der Arbeitsplatte	-	-	-	-	-	-
Abnehmbare Platte (unterbaufähig)	-	-	-	-	-	-
Anschlusswert in W			140	180	140	180
Länge des Anschlusskabels (in cm)	180	180	200	215	245	215
Gerätehöhe (mm)	1874	1874	1935	1935	1935	1770
Gerätebreite (mm)	905	909	690	557	557	557
Gerätetiefe (mm)	724	610	545	545	545	545

Ausstattungsübersicht Kühl-/Gefriergeräte

Beschreibung	KSI 99GF2	KSI 99GF2	KSI 99VF2	KSI 99GS1	KSI 99VS1
	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank
Typ	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Art des Geräts	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Produktfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Position des Displays	innen	innen	innen	innen	innen
Art der Steuerelemente	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Ausstattung Kühlteil					
ProFresh					
Superkühlfunktion	-	-	-	-	-
Abtauautomatik	-	•	•	•	•
Urlaubs-Spar-Funktion	-	-	-	-	-
Anzahl Sicherheits-Glasablagen	2	3	4	3	4
davon verstellbare Sicherheits-Glasablagen	1	2	3	2	3
Anzahl der Türfächer	3	3	3	3	3
Obst- und Gemüseschubladen	1	1	1	1	1
0° C Zone					
Schubladen-System					
Ausstattung Gefrierfachteil					
Sensor-Technologie	-	-	-	-	-
Stern-Kennzeichnung	4	4	4	4	4
Abtau-System	manuell	manuell		manuell	
ProFreeze	-	-	-	-	-
Gefrier-Funktion					
Temperatur für das Gefrierfach einstellbar	-	-	-	-	-
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)					
Schubladen-System					
Alarm bei offener Tür (akustisch/optisch)					
Warnsignal bei Störungen (akustisch/optisch)					
Gefriervermögen (kg/24 Std.)	2,5	2		2	
Verbrauchsdaten					
Energieeffizienzklasse	E	E	E	F	F
Gesamtnutzzinhalt	120	121	134	121	134
Kühlteil Nutzzinhalt	102	104	134	104	134
Gefrierfach Nutzzinhalt	18	17	-	17	-
Luftschallemissionen (dB (A) re 1 pW)	35	38	38	38	38
Luftschallemissionsklasse	B	C	C	C	C
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	150	148	93	185	116
Technische Daten und Maße					
Be- und Entlüftung integrierbar	-	-	-	-	-
Vario-Sockel	-	-	-	-	-
Scharnier-Typ	Setmo	Setmo	Setmo	Schlepptür	Schlepptür
Türanschlag	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar
Höhe mit der Arbeitsplatte	-	-	-	-	-
Abnehmbare Platte (unterbaufähig)	-	-	-	-	-
integrierbar	•	•	•	•	•
Anschlusswert in W	75	102	46	102	46
Länge des Anschlusskabels (in cm)	245	160	160	160	160
Gerätehöhe (mm)	873	875	875	875	875
Gerätebreite (mm)	557	540	540	540	540
Gerätetiefe (mm)	545	545	545	545	545

Ausstattungsübersicht Kühl-/Gefriergeräte

Beschreibung	KSU 8GF2	KSU 8GF1	KSU 8VFT
	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank
Typ	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank
Art des Geräts	Unterbaugerät	Unterbaugerät	Unterbaugerät
Produktfarbe	Weiß	Weiß	Weiß
Position des Displays	innen	innen	innen
Art der Steuerelemente	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch
Ausstattung Kühlteil			
ProFresh			
Superkühlfunktion	-	-	-
Abtauautomatik	•	•	•
Urlaubs-Spar-Funktion	-	-	-
Anzahl Sicherheits-Glasablagen	2	3	4
davon verstellbare Sicherheits-Glasablagen	1	2	3
Anzahl der Türfächer	3	2	2
Obst- und Gemüseschubladen	2	2	2
0° C Zone			
Schubladen-System			
Ausstattung Gefrierfachteil			
Sensor-Technologie	•	-	-
Stern-Kennzeichnung	4	4	
Abtau-System	manuell	manuell	
ProFreeze	-	-	-
Gefrier-Funktion			
Temperatur für das Gefrierfach einstellbar	-	-	-
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)			
Schubladen-System			
Alarm bei offener Tür (akustisch/optisch)			
Warnsignal bei Störungen (akustisch/optisch)			
Gefriervermögen (kg/24 Std.)	2	3	
Verbrauchsdaten			
Energieeffizienzklasse	E	F	F
Gesamtnutzzinhalte	126	126	144
Kühlteil Nutzzinhalte	108	108	144
Gefrierfach Nutzzinhalte	18	18	-
Luftschallemissionen (dB (A) re 1 pW)	39	38	37
Luftschallemissionsklasse	C	C	C
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	150	187	117
Technische Daten und Maße			
Be- und Entlüftung integrierbar	•	•	•
Vario-Sockel	•	•	•
Scharnier-Typ	Setmo	Setmo	Setmo
Türanschlag	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar
Höhe mit der Arbeitsplatte	-	-	-
Abnehmbare Platte (unterbaufähig)	-	-	-
integrierbar	-	-	-
Anschlusswert in W	100	100	100
Länge des Anschlusskabels (in cm)	245	245	245
Gerätehöhe (mm)	819	819	819
Gerätebreite (mm)	597	597	597
Gerätetiefe (mm)	545	545	545

Ausstattungsübersicht Gefriergeräte

Beschreibung	GSI 18F2 PS			GSI 9F2			GSU 8F1		
	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank
Produkttyp	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank	Einbaueffizierschrank
Montagehöhe/Nische	178	88	82						
Ausstattung und Komfort									
Abtau-System	NoFrost	StopFrost	Manuelles Abtauen						
ProFreeze	•	•	-						
Gefrier-Funktion	ShockFreeze & Schnellgefrieren	Schnellgefrieren							
Gefrierschrank									
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung								
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)	6	4	2						
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappe	2		1						
optischer/akustischer Alarm bei offener Tür	akustisch								
optischer/akustischer Fehleralarm	optisch	optisch	optisch						
Zubehör									
Anzahl Kühlakkus	1	2	2						
Anzahl Eiswürfelbehälter	1	1	1						
Verbrauchsdaten									
Energieeffizienzklasse	E	E	F						
Gesamtnutzinhalt	203	100	91						
Luftschallemissionen (dB (A) re 1 pW)	38	34	40						
Luftschallemissionsklasse	C	B	C						
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	38	177	218						
Gefriervermögen (kg/24 Std.)	20	4	5						
Technische Daten und Maße									
Türanschlag	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar						
Art der Türmontage	Setmo	Setmo	Setmo						
Kondenswasserabfluss vorne	•	•	-						
Verstellbare Füße	•	-	-						
Be-und Entlüftung im Sockel	-	-	•						
Be-und Entlüftung integrierbar	-	-	•						
Vario-Sockel	-	-	•						
Anschlusswert (W)	130	80	110						
Nischenhöhe (mm)	1776	874	820						
Nischenbreite (mm)	560	560	600						
Minimale Nischentiefe (mm)	550	550	550						
Gerätehöhe (mm)	1771	878	819						
Gerätebreite (mm)	557	557	597						
Gerätetiefe (mm)	545	545	545						

Active Quattro



BQ9I M01L

Active Quattro Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung und Komfort

- **Food Care System** – bis zu 15 Tage längere Frische für Obst und Gemüse im gesamten Innenraum¹
- **Multipower-Inverter-Kompressor** – sorgt für eine schnellere Temperaturwiederherstellung, minimiert Energieverbrauch und Betriebsgeräusche
- **Wasser- und Eiswürfelpender** – frisches Wasser, Crushed Eis oder Eiswürfel jederzeit verfügbar
- **Triple Cool-Technologie** – drei unabhängige Kühlkreisläufe für optimale Lagerbedingungen
- **Convertible Zone:** aus Gefrierschrank wird Kühlschrank – im Handumdrehen

Kühlteil

- **Active Fresh Pro** – bis zu 15 Tage längere Frische
- **Active Oxygen** – reduziert schlechte Gerüche und Bakterien
- Pull out Platter Pocket – ausziehbares Fach für große, flache Gegenstände wie Auflaufformen
- **Food Care Zone** für die optimale Lagerung empfindlicher Lebensmittel, **Fresh Zone** mit zwei Obst und Gemüseschubladen
- Metallablage für die Lagerung von kleinen Portionen oder zum schnellen Herunterkühlen von Speisen
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, oberes und mittleres Regal mit drehbaren Elementen verstellbar

Gefrierteil

- **Active Freeze** – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung
- **Easy Find Tray** – 2 ausziehbare Ablagen im Gefrierteil
- Kapazität des Eiswürfelpreparators bis zu 1,7 kg/24 Std. (bei -24 °C)
- Mehr Übersicht dank Beleuchtung im Gefrierteil
- 6 kippsichere Gefrierschubladen
- 6 Türetageren

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F
- Luftschallemissionsklasse: C, 41 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 368 l Kühlen, 224 l Gefrieren, gesamt 592 l
- Gefriervermögen: 12,5 kg/24 Std.
- Höhenverstellbare FüÙe vorne
- Türanschlag links und rechts
- Maße (HxBxT): 187,6x90,8x71,6 cm
- GerätemaÙe (HxBxT): 187,4x90,5x72,4 mm



Edelstahloptik

BQ9 U2L

Active Quattro Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über On-door display
- **Multipower-Inverter-Kompressor** – sorgt für eine schnellere Temperaturwiederherstellung, minimiert Energieverbrauch und Betriebsgeräusche

Kühlteil

- **Care Zone** – der perfekte Aufbewahrungsort für Kleinteile wie Kräuter, Arzneimittel oder Kosmetik
- Pull out Platter Pocket – ausziehbares Fach für große, flache Gegenstände wie Auflaufformen
- Die Innenrückwand aus Metall sorgt für eine schnelle und effiziente Temperaturspeicherung und -wiederherstellung
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- Maximale Flexibilität dank 3 verstellbarer Türfächer
- 6 Türfächer, davon 3 höhenverstellbar

Gefrierteil

- **Active Defrost** – taut nur ab, wenn es wirklich nötig ist
- Multitemperatur-Zone: 3 Temperaturen für die optimale Aufbewahrung unterschiedlichster Lebensmittel
- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- **Active Freeze** – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung
- **Easy Find Tray** – 2 ausziehbare Ablagen im Gefrierteil
- 4 kippsichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: C, 37 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 388 l Kühlen, 206 l Gefrieren, gesamt: 594 l
- Gefriervermögen: 10 kg/24 Std.
- Höhenverstellbare FüÙe vorne
- Türanschlag links und rechts
- Maße (HxBxT): 187,4x90,9x69,8 cm



Edelstahloptik

Das Bauknecht FrischeCenter

Für eine gesunde Ernährung im großen Maßstab ist das Bauknecht FrischeCenter die perfekte Lösung. Als elegantes Paar eingebaut, bieten Kühl- und Gefrierschrank richtig viel Platz für den großen Frischevorrat.



GSI 18F2 PS

NoFrost Einbau-Gefrierschrank (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- **NoFrost**, nie mehr Abtauen
- **ShockFreeze** – schnelles, schonendes Einfrieren
- **ProFreeze** – reduziert Gefrierbrand bis zu 50 %
- **Touch Display** – intuitive Bedienung durch Berührung
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- 8 Gefrierschubladen auf Auszügen
- Optischer Temperaturalarm
- Akustischer Türalarm
- LED-Innenbeleuchtung
- Tauwasserablauf vorne

Zubehör

- 1 Kälteakku
- 1 Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Gesamtnutzinhalt Gefrieren: 203 l
- Luftschallemissionsklasse C, 38 dB(A) re 1 pW
- Gefriervermögen: 20 kg/24 Std.
- Energieverbrauch: 233 kWh/Jahr
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Höhenverstellbare FüÙe vorne
- Gesamtanschluss: 130 W
- GerätemaÙe (HxBxT): 1771x557x545 mm
- NischenmaÙe (HxBxT): 1776x560x mind. 550 mm



KSI 18VF2 P

Einbau-Kühlschrank (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Innenliegendes TouchControl-Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend

Kühlteil


- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Abtautautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED
- 6 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 5 höhenverstellbar
- Mehr Platz für große Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Zubehör

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A) re 1 pW
- Gesamtnutzinhalt: 314 l
- Energieverbrauch: 143 kWh/Jahr
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- GerätemaÙe (HxBxT): 1771x557x545 mm



Weiß



Weiß

Kühl-/Gefrierkombination (Nische 195)



B70 400 2

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 194)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **0° Food Care Zone** – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C
- Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- Superkühlfunktion
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade auf Auszügen
- 4 Türfächer

Gefrierteil

- **LessFrost** – weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- 3 kippsichere Gefrierschubladen

Zubehör

- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 248 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 299 l Kühlen, 101 l Gefrieren, gesamt 400 l
- Gefriervermögen: 12 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1935x690x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 28 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Akustischer Türalarm
- Warnsignal bei Störungen: akustisch



KGITN 20F3 MA

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 194)

Ausstattung und Komfort

- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- **Active-Inverter-Kompressor** – sorgt leise und energiesparend für eine konstante Temperatur
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **Active Fresh** – schnelle Temperaturwiederherstellung
- **Active Oxygen** – reduziert Bakterien und Viren um bis zu 99 %
- **Multi Fresh Zone** – für die optimale Aufbewahrung von Fleisch & Fisch, Milchprodukten oder Obst & Gemüse
- **Ultra Fresh Zone+** – bis zu 15 Tage längere Frische dank präziser Feuchtigkeitsregelung
- **Metal MultiCoolFlow-System** – für eine gleichmäßige Luftzirkulation
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 1 höhenverstellbar
- Teilbare Glasablage – mehr Platz für große Gegenstände
- 6 Türfächer, davon 4 höhenverstellbar

Gefrierteil

- **Total NoFrost** – nie wieder Abtauen im Gefrierteil
- **Active Freeze** – reduziert Gefrierbrand
- 2 kippsichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A)
- Energieverbrauch: 179 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 212 l Kühlen, 68 l Gefrieren, gesamt 280 l
- Gefriervermögen: 7 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1935x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 7 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Optischer und akustischer Türalarm



Weiß



Weiß

Kühl-/Gefrierkombination (Nische 195/180)



KGIS 20F2 P



passion

StopFrost Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 194)

Ausstattung und Komfort

- Energiesparende Stand-By-Schaltung
- Innenliegendes TouchControl-Display

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED im gesamten Kühlraum
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade auf Führungsschienen
- 4 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- **StopFrost** – eine abnehmbare StopFrost Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann leicht entfernt werden kann
- 3 kippbare Gefrierschubladen, davon 1 XXL-Box
- XXL-Box – kippbar, transparent und 25 % mehr Stauraum

Zubehör

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- 1 Eierleiste (6 Eier)
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 227 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 306 l
- Energieverbrauch: 225 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1935x557x545 mm



Weiß

KGITN 18F4 MA



passion

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- **Active-Inverter-Kompressor** – sorgt leise und energiesparend
- für eine konstante Temperatur
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **Active Fresh** – schnelle Temperaturwiederherstellung
- **Active Oxygen** – reduziert Bakterien und Viren um bis zu 99 %
- **Multi Fresh Zone** – für die optimale Aufbewahrung von Fleisch & Fisch, Milchprodukten oder Obst & Gemüse
- **Ultra Fresh Zone+** – bis zu 15 Tage längere Frische dank präziser Feuchtigkeitsregelung
- Das **Metal MultiCoolFlow-System** – für eine gleichmäßige Luftzirkulation
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 2 höhenverstellbar
- 5 Türfächer, davon 3 höhenverstellbar

Gefrierteil

- **Total NoFrost** – nie wieder Abtauen im Gefrierteil
- **Active Freeze** – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung
- 2 kippbare Gefrierschubladen

Technische Daten

- Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A)
- Energieverbrauch: 143 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 182 l Kühlen, 68 l Gefrieren, gesamt 250 l
- Gefriervermögen: 7 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 7 Std.
- Elektronische Temperaturregelung/Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiß

Kühl-/Gefrierkombination (Nische 180)



KGITN 18F3 MA



KGITN 18F2 M

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- **Active-Inverter-Kompressor** – sorgt leise und energiesparend für eine konstante Temperatur
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **Active Fresh** – schnelle Temperaturwiederherstellung
- **Active Oxygen** – reduziert Bakterien und Viren um bis zu 99 %
- **Multi Fresh Zone** – für die optimale Aufbewahrung von Fleisch & Fisch, Milchprodukten oder Obst & Gemüse
- **Ultra Fresh Zone+** – bis zu 15 Tage längere Frische dank präziser Feuchtigkeitsregelung
- Das **Metal MultiCoolFlow-System** – für eine gleichmäßige Luftzirkulation
- Maximale Flexibilität dank 3 verstellbarer Türfächer
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 2 höhenverstellbar
- 5 Türfächer, davon 3 höhenverstellbar

Gefrierteil

- **Total NoFrost** – nie wieder Abtauen im Gefrierteil
- **Active Freeze** – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung
- 2 kippsichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A)
- Energieverbrauch: 179 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 182 l Kühlen, 68 l Gefrieren, gesamt 250 l
- Gefriervermögen: 7 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 7 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Optischer und akustischer Türalarm

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- **Active-Inverter-Kompressor** – sorgt für eine schnellere Temperaturwiederherstellung, minimiert Energieverbrauch und Betriebsgeräusche

Kühlteil

- **Active Fresh** stellt die Temperatur nach dem Öffnen schneller wieder her
- **Multi Fresh Zone** – für die optimale Aufbewahrung von Fleisch & Fisch, Milchprodukten oder Obst & Gemüse
- **Ultra Fresh Zone+** – bis zu 15 Tage längere Frische dank präziser Feuchtigkeitsregelung
- Das **Metal MultiCoolFlow-System** sorgt dank der Innenrückwand aus Metall für eine gleichmäßige Luftzirkulation und Kälteverteilung auf allen Ebenen
- Maximale Flexibilität dank 3 verstellbarer Türfächer
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 5 Türfächer, davon 3 höhenverstellbar

Gefrierteil

- **Total NoFrost** – nie wieder Abtauen im Gefrierteil
- **Active Freeze** – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung
- **Easy Find Tray** – 1 ausziehbare Ablage im Gefrierteil für mehr Übersicht
- Mehr Übersicht dank Beleuchtung im Gefrierteil durch oben angebrachte LED
- 2 kippsichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A)
- Energieverbrauch: 224 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 182 l Kühlen, 68 l Gefrieren, gesamt 250 l
- Gefriervermögen: 7 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 7 Std.
- Elektronische Temperaturregelung



Weiß



Weiß

Kühl-/Gefrierkombination (Nische 180)



Active Freeze



Active Fresh



Total No Frost



EASY FIND TRAY

KGITN 18F1

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- **Active-Inverter-Kompressor** – sorgt für eine schnellere Temperaturwiederherstellung, minimiert Energieverbrauch und Betriebsgeräusche

Kühlteil

- **Active Fresh** stellt die Temperatur nach dem Öffnen schneller wieder her
- **Ultra Fresh Zone+** – bis zu 15 Tage längere Frische dank präziser Feuchtigkeitsregelung
- Maximale Flexibilität dank 3 verstellbarer Türfächer
- Das **MultiCoolFlow-System** sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation auf allen Ebenen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 5 Türfächer, davon 3 höhenverstellbar

Gefrierteil

- **Total NoFrost** – nie wieder Abtauen im Gefrierteil
- **Active Freeze** – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung
- **Easy Find Tray** – 1 ausziehbare Ablage im Gefrierteil für mehr Übersicht
- 2 kipp sichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A)
- Energieverbrauch: 280 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 182 l Kühlen, 68 l Gefrieren, gesamt 250 l
- Gefriervermögen: 7 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 7 Std.
- Elektronische Temperaturregelung



ProFresh



LessFrost

KGIL 180F2 P

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Sensor-Technologie
- Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung des Innenraums durch LED
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- **LessFrost** – weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- 3 kipp sichere Gefrierschubladen, davon 1 XXL-Box
- XXL-Box – kipp sicher, transparent und 25 % mehr Stauraum

Zubehör

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- 1 Eierleiste (6 Eier)
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: C, 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 194 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 273 l
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1770x557x545 mm



Weiß



Weiß

Kühl-/Gefrierkombination (Nische 180)



KGIL 18F2 P

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Energiesparende Stand-By-Schaltung
- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Sensor-Technologie
- Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- **LessFrost** – weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- 3 kippsichere Gefrierschubladen, davon 1 XXL-Box
- XXL-Box – kippsicher, transparent und 25 % mehr Stauraum

Zubehör

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- 1 Eierleiste (6 Eier)
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse B, 35 dB (A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 194 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 273 l
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1770x557x545 mm



KGIS 18S2

StopFrost Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Energiesparende Stand-By-Schaltung
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display

Kühlteil

- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade auf Führungsschienen
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- **StopFrost** – eine abnehmbare StopFrost Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann leicht entfernt werden kann
- 3 kippsichere Gefrierschubladen auf Führungsschienen, davon 1 XXL-Box
- XXL-Box – kippsicher, transparent und 25 % mehr Stauraum

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse B, 35 dB (A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 194 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 273 l
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 4 kg/24 Std.
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1770x540x545 mm



Weiß



Weiß

Kühl-/Gefrierkombination (Nische 180/160)



KGIL 18S1

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade auf Führungsschienen
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- **LessFrost** – weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- 3 kippbare Gefrierschubladen, davon 1 XXL-Box
- XXL-Box – kippbar, transparent und 25 % mehr Stauraum

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F
- Luftschallemissionsklasse B, 35 dB (A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 194 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 273 l
- Energieverbrauch: 283 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 4 kg/24 Std.
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1770x540x545 mm



Weiß



KGIS 16F2 P

StopFrost Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 158)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- **StopFrost** – eine abnehmbare StopFrost Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann leicht entfernt werden kann
- 3 kippbare Gefrierschubladen, davon 1 XXL-Box (25 % mehr Stauraum)

Zubehör

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- 1 Eierleiste (6 Eier)
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 153 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 232 l
- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1576x557x545 mm



Weiß



KGIS 16S2

StopFrost Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 158)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- **StopFrost** – eine abnehmbare StopFrost Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann leicht entfernt werden kann
- 3 kippbare Gefrierschubladen, davon 1 XXL-Box
- XXL-Box – kippbar, transparent und 25 % mehr Stauraum

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 153 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 232 l
- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1576x540x545 mm



Weiß

Einbau-Doppeltürer (Nische 145/122)



KDI 14S1

Einbau-Doppeltürer (Nische 145)

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 3 höhenverstellbar
- Mehr Platz für große Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Gefrierenteil

- **LessFrost** – weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- 1 Ablagerost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F
- Luftschallemissionsklasse: C, 36 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 178 l Kühlen, 40 l Gefrieren, gesamt 218 l
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 2,5 kg/24 Std.
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1441x540x545 mm



KDI 12S1

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 122)

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Gefrierenteil

- **LessFrost** – weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- 1 Ablage aus Sicherheitsglas

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F
- Luftschallemissionsklasse C, 36 dB (A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 133 l Kühlen, 40 l Gefrieren, gesamt 173 l
- Energieverbrauch: 228 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 3 kg/24 Std..
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1220x540x545 mm



Weiß



Weiß

Kühlschränke (Nische 180)



KSI 18GF2 P0

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Energiesparende Stand-By-Schaltung
- Innenliegendes TouchControl-Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Sensor-Technologie
- **Zero° BioZone** – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C (abschaltbar)
- Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Optimale Ausleuchtung des Innenraums durch LED
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- 1 Ablage aus Sicherheitsglas

Zubehör

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F
- Luftschallemissionsklasse B, 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 262l Kühlen, 30 l Gefrieren, 292 l gesamt
- Energieverbrauch: 217 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1771x557x545 mm



Weiß



KSI 18GF2 P

StopFrost Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Energiesparende Stand-By-Schaltung
- Innenliegendes TouchControl-Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Sensor-Technologie
- Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED im Kühlraum
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- **StopFrost** – eine abnehmbare StopFrost Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann leicht entfernt werden kann
- 1 Ablage aus Sicherheitsglas

Zubehör

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- 1 Eierleiste (6 Eier)
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F
- Luftschallemissionsklasse B, 35 dB (A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 262 l Kühlen, 30 l Gefrieren, gesamt 292 l
- Energieverbrauch: 217 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1771x557x545 mm



Weiß

Kühlschränke (Nische 180/140)



passion



KSI 18VF2 P

Einbau-Kühlschrank (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Innenliegendes TouchControl-Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED im Kühlraum
- 6 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 5 höhenverstellbar
- Mehr Platz für große Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Zubehör

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F
- Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 314 l Kühlen, gesamt 314 l
- Energieverbrauch: 143 kWh/Jahr
- Einfache Festürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1771x557x545 mm

KSI 14VS2

Einbau-Kühlschrank (Nische 140)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Sensor-Technologie
- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 241 l Kühlen, gesamt 241 l
- Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1395x557x545 mm



Weiß



Weiß

Kühlschränke (Nische 122)



KSI 12GF3

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Energiesparende Stand-By-Schaltung
- Innenliegendes TouchControl-Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend

Kühlteil

- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED im Kühlraum
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: C, 36 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 171 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 189 l
- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße (HxBxT): 1220x557x545 mm



Weiß



KSI 12VF3

Einbau-Kühlschrank (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Innenliegendes TouchControl-Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend

Kühlteil

- Sensor-Technologie
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED im Kühlraum
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 209 l Kühlen, gesamt 209 l
- Energieverbrauch: 81 kWh/Jahr
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße (HxBxT): 1220x540x545 mm



Weiß



KSI 12VF2 0

Einbau-Kühlschrank (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Kühlteil

- Sensor-Technologie
- **Fresh Zone 0°** – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED im Kühlraum
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und 1 Butterfach mit Klappe

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse B, 35 dB (A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 209 l Kühlen
- Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße (HxBxT): 1220x557x545 mm



Weiß

Kühlschränke (Nische 122)



KSI 12GF2

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: C, 36 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 171 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 189 l
- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1220x540x545 mm



KSI 12VF2

Einbau-Kühlschrank (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED im gesamten Kühlraum
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 209 l Kühlen, gesamt 209 l
- Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr
- Einfache Festtürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1220x540x545 mm



Weiß



Weiß

Kühlschränke (Nische 122)



KSI 12GS2

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Sensor-Technologie
- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: C, 36 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 171 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 189 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1220x540x545 mm



KSI 12VS2

Einbau-Kühlschrank (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Sensor-Technologie
- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 209 l Kühlen, gesamt 209 l
- Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1220x540x545 mm



Weiß



Weiß

Kühlschränke (Nische 103)



KSI 10GF2

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 102)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Kühlteil

- Sensor-Technologie
- LED-Licht - bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse B, 35 dB (A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 149 l
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1021x557x545 mm



KSI 10VF2

Einbau-Kühlschrank (Nische 102)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht - bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe
- Tubenhalter

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 167 l Kühlen, gesamt 167 l
- Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1021x557x545 mm



Weiß



Weiß

Kühlschränke (Nische 88)



passion

KSI 09GF2

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 88)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Kühlteil

- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 102 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 120 l
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 2,5 kg/24 Std.
- Einfache Festürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 873x557x545 mm



KSI 9GF2

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 88)

Ausstattung und Komfort

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: C, 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 104 l Kühlen, 17 l Gefrieren, gesamt 121 l
- Energieverbrauch: 148 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 2 kg/24 Std.
- Einfache Festürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 875x540x545 mm



Weiß



Weiß

Kühlschränke (Nische 88)



KSI 9VF2

Einbau-Kühlschrank (Nische 88)

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht - bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: C, 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 134 l Kühlen, gesamt 134 l
- Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr
- Einfache Festürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 875x540x545 mm



KSI 9GS1

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 88)

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht - bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F
- Luftschallemissionsklasse: C, 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 104 l Kühlen, 17 l Gefrieren, gesamt 121 l
- Energieverbrauch: 185 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 2 kg/24 Std.
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 875x540x545 mm



KSI 9VS1

Einbau-Kühlschrank (Nische 88)

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht - bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F
- Luftschallemissionsklasse: C, 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 134 l Kühlen, gesamt 134 l
- Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 875x540x545 mm



Weiß



Weiß



Weiß

Unterbau-Kühlschränke (Nische 82)



KSU 8GF2

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 82)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbst-schließend

Kühlteil

- Sensor-Technologie
- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Luftschallemissionsklasse: C, 39 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 108 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 126 l
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 3 kg/24 Std.
- VARIO-Sockel: Anpassung an die Küchenmöbel in der Tiefe
- Integrierte Be- und Entlüftung im Sockel
- Einfache Festtürmontage SUPER-SETMO
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 819x597x545 mm



KSU 8GF1

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 82)

Ausstattung und Komfort

- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbst-schließend

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 2 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F
- Luftschallemissionsklasse: C, 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 108 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 126 l
- Energieverbrauch: 187 kWh/Jahr
- Gefriervermögen 2,5 kg/24 Std.
- VARIO-Sockel: Anpassung an die Küchenmöbel in der Tiefe
- Integrierte Be- und Entlüftung im Sockel
- Einfache Festtürmontage SUPER-SETMO
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 819x597x545 mm



KSU 8VF1

Unterbau-Kühlschrank (Nische 82)

Ausstattung und Komfort

- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbst-schließend

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 2 Türfächer und Butterfach mit Klappe

Zubehör

- 1 Eierleiste (6 Eier)

Technische Daten


- Energieeffizienzklasse F
- Luftschallemissionsklasse: C, 37 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt: 144 l Kühlen
- Energieverbrauch: 117 kWh/Jahr
- VARIO-Sockel: Anpassung an die Küchenmöbel in der Tiefe
- Integrierte Be- und Entlüftung im Sockel
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Einfache Festtürmontage SUPER-SETMO
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 819x597x545 mm



Weiß



Weiß



Weiß

Einbau-/Unterbau-Gefrierschränke (Nischen 180/88/82)



GS1 18F2 PS

NoFrost Einbau-Gefrierschrank (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- **NoFrost**, nie mehr Abtauen
- **ShockFreeze** – schnelles, schonendes Einfrieren
- **ProFreeze** – reduziert Gefrierbrand bis zu 50 %
- **Touch Display** – intuitive Bedienung durch Berührung
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- 8 Gefrierschubladen auf Auszügen
- Optischer Temperaturalarm
- Akustischer Türalarm
- LED-Innenbeleuchtung
- Tauwasserablauf vorne

Zubehör

- 1 Kälteakku
- 1 Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Gesamtnutzzinhalte Gefrieren: 203 l
- Gefriervermögen: 20 kg/24 Std.
- Energieverbrauch: 233 kWh/Jahr
- Luftschallemissionsklasse: C, 38 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Höhenverstellbare FüÙe vorne
- Gesamtanschluss: 130 W
- GerätemaÙe (HxBxT): 1771x557x545 mm
- NischenmaÙe (HxBxT): 1776x560x mind. 550 mm



GS1 9F2

StopFrost Einbau-Gefrierschrank (Nische 88)

Ausstattung und Komfort

- **StopFrost**, seltener Abtauen und effizient Energiesparen
- Supergefrierfunktion
- **ProFreeze** – reduziert Gefrierbrand bis zu 50 %
- 4 Gefrierschubladen
- Optischer Temperaturalarm
- Tauwasserablauf vorne

Zubehör

- 2 Kälteakkus
- 1 Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Gesamtnutzzinhalte Gefrieren: 100 l
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Energieverbrauch: 177 kWh/Jahr
- Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Gesamtanschluss: 80 W
- GerätemaÙe (HxBxT): 878x557x545 mm
- NischenmaÙe (HxBxT): 874x560x mind. 550 mm



GSU 8F1

Unterbau-Gefrierschrank (Nische 82)

Ausstattung und Komfort

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 2 Gefrierschubladen
- Optischer Temperaturalarm

Zubehör

- 2 Kälteakkus
- 1 Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F
- Gesamtnutzzinhalte Gefrieren: 91 l
- Gefriervermögen: 5 kg/24 Std.
- Energieverbrauch: 218 kWh/Jahr
- Luftschallemissionsklasse: C, 40 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfache Festtürmontage SUPER-SETMO
- Be- und Entlüftung durch leisen Axiallüfter ohne Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte
- Integrierte Be- und Entlüftung im Sockel
- VARIO-Sockel: Anpassung an die Küchenmöbel in der Tiefe
- Gesamtanschluss: 110 W
- GerätemaÙe (HxBxT): 819x597x545 mm
- NischenmaÙe (HxBxT): 820x600x mind. 550 mm



Weiß



Weiß



Weiß


Das neue Energielabel für Kühl-/Gefriergeräte



WAS GENAU HAT SICH VERÄNDERT?


Nachfolgend finden Sie Beispiele des alten und des neuen Labels für alle Kühl-/Gefriergeräte, die von dieser Änderung betroffen sind. Mit dem neuen Energielabel wurden neue Energieeffizienzklassen eingeführt. Wie in der Abbildung unten zu sehen, wurden die bisherigen Plusklassen, wie A+++, A++ und A+, von einer einheitlichen Skala von A bis G abgelöst, während die siebenstufige Farbskala erhalten blieb.

GÜLTIG BIS 28. FEBRUAR 2021

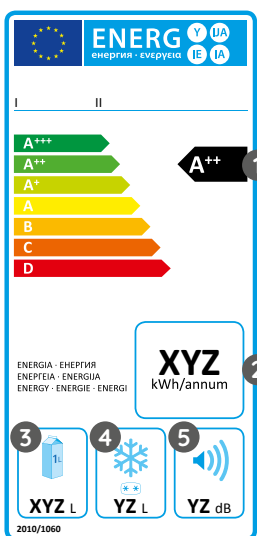

- ① Energieeffizienzklasse
- ② Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr
- ③ Summe der Nutzinhalte aller Fächer, die keine Stern-Einstufung haben
- ④ Summe der Nutzinhalte aller Gefrierfächer, die eine Stern-Einstufung haben
- ⑤ Schleudereffizienzklasse

GÜLTIG SEIT 1. MÄRZ 2021

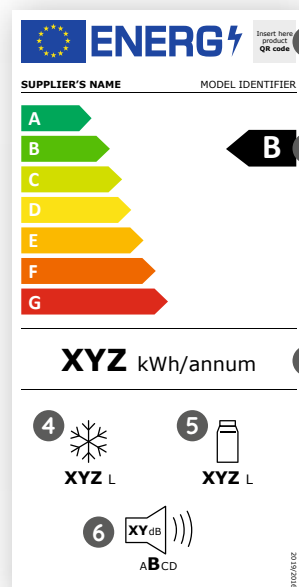

- ① QR Code
- ② Energieeffizienzklasse
- ③ Jährlicher Energieverbrauch in kWh pro Jahr (unter neuen Standardbedingungen ermittelt)
- ④ Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer
- ⑤ Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer
- ⑥ Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW und die Luftschallemissionsklasse

Piktogramme/Glossar

Kühl- & Gefriergeräte



Active Defrost – taut nur ab, wenn es wirklich nötig ist

Das Active Defrost System aktiviert sich automatisch, wenn Abtauen nötig ist. Das verbraucht weniger Energie und schützt die Umwelt.



Active Freeze – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung

Dank der Active Freeze-Technologie wird die Temperatur nach dem Öffnen der Tür schneller wieder hergestellt als bei herkömmlichen Gefrierfächern, da der Sensor die Temperatur im Innenraum permanent überprüft. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger haltbar und vor Gefrierbrand geschützt.



Active Fresh – stellt die Temperatur nach dem Öffnen schneller wieder her

Dank der Active Fresh-Technologie wird die Temperatur nach dem Öffnen der Tür schneller wieder hergestellt als bei herkömmlichen Kühlschränken, da der Sensor die Temperatur im Kühlschrankinnenraum permanent überprüft. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger haltbar und Sie können länger genießen.



Active Fresh Pro – für maximale Frische im gesamten Kühlraum

Die innovative Active Fresh Pro-Technologie sorgt für bis zu 15 Tage* längere Frische, besten Geschmack und appetitliches Aussehen und das im gesamten Kühlraum – dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

* Basierend auf Gewichtsverlust und Sichtqualität bei internen Lebensmitteltests mit handelsüblichem Obst und Gemüse.



Active-Inverter-Kompressor – sorgt leise und energiesparend für eine konstante Temperatur

Der innovative Kompressor minimiert Temperaturschwankungen im Innenraum. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch und Sie können länger genießen. Außerdem überzeugt der Kompressor mit weniger Betriebsgeräuschen und reduziertem Energieverbrauch.



Active Oxygen

Setzt aktive Sauerstoffmoleküle im Innenraum frei, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren. Die natürlichste Lösung für einen frisch riechenden Kühlschrank.



Care Zone

Der perfekte Aufbewahrungsort für Kleinteile wie Kräuter, Arzneimittel oder empfindliche Kosmetik.



Convertible Zone: Aus Gefrierschrank wird Kühlschrank – im Handumdrehen.

Die neue Kühl- Gefrierkombination ist extrem benutzerfreundlich und enorm flexibel. Das untere rechte Fach kann entweder als Gefrierschrank mit unterschiedlichen Temperatureinstellungen genutzt werden oder als Kühlschrank zur Aufbewahrung Ihrer frischen Lebensmittel.



DELI ZONE

Die Deli Zone bietet zusätzlichen Platz zur übersichtlichen Lagerung Ihrer bevorzugten Lebensmittel. Frische Pasta, Desserts, Cremes oder Saucen werden perfekt gelagert und behalten ihre Konsistenz.



Easy Find Tray

Ausziehbare Ablage im Gefrierfach für einen schnellen und einfachen Zugang zum Gefriergut.



Elektronische Temperaturregelung

Im Gegensatz zur mechanischen Temperaturregelung wird bei der Elektronik die eingestellte Temperatur genauer eingehalten.



Flaschenhalterung

Mit der Flaschenhalterung haben Sie in Ihrem Kühlschrank jetzt noch mehr Platz, um Getränke aller Art aufzubewahren und jederzeit frisch gekühlt zu genießen.



Flexible Türfächer

Maximale Flexibilität dank der verstellbaren Türfächer.



FlexiShelf-Glasablage – mehr Platz für große Gegenstände

Die geteilte FlexiShelf-Glasablage lässt sich einfach unterschieben und bietet maximale Flexibilität z. B. für die Lagerung von größeren Gegenständen.



Food Care System – bis zu 15 Tage* längere Frische für Obst und Gemüse

Das Food Care System sorgt für eine optimale Luftfeuchtigkeit und Temperatur im gesamten Innenraum, wodurch Obst und Gemüse auch in der Convertible Zone** bis zu 15 Tage* länger frisch bleiben.

* Basierend auf internen Tests zum Gewichtsverlust und visueller Qualität, unter Berücksichtigung der üblichen Obst- und Gemüsesorten.

** Bei einer Temperatureinstellung von 4 °C.



Fresh Zone 0° – die optimale Lagerung von Fisch und Fleisch

In der Fresh Zone 0° können Sie Ihre empfindlichen Lebensmittel, wie Fisch oder Fleisch, bestmöglich aufbewahren. Denn dank der Positionierung im Kühlraum wird eine optimale Lagerung für Ihre leicht verderblichen Waren bei Temperaturen um 0 °C garantiert.



HomeNet: Die Vorteile von Connectivity

Mit der Home Net App sind Sie jederzeit mit Ihrer Kühl- Gefrierkombination vernetzt und das von überall. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten unserer vernetzten Geräte!



Hygiene+ Filter

Der Hygiene+ Filter filtert kontinuierlich die Luft und schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen.



Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühl- und Gefrierbereich unabhängig voneinander steuerbar.



LED-Beleuchtung

Mit der innovativen LED-Beleuchtung haben Sie Ihre Lebensmittel immer bestens im Blick. Dabei sind die LED-Lampen je nach Gerät an der Decke, an den Seitenwänden und in der Mitte der MultiFlow Zone angebracht.



LessFrost

Mehr Platz und Lagerflexibilität dank außenliegendem Verdampfer.



Metal MultiCoolFlow-System

Die Umluftkühlung mit der Innenrückwand aus Metall sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation und konstante Kälteverteilung auf allen Ebenen. Damit herrschen hervorragende Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel.

Piktogramme/Glossar



Multi Fresh Zone

Die Multi Fresh Zone ist eine Schublade, bei der zwischen drei Temperaturen gewählt werden kann. Mit Hilfe eines Drehreglers werden die perfekten Bedingungen für die Lagerung von Milchprodukten, Fisch und Fleisch oder Obst und Gemüse hergestellt.



Multipower-Inverter-Kompressor – sorgt leise und energiesparend für eine konstante Temperatur

Der innovative Kompressor minimiert Temperaturschwankungen im Innenraum. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch und Sie können länger genießen. Außerdem überzeugt der Kompressor mit weniger Betriebsgeräuschen und reduziertem Energieverbrauch.



Multitemperatur-Zone: einzigartig flexibel

Für die optimale Aufbewahrung unterschiedlichster Lebensmittel kann zwischen 3 Temperaturen gewählt werden: -7 °C, -12 °C oder -18 °C.



NoFrost – abtauen war gestern

Dank der NoFrost Technologie wird die Luft im gesamten Gefrierinnenraum kontrolliert, gleichmäßig verteilt und über einen speziellen Bereich ausgeleitet. Es entstehen keine Vereisungen mehr.



Open Space

Zur Lagerung besonders großer oder sperriger Gegenstände durch Herausnahme der beiden unteren Schubladen.



ProFreeze

Mit ProFreeze reduzieren Sie Gefrierbrand um bis zu 50 %. Diese Technologie verhindert Temperaturschwankungen und sorgt dafür, dass Geschmack und natürliche Konsistenz der eingefrorenen Lebensmittel nach dem Auftauen optimal erhalten bleiben.



ProFresh – für längere Frische Ihrer Lebensmittel.²

Die innovative ProFresh-Technologie sorgt für längere Frische, besten Geschmack und appetitliches Aussehen, und das im gesamten Kühlraum – dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.



Schalleistungspegel

Gibt das Geräuschlevel eines Kühlgeräts in dB(A) an. Bereits einige Dezibel mehr oder weniger entscheiden zwischen sehr laut oder angenehm leise.



Sensor Technologie

Dank der Sensor Technologie wird die Frischetemperatur 5-mal schneller* wieder hergestellt als bei herkömmlichen Kühlschränken, da der Sensor die Temperatur im Kühlschrankinnenraum permanent überprüft. Ihre Lebensmittel bleiben länger haltbar und Sie können länger genießen.

* 5-mal schnellere Wiederherstellung der Temperatur im Vergleich zu einer traditionellen Bauknecht Kühl- und Gefrierkombination ohne Sensor Technologie.



SoftClose

Komfortables, sanftes Schließen dank SoftClose.



SETMO-Quick

Intelligentes Einbau-System: Alle Befestigungen sind bereits vormontiert und können kinderleicht nachjustiert werden. Außerdem passt die alte Möbelfront problemlos auf das neue Gerät.



StarLight

Das innovative und sparsame Beleuchtungskonzept sorgt für einen perfekten Überblick im gesamten Kühlschrankinnenraum.



StopFrost – Abtauen in nur 1 Minute

Dank StopFrost können Sie das Gefrierfachteil in nur 1 Minute abtauen. Die abnehmbare StopFrost-Platte sammelt den Frost, der durch Abspülen ganz leicht entfernt werden kann.



Supergefrier-Funktion

Schnelles, energiesparendes und besonders schonendes Einfrieren.



Superkühl-Funktion

Sorgt dafür, dass nach Temperaturabfall, wie z. B. beim Öffnen der Tür, die optimale Kühltemperatur besonders schnell wieder hergestellt wird.



SUPER-SETMO – patentierte Einbauhilfe für Einbaugeräte

Das ausgeklügelte SUPER-SETMO System erleichtert den Einbau Ihres Bauknecht Kühl- oder Gefrierschranks im Falle einer Festtürmontage, bei welcher die Möbeltür fest mit der Gerätetür verbunden ist.



Total NoFrost – Abtauen war gestern

Mit Bauknecht ist Abtauen Schnee von gestern. Dank der Total NoFrost Technologie wird die Luft im gesamten Gefrierinnenraum kontrolliert, gleichmäßig verteilt und über einen speziellen Bereich ausgeleitet. Es entstehen keine Vereisungen mehr und gleichzeitig sparen Sie mit Total NoFrost Energie und Geld.



Touch Display – sorgt für intuitive Bedienung

Mit dem hochwertigen Touch Display lassen sich die wichtigsten Funktionen Ihres Gefriergeräts spielend leicht bedienen.



Triple Cool-Technologie

Diese Spitzentechnologie verwendet drei unabhängige Kühlsysteme, um die einzelnen Bereiche separat zu steuern und jederzeit ein optimales Temperatur- und Feuchtigkeitsniveau zu erzielen.



Ultra Fresh Zone+

Bis zu 15 Tage* längere Frische für Obst und Gemüse dank präziser Feuchtigkeitsregulierung.



Urlaubs-Spar-Schaltung

Funktion für reduzierte und energiesparende Kühlung bei längerer Abwesenheit.



XXL-Gefrierbox

Extra große, praktische Gefrierschublade bis zu 25 % mehr Nutzinhalt gegenüber herkömmlichen Gefrierschubladen.



Zero° BioZone

Optimale Temperaturen um 0 °C und ideale Luftfeuchtigkeit.

Spülen





Bauknecht Geschirrspüler. Mehr Flexibilität für ein Leben voller Möglichkeiten.

Bauknecht präsentiert einen neuen Geschirrspüler, der jeden Spülgang individuell der jeweiligen Beladung anpasst und optimiert – für glänzende Ergebnisse, jedes Mal. Der innovative Inverter-Motor mit variablem Drucksystem und elektronischer Steuerung ist in der Lage, die Reinigungskraft jederzeit genau zu kalibrieren.





PowerClean

Die bis zu 30 %¹ stärkeren Hochdruckdüsen entfernen hartnäckige und eingebrannte Verschmutzungen bis in den letzten Winkel – ganz ohne Vorspülen. Und mit den praktischen Halterungen können Töpfe, Pfannen und Auflaufformen hochkant platziert werden und erhöhen damit die Beladungskapazität im Unterkorb um 30 %.²



ActiveDry – für eine natürliche Trocknung

ActiveDry öffnet nach dem Programmende automatisch die Tür für ein bis zu 45 % – 70 % besseres Trocknungsergebnis³ und spart dabei bis zu 15 % Energie. Die Tür öffnet sich erst, wenn die Temperatur im Innenraum auf 40 °C abgekühlt ist, um einen optimalen Schutz der Möbelfronten zu gewährleisten.



Innenraumbeleuchtung – für den optimalen Überblick

Die innovative LED-Beleuchtung leuchtet den kompletten Innenraum Ihres Geschirrspülers beim Öffnen der Tür ideal aus. Somit überzeugen die Bauknecht Geschirrspüler durch einen besseren Überblick beim Beladen und punkten zudem mit ansprechender Ästhetik.

¹ Druckmessungstest im Geschirrspüler mit PowerClean-Düsen im Vergleich zu einem herkömmlichen unteren Sprüharm.

² Der prozentuale Vergleich bezieht sich auf die Beladungskapazität gleicher Bauknecht-Modelle ohne PowerClean-Funktion.

³ Basierend auf der durchschnittlichen Trocknungsleistung und jeweiligem Energieverbrauch eines Bauknecht Einbau-Geschirrspülers mit zwei Körben und ActiveDry (mit kombinierter Beladung, einschließlich Kunststoff, Glas, Stahl und Porzellan) im Vergleich zu Bauknecht Einbau-Geschirrspüler mit zwei Körben ohne ActiveDry. Die Trocknungsergebnisse können je nach Spülmaschinenmodell und Beladung variieren.

Flexibilität, die sich gewaschen hat.

So viel Platz, so viel Komfort.

Bauknecht Geschirrspüler nehmen Ihnen den lästigen Abwasch ab und verhalten sich dabei absolut vorbildlich: Sie verbrauchen wenig Wasser, wenig Strom und arbeiten dabei sanft, schnell, gründlich und leise. So bleibt mehr Zeit zum Kochen und Genießen. Ein Blick ins Innere der Geräte wird Sie begeistern: Stabile, leichtgängige Auszüge am höhenverstellbaren Oberkorb machen das Beladen komfortabel. Hochwertige robuste Körbe schützen Ihre Gläser und Teller während des Spülgangs, und dank flexibler Beladungsoptionen sparen Sie jede Menge Platz.



Modulare dritte Schublade

Die dritte Schublade ist platzsparend oben im Geschirrspüler untergebracht und flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen. Sie kann mit einem ergonomisch geformten Griff bequem auch in beladenem Zustand herausgezogen werden. Bei den Modellen mit der ProComfort-Besteckschublade kann die Schublade zusätzlich geteilt werden, um genügend Platz für höhere Gefäße zu schaffen.



Ober- und Unterkorb mit klappbaren Einsätzen

Um Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität zu bieten, ist auch der Oberkorb mit beweglichen Elementen ausgestattet, um kleine und mittelgroße Geschirrtteile wie Dessertschüsseln, Gläser oder Küchengeräte gleichermaßen unterzubringen. Entsprechend schaffen die beweglichen Elemente im Unterkorb auch für größere Töpfe und Pfannen Platz.



Platz für bis zu 14 Maßgedecke

Die neuen Bauknecht Geschirrspüler können, dank der modularen dritten Schublade, bequem bis zu 14 Maßgedecke aufnehmen.

Lift-up-System

Das bei allen Bauknecht Geschirrspülern verfügbare Lift-up-System ermöglicht es, den Oberkorb um 3,5 cm anzuheben oder zu senken. So können Sie ganz unkompliziert Platz schaffen, wenn Sie im Unterkorb größere Teile unterbringen wollen.

Teleskopschienen

Dank der praktischen Teleskopschienen können Sie den Oberkorb zum Be- und Entladen ganz einfach herausziehen, ohne den Korb oder dessen Inhalt zum Wackeln zu bringen.

Besteckkorb

Der herausnehmbare Besteckkorb befindet sich im Unterkorb und lässt sich je nach Beladung des Geräts individuell umplatzieren. Außerdem kann er die unterschiedlichsten Besteckteile aufnehmen.



Premiumgriffe aus Edelstahl

Die Griffe an den Körben des Geschirrspülers sind aus Edelstahl gefertigt und bieten dank ihres ergonomischen und robusten Designs unschlagbare Funktionalität.


Edelstahlwanne

Der Innenraum aller Geschirrspüler besteht zu 100 % aus Edelstahl. Dieses langlebige Material ermöglicht eine überlegene Spül- und Trockenleistung, kombiniert mit hervorragenden Hygieneeigenschaften.



Schlepptürsystem

Das Schlepptürsystem, mit seiner um bis zu 80 mm verschiebbaren Tür, ermöglicht perfekten Beladungskomfort und passt sich jeder Einbausituation an. Die speziellen Doppelgelenkscharniere sorgen dafür, dass der Drehpunkt der Tür angehoben wird und damit ein Sockelausschnitt entfällt.

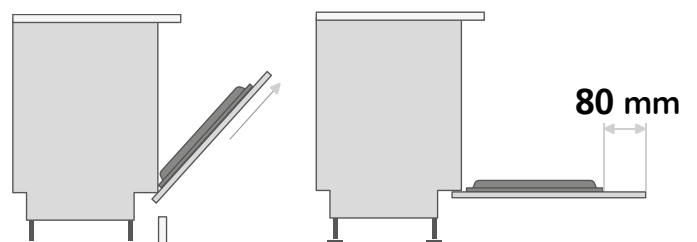


Das neue Energielabel für Geschirrspüler



WAS GENAU HAT SICH VERÄNDERT?


Nachfolgend finden Sie Beispiele des alten und des neuen Labels für alle Geschirrspüler, die von dieser Änderung betroffen sind. Mit dem neuen Energielabel wurden neue Energieeffizienzklassen eingeführt. Wie in der Abbildung unten zu sehen, wurden die bisherigen Plusklassen, wie A+++, A++ und A+, von einer einheitlichen Skala von A bis G abgelöst, während die siebenstufige Farbskala erhalten blieb.

GÜLTIG BIS 28. FEBRUAR 2021

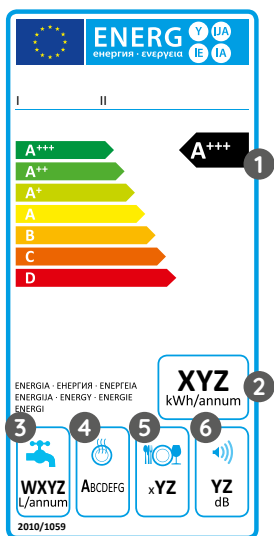

- ① Energieeffizienzklasse
- ② Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (280 Standardreinigungszyklen im Standardprogramm)
- ③ Jährlicher Wasserverbrauch in Litern/Jahr (280 Standardreinigungszyklen im Standardprogramm)
- ④ Trocknungseffizienzklasse
- ⑤ Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus
- ⑥ Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW

GÜLTIG SEIT 1. MÄRZ 2021

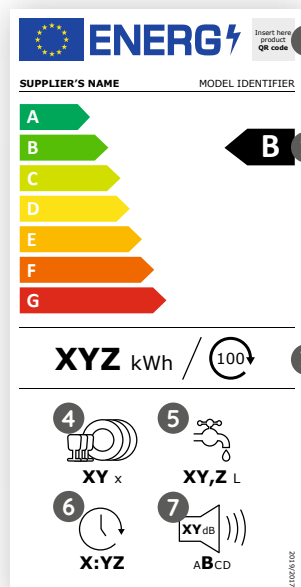

- ① QR Code
- ② Energieeffizienzklasse
- ③ Energieverbrauch des eco-Programms in kWh pro 100 Betriebszyklen
- ④ Nennkapazität des eco-Programms in Maßgedecken
- ⑤ Wasserverbrauch des eco-Programms in Liter/Betriebszyklus
- ⑥ Dauer des eco-Programms in h:min
- ⑦ Luftschallemissionen in dB(A) in Bezug auf 1 pW und die Luftschallemissionsklasse

Ausstattungsübersicht Geschirrspüler

	BCIF 50339 PLET	BCIO 3041 PLET S	BCIO 3041 PLES	BCIO 3133 PLET C	BCIO 3133 PFE	BCIC 3C26 ES	BCIC 3C26 E
Beschreibung							
Breite	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Typ	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar
Produktfarbe	Schalterblende Schwarz	Schalterblende Silber	Schalterblende Silber	Schalterblende Edelstahl	Schalterblende Edelstahl	Schalterblende Silber	Schalterblende Silber
Anzahl der Standard-Maßgedecke	14	14	14	14	14	14	14
Edelstahl-Innenraum	•	•	•	•	•	•	•
PowerClean	•	•	•	•	•	-	-
Trocknungssystem	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry
hocheinbaufähig	•	•	•	•	•	•	•
Scharnier-System	Doppelscharnier	Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier	Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier	Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier	Doppelscharnier
Sensor	•	•	•	•	•	•	•
optische Betriebsanzeige	am Boden	am Boden	am Boden	am Boden	am Boden	am Boden	am Boden
Restzeitanzeige	-	-	-	-	-	-	-
Salz- und Klarspülnachfüllanzeige	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.	1 - 12 Std.	1 - 12 Std.	1 - 12 Std.	1 - 12 Std.	1 - 12 Std.	1 - 12 Std.
Wasserschutzsystem	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz
Kindersicherung	-	-	-	-	-	-	-
Energieeffizienz							
Energieeffizienzklasse	B	C	C	D	D	E	E
Wasser-/Energieverbrauch des eco-Programms in Liter/kWh pro Betriebszyklus	9,5/0,644	9,5/0,746	9,5/0,746	9,5/0,848	9,5/0,848	9,5/0,95	9,5/0,95
Reinigungs-/Trocknungsleistungsindex	113/1,07	113/1,07	113/1,07	113/1,07	113/1,07	113/1,07	113/1,07
Lautstärke im eco-Programm in dB(A) (Luftschallemissionsklasse)	39 (B)	41 (B)	41 (B)	43 (B)	43 (B)	46 (C)	46 (C)
Dauer des eco-Programms in h:min	3:20	3:10	3:10	3:10	3:10	3:10	3:10
Geschirrkörbe							
Besteckschublade (3. Schublade)	•	•	•	•	•	-	-
Besteckkorb	herausnehmbar	herausnehmbar		herausnehmbar		herausnehmbar	herausnehmbar
Oberkorb	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)
klappbare Segmente im Oberkorb	4	4	4				
Anzahl der Klappen im Oberkorb	4	4	4	4	4	4	4
klappbare Segmente im Unterkorb	8	8	8	4	4	4	4
Programmübersicht							
Anzahl Programme	11	11	11	10	10	8	8
Anzahl der Sensor-Programme	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Standardprogramme	10	10	10	9	9	7	7
Anzahl der Reinigungstemperaturen	4	4	4	4	4	4	4
Reinigungstemperaturen	45/50/50-60/65	45/50/50-60/65	45/50/50-60/65	45/50/50-60/65	45/50/50-60/65	45/50/50-60/65	45/50/50-60/65
Kalt Vorspülen	•	•	•	•	•	•	•
Sensorprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Mixprogramm	•	•	•	-	-	-	-
ECO	•	•	•	•	•	•	•
Expressprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Schnelles Spülen & Trocknen	•	•	•	•	•	•	•
Intensivprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Glasprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Hygieneprogramm	•	•	•	•	•	-	-
Selbstreinigung	•	•	•	•	•	-	-
Nachtprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Optionen							
Tab-Option	•	•	•	•	•	•	•
Multi-Zone	•	•	•	•	•	•	•
Technische Daten und Maße							
Höhe des Abflusses (m)						1,10	1,10
Länge des Abflusses (cm)	150	150	150	150	150	150	150
Anschlusswert in KW	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Länge des Anschlusskabels (cm)	130	130	130	130	130	130	130
Warmwasseranschluss möglich bis (°C)	60	60	60	60	60	60	60

Ausstattungsübersicht und Spülprogramme

	BIE 2B19	BBO 30539 PLGT	BBO 3041 PLT	BKBC 3C26 X	BRBE 2B19 X	BSIO 3035 PFE X	BSIO 3023 PFE X
Beschreibung							
Breite	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm
Typ	vollintegrierbar	integrierbar	integrierbar	integrierbar	integrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar
Produktfarbe	Schalterblende Silber	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Schalterblende Edelstahl	Schalterblende Edelstahl
Anzahl der Standard-Maßgedecke	13	14	14	14	13	10	10
Edelstahl-Innenraum	•	•	•	•	•	•	•
PowerClean	-	•	•	-	-	•	•
Trocknungssystem	statisch	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	statisch	ActiveDry	statisch
hocheinbaufähig	-	-	-	-	-	-	-
Scharnier-System	Doppelscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier
Sensor	-	•	•	•	-	•	•
optische Betriebsanzeige	-	-	-	-	-	am Boden	am Boden
Restzeitanzeige	-	•	•	•	-	-	-
Salz- und Klarspülnachfüllanzeige	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Startzeitvorwahl	-	1 - 24 Std.	1 - 24 Std.	1 - 24 Std.	2, 4, 8 Std.	1 - 12 Std.	1 - 12 Std.
Wasserschutzsystem	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz
Kindersicherung	-	•	•	•	-	-	-
Energieeffizienz							
Energieeffizienzklasse	F	B	C	E	F	D	E
Wasser-/Energieverbrauch des eco-Programms in Liter/kWh pro Betriebszyklus	12/1,037	9,5/0,644	9,5/0,746	9,5/0,95	12/1,037	9/0,674	9/0,755
Reinigungs-/Trocknungsleistungsindex	1,13/1,07	1,13/1,07	1,13/1,07	1,13/1,07	1,13/1,07	1,13/1,07	1,13/1,07
Lautstärke im eco-Programm in dB(A) (Luftschallemissionsklasse)	49 (C)	39 (B)	41 (B)	46 (C)	49 (C)	45 (C)	43 (B)
Dauer des eco-Programms in h:min	3:20	3:20	3:10	3:10	3:20	3:40	4:00
Geschirrkörbe							
Besteckschublade (3. Schublade)	-	•	•	-	-	•	•
Besteckkorb	herausnehmbar			herausnehmbar	herausnehmbar		
Oberkorb	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)
klappbare Segmente im Oberkorb		4	4				
Anzahl der Klappen im Oberkorb	2	4	4	4	2	2	2
klappbare Segmente im Unterkorb		8	8	4		4	4
Programmübersicht							
Anzahl Programme	5	11	11	8	5	9	9
Anzahl der Sensor-Programme	-	1	1	1		1	1
Anzahl der Standardprogramme	5	10	10	7	5	8	8
Anzahl der Reinigungstemperaturen	4	4	4	5	3	5	5
Reinigungstemperaturen	45/50/55/65	45/50/50-60/65	45/50/50-60/65	45/50/50-60/65	40-70	40-70	40-70
Kalt Vorspülen	-	•	•	•	•	•	•
Sensorprogramm	-	•	•	•	•	-	•
Mixprogramm	•	•	•	-	•	-	-
ECO	•	•	•	•	•	•	•
Expressprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Schnelles Spülen & Trocknen	-	•	•	•	-	•	•
Intensivprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Glasprogramm	-	•	•	•	-	•	•
Hygieneprogramm	-	•	•	-	-	•	•
Selbstreinigung	-	•	•	-	-	-	-
Nachtprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Programm halbe Beladung	•	-	-	-	-	-	-
Optionen							
Tab-Option	•	•	•	•	•	•	•
Hygiene+ Option	•	-	-	•	-	-	-
Multi-Zone	-	•	•	•	-	•	•
Technische Daten und Maße							
Höhe des Abflusses (m)				1,10	1,10		
Länge des Abflusses (cm)	150	150	150	150	150	150	150
Anschlusswert in KW	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Länge des Anschlusskabels (cm)	130	130	130	130	130	130	130
Warmwasseranschluss möglich bis (°C)	60	60	60	60	60	60	60

Ausstattungsübersicht und Spülprogramme

	BSIO 3T223 PE X	BSBO 3035 PF X	BSBO 3021 PF X	BSBO 3023 PF X
Beschreibung				
Breite	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Typ	vollintegrierbar	integrierbar	integrierbar	integrierbar
Produktfarbe	Schalterblende Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Anzahl der Standard-Maßgedecke	10	10	10	10
Edelstahl-Innenraum	•	-	•	•
PowerClean	•	•	•	•
Trocknungssystem	statisch	ActiveDry	statisch	statisch
hocheinbaufähig	-	-	-	-
Scharnier-System	Doppelscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier
Sensor	•	•	•	•
optische Betriebsanzeige	am Boden			
Restzeitanzeige	-	•	•	•
Salz- und Klarspülerachfüllanzeige	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Startzeitvorwahl	1 - 12 Std.	1 - 24 Std.	1 - 24 Std.	1 - 24 Std.
Wasserschutzsystem	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz
Kindersicherung	-	•	•	•
Energieeffizienz				
Energieeffizienzklasse	E	D	E	E
Wasser-/Energieverbrauch des eco-Programms in Liter/kWh pro Betriebszyklus	9/0,755	9/0,755	9/0,755	9/0,755
Reinigungs-/Trocknungsleistungsindex	1,13/1,07	1,13/1,07	1,13/1,07	1,13/1,07
Lautstärke im eco-Programm in dB(A) (Luftschallemissionsklasse)	43 (B)	43 (B)	41 (B)	43 (B)
Dauer des eco-Programms in h:min	4:00	3:40	4:00	4:00
Geschirrkörbe				
Besteckschublade (3. Schublade)	-	•	•	•
Besteckkorb	herausnehmbar			
Oberkorb	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)
klappbare Segmente im Oberkorb				
Anzahl der Klappen im Oberkorb	4	2	2	2
klappbare Segmente im Unterkorb	2	4	4	4
Programmübersicht				
Anzahl Programme	9	9	9	9
Anzahl der Sensor-Programme	1	1	1	1
Anzahl der Standardprogramme	8	8	8	8
Anzahl der Reinigungstemperaturen	5	4	5	5
Reinigungstemperaturen	40-70	40-70	40-70	40-70
Kalt Vorspülen	•	•	•	•
Sensorprogramm	•	-	-	-
Mixprogramm	-	-	-	-
ECO	•	•	•	•
Expressprogramm	•	•	•	•
Schnelles Spülen & Trocknen	•	•	•	•
Intensivprogramm	•	•	•	•
Glasprogramm	•	•	•	•
Hygieneprogramm	•	•	•	•
Selbstreinigung	-	-	-	-
Nachtprogramm	•	•	•	•
Optionen				
Tab-Option	•	•	•	•
Multi-Zone	•	•	•	•
Technische Daten und Maße				
Höhe des Abflusses (m)				
Länge des Abflusses (cm)	150	150	150	150
Anschlusswert in KW	1,9	1,9	1,9	1,9
Länge des Anschlusskabels (cm)	130	130	130	130
Warmwasseranschluss möglich bis (°C)	60	60	60	60

Vollintegrierbare Geschirrspüler



BCIF 50539 PLET



passion

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 155)

- 14 Maßgedecke
- **10 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- **LED-Innenbeleuchtung** mit 4 LEDs
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches **Touch-Textdisplay** mit 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Teilbare ProComfort-Besteckschublade** mit zwei herausnehmbaren Einsätzen für Besteck und Kleinteile
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülnachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse B, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,644 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:20 h
- Nur 39 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

BCIO 3041 PLET S



passion

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 155)

- 14 Maßgedecke
- **10 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Teilbare ProComfort-Besteckschublade** mit zwei herausnehmbaren Einsätzen für Besteck und Kleinteile
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülnachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,746 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm



Schalterblende schwarz



Schalterblende silber

Vollintegrierbare Geschirrspüler



BCIO 3041 PLE S

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 155)

- 14 Maßgedecke
- **10 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Teilbare ProComfort-Besteckschublade** mit zwei herausnehmbaren Einsätzen für Besteck und Kleinteile
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,746 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Geräte Maße (HxTxB): 820 x 555 x 598 mm



Schalterblende Silber



BCIO 3T133 PFETC



passion

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 155)

- 14 Maßgedecke
- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz


Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,848 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Geräte Maße (HxTxB): 820 x 555 x 598 mm



Schalterblende Edelstahl

Vollintegrierbare Geschirrspüler

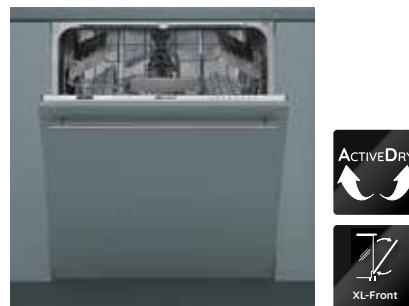

BCIO 3T133 PFE

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 155)

- 14 Maßgedecke
- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Bedienfeld mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,848 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820 x 555 x 598 mm

BCIC 3C26 ES

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 155)

- 14 Maßgedecke
- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 46 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820 x 555 x 598 mm



Schalterblende Edelstahl



Schalterblende Silber

Vollintegrierbare Geschirrspüler



BCIC 3C26 E

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 155)

- 14 Maßgedecke
- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 46 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Geräte Maße (HxTxB): 820 x 555 x 598 mm



BIE 2B19

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 156)

- 13 Maßgedecke
- **5 Standardprogramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Übersichtliches Bedienfeld
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse F, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 104 kWh Strom
- 12 Liter Wasser, 1,037 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:20 h
- Nur 49 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Geräte Maße (HxTxB): 820 x 555 x 598 mm



Schalterblende silber



Schalterblende silber

Teilintegrierbare Geschirrspüler



BBO 30539 PLGT

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 156)

- 14 Maßgedecke
- **10 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Teilbare ProComfort-Besteckschublade** mit zwei herausnehmbaren Einsätzen für Besteck und Kleinteile
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse B, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,644 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:20 h
- Nur 39 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

BBO 3041 PLT

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 156)

- 14 Maßgedecke
- **10 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- **Teilbare ProComfort-Besteckschublade** mit zwei herausnehmbaren Einsätzen für Besteck und Kleinteile
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,746 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820 x 555 x 598 mm



Edelstahl



Edelstahl

Teilintegrierbare Geschirrspüler



BKBC 3C26 X


Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 156)

- 14 Maßgedecke
- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 46 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Schalterblende von 115 bis 145 mm höhenverstellbar
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Geräte Maße (HxTxB): 820 x 555 x 598 mm



Edelstahl



BRBE 2B19 X

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 156)

- 13 Maßgedecke
- **5 Standardprogramme**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Übersichtliches Bedienfeld mit 2, 4, 8 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Halbe Beladung
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz


Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse F, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 104 kWh Strom
- 12 Liter Wasser, 1,037 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:20 h
- Nur 49 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Schalterblende von 115 bis 145 mm höhenverstellbar
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Geräte Maße (HxTxB): 820 x 555 x 598 mm



Edelstahl

Vollintegrierbare Geschirrspüler 45 cm



BSIO 3035 PFE X

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 156)

- 10 Maßgedecke
- **8 Standard- und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,674 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:40 h
- Nur 45 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Geräte Maße (HxTxB): 820x555x448 mm

BSIO 3023 PFE X

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)



Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 156)

- 10 Maßgedecke
- **8 Standard- und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- ExtraDry
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,755 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:00 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Geräte Maße (HxTxB): 820x555x448 mm




Schalterblende Edelstahl



Schalterblende Edelstahl

Vollintegrierbare Geschirrspüler 45 cm / Teilintegrierbare Geschirrspüler 45 cm



BSIO 3T223 PE X

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 157)

- 10 Maßgedecke
- **8 Standard- und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- ExtraDry
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,755 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:00 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Geräte Maße (HxTxB): 820x555x448 mm

BSBO 3035 PF X

Integrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 157)

- 10 Maßgedecke
- **8 Standard- und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,755 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:40 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Geräte Maße (HxTxB): 820x555x448 mm





Schalterblende Edelstahl



Edelstahl

Teilintegrierbare Geschirrspüler 45 cm



BSBO 3021 PF X

Integrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 157)

- 10 Maßgedecke
- **8 Standard- und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- ExtraDry
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,755 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:00 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x448 mm

BSBO 3023 PF X

Integrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Ausstattung und Komfort (Spülprogramme siehe S. 157)

- 10 Maßgedecke
- **8 Standard- und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- ExtraDry
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,755 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:00 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x448 mm



Edelstahl



Edelstahl

Piktogramme/Glossar

Geschirrspüler



14 Maßgedecke

Beladen Sie den Geschirrspüler mit bis zu 14 Maßgedecken. Kombiniert mit flexiblen Körben und Ablagen lässt sich das Gerät spielend leicht be- und entladen.



ActiveDry

ActiveDry öffnet nach dem Programmende automatisch die Tür für ein bis zu 45 % – 70 % besseres Trocknungsergebnis* und spart dabei bis zu 15 % Energie.

* Basierend auf der durchschnittlichen Trocknungsleistung und jeweiligem Energieverbrauch eines Bauknecht Einbau-Geschirrspülers mit zwei Körben und ActiveDry (mit kombinierter Beladung, einschließlich Kunststoff, Glas, Stahl und Porzellan) im Vergleich zu Bauknecht Einbau-Geschirrspüler mit zwei Körben ohne ActiveDry. Die Trocknungsergebnisse können je nach Spülmaschinenmodell und Beladung variieren.



Besteckschublade

In dieser dritten Schublade finden auch längere Besteckteile ideal Platz.



Einfache Montage

Zeitersparnis durch problemlosen Einbau. Geräte von vorne nachjustierbar.



ExtraDry

Eine höhere Temperatur während des letzten Spülgangs und ein längerer Trockengang verbessern die Trocknung des Geschirrs. Die Option ExtraDry verlängert die Programmtdauer.



Halbe Beladung

In diesem Spülprogramm kann eine kleinere Menge an Geschirr in kürzerer Zeit mit weniger Energieaufwand und Wasserverbrauch gespült werden.



Hygiene+ Option

Es gibt Momente, in denen ihr Geschirr einfach mehr als nur sauber sein muss. Dafür sorgt die Hygiene+ Option. Durch den Einsatz großer Hitze werden 99,9 % aller Keime und Bakterien auf natürlichem Wege beseitigt. Ganz ohne chemische Zusätze.

* Getestet und zertifiziert durch das Institut Pasteur.



Hygiene+ Programm

Durch den Einsatz großer Hitze werden 99,999 %* aller Keime und Bakterien auf natürlichem Wege beseitigt. Ganz ohne chemische Zusätze.

* Getestet und zertifiziert durch das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH und Swisstatest Testmaterialien AG.



Innenraumbeleuchtung – für den optimalen Überblick

Die innovative LED-Beleuchtung erhellt den Innenraum Ihres Geschirrspülers beim Öffnen. Das sorgt für einen besseren Überblick beim Beladen und eine ansprechende Ästhetik.



Kindersicherung

Die elektronische Kindersicherung verhindert zuverlässig ein unbeabsichtigtes Ändern der Programme.



MultiZone

Die ganze Spülkraft wird entweder auf den oberen oder den unteren Korb konzentriert und ermöglicht somit das schnelle Spülen kleinerer Geschirrmengen.



Nachtpülprogramm

Bauknecht Geschirrspüler mit Nachtpülprogramm eignen sich besonders gut für den Einsatz in offenen Küchen und hellhörigen Wohnungen. In diesem Programm arbeitet Ihr Gerät besonders geräuscharm und ist während des Betriebs kaum zu hören.



PowerClean

Die intelligente, einzigartige Technologie sorgt für die zuverlässige Reinigung hartnäckigster Verschmutzungen. Töpfe, Pfannen oder Auflaufformen können nun auch hochkant gestellt einsortiert werden. Das schafft zusätzliche Beladungskapazität.



ProComfort-Besteckschublade

Leichtes Ein- und Ausräumen des Besteckes dank der teilbaren Besteckschublade mit zwei herausnehmbaren Einsätzen für Besteck und Kleinteile.



Schalleistungspegel

Gibt das Geräuschlevel eines Geschirrspülers in dB(A) an. Bereits einige Dezibel mehr oder weniger entscheiden zwischen sehr laut oder angenehm leise.



Sensor Programm

Sparen sie bis zu 40 %* Wasser, Energie und Zeit. Spezielle Sensoren messen den Verschmutzungsgrad des Wassers und passen den Spülgang entsprechend an. Damit erreichen sie perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch.

* Vergleich zwischen minimalem und maximalem durchschnittlichen Verbrauch beim Sensor-Programm.



Schlepptürsystem

Das neue Schlepptürsystem mit seiner um bis zu 80 mm verschiebbaren Tür ermöglicht perfekten Beladungskomfort und passt sich jeder Einbausituation an. Die speziellen Doppelgelenkscharniere sorgen dafür, dass der Drehpunkt der Tür angehoben wird und damit ein Sockelausschnitt entfällt.



Tab-Funktion

Per Tastendruck wird die Tab-Funktion ganz einfach aktiviert.



Vollwasserschutz

Bauknecht Geschirrspüler mit Vollwasserschutz schützen dank elektrischem Wasserstoppschlauch, Bodenwanne mit Schwimmer und elektronischer Überwachung vor Wasserschäden.

Bauknecht Einbau-Waschmaschine. Die Pflege sieht man. Die Waschmaschine nicht.

Die neue Einbau-Waschmaschine von Bauknecht pflegt die Wäsche und entfernt Flecken auch ohne den Einsatz hoher Temperaturen.

Dank Flecken 40° werden mehr als 100 Flecken bei nur 40 °C¹ entfernt – und das ohne Vorbehandlung. Möglich macht das die perfekte Kombination aus der Active Drum-Technologie und der Mengenautomatik Active Load in Verbindung mit einer präzisen Temperaturkontrolle.

Das schützt die Fasern und Farben Ihrer Kleidung und reduziert den Verbrauch von Waschmittel. Die perfekte Pflege für Ihre Lieblingsstücke.





FLECKEN 40°

Entfernt mehr als 100 Flecken – ganz ohne Vorbehandlung.

Ab sofort können Sie Ihre Lieblingskleidungsstücke tragen, ohne einen Gedanken an Flecken und Schmutz zu verschwenden. Das einzigartige Flecken 40°-Programm verbessert die Wirkung des Waschmittels und entfernt so bei nur 40 °C über 100 Flecken¹.

Es schützt Textilien und Farben in nur einem Waschgang. So wird Ihre Kleidung ganz ohne Vorbehandlung fleckenlos sauber.



Active Drum – präzise Steuerung der Trommelbewegungen.

Der Inverter-Motor generiert bis zu 10 verschiedene Trommelbewegungen für die optimale Entfernung von Flecken. Dadurch werden bis zu **8 unterschiedliche Trommelbewegungen** in einem Waschgang erreicht, die speziell entworfen wurden, um Flecken zu entfernen.



Active Load Mengenautomatik – optimiert Zeit, Wasser- und Stromverbrauch.

Die Active Load Mengenautomatik sorgt für einen geringeren Wasser- und Energieverbrauch. Sensoren messen und überwachen den Wasserstand und garantieren, dass in jeder Waschphase genau die richtige Wassermenge eingesetzt wird. Umso weniger Wasser aufgeheizt werden muss, umso geringer ist der Energieverbrauch.

Unser Pflegepaket. Maximaler Schutz für alle Arten von Textilien.



Wolle

Das Wolleprogramm verhindert, dank reduzierter Trommelbewegungen, dass die Fasern strapaziert werden. Zertifiziert und bestätigt durch das WOOLMARK-Siegel.



Feinwäsche

Mit schonenden präzise abgestimmten Trommelbewegungen sorgt dieses Spezialprogramm für die sensible und dennoch perfekte Pflege Ihrer feinen Wäsche.



Kurz 30' – schnelle Wäsche in 30 Minuten


Das richtige Programm für Eilige. Das Kurzprogramm ist für leicht verschmutzte Wäsche aus Baumwolle oder Synthetik und ihre Mischungen. Zum Auffrischen oder für neue Kleidung. In nur 30 Minuten ist eine kleine Ladung Wäsche fertig gewaschen.

Daunen

Optimales Programm für große Wäschestücke, damit Sie sich die chemische Reinigung sparen können. Durch die speziellen Trommelbewegungen bleiben die Federn kuschelig weich und verkleben nicht.

¹ Ergebnisse wurden mit Baumwolle erzielt.

Einbau-Waschmaschine



BI WMBG 71483E DE N

Einbau-Waschmaschine, 7 kg

Ausstattung und Komfort

- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter **Dynamic Inverter-Motor**
- Active Drum-Technologie – entfernt Flecken schonend durch genau abgestimmte Trommelbewegungen
- Active Load Mengenautomatik – optimiert den Wasserverbrauch mit Sensortechnologie
- Temperaturkontrolle – sorgt dafür, dass das Waschmittel optimal wirken kann
- Mit dem Woolmark Green Zertifikat ausgezeichnetes Wolleprogramm: Wäscht empfindliche Wolle wie von Hand
- Automatischer Schutz vor Wasserschäden – Mehrfachwasserschutz +

Display

- Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. wählbar
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

Programme und Zusatzfunktionen

- Energieoptimierte Grundprogramme für: Eco 40-60, 20°, Mischwäsche, Baumwolle, Pflegeleicht, Buntwäsche, Kurz 30°
- Spezielle Programme für Feinwäsche, Flecken 40°, Antiflecken Turbo, Wolle, Weißes, Bettdecken/Daunen, Große Wäschestücke, Bett&Bad
- Flecken 40° – entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 40 °C, ganz ohne Vorbehandlung
- Antiflecken Turbo – entfernt die 30 gängigsten Flecken bei 40 °C in nur 45 Minuten
- Waschintensität kann an den Verschmutzungsgrad der Wäsche angepasst werden
- Intensivspülen, Spülen und Schleudern, Schleudern und Abpumpen, Drehzahlreduzierung, ohne Endschleudern, Start/Pause
- Option Energy-Saver: reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Kindersicherung

Zubehör

- Scharniere für die Möbeltür im Montagematerial enthalten

Anschluss, Maße und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse D
- Bis zu 7 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen Waschen/Schleudern: 46/72 dB(A) re 1pW, Luftschallemissionsklasse A
- 44 Liter Wasserverbrauch im Eco 40-60-Programm in einem Waschzyklus
- Gewichteter Energieverbrauch je 100 Waschzyklen: 69 kWh
- Schleuderdrehzahlen: 1351 UpM variabel einstellbar oder ohne Endschleudern
- Unterbaufähig
- 10 Ampere
- Anschlusskabelänge: 120 cm
- Maße (HxBxT): 815x595x545 mm

Waschmaschine



7 kg Fassungsvermögen

Großes Trommelvolumen für besonders schonende Pflege beim Waschen.



Flecken 40°

Hartnäckige Flecken verdienen sanfte Pflege – ganz ohne Vorbehandlung. Flecken 40° verstärkt die Wirkung des Waschmittels und entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 40 °C.



Antiflecken Turbo

Entfernt die 30 gängigsten Flecken bei 40 °C in nur 45 Minuten.



Active Drum

Die dynamische Steuerung der Trommel ist sehr präzise und erreicht bis zu 8 verschiedene Trommelbewegungen, die perfekt auf die Entfernung von Flecken und die Schonung der Fasern abgestimmt sind.



Active Load

Sensoren messen und überwachen den Wasserstand und definieren für jede Waschphase die perfekte Wassermenge.



Mehrfachwasserschutz+

Mit dem Mehrfachwasserschutz+ von Bauknecht können Wasserschäden bei Ihrer Waschmaschine gar nicht erst entstehen.



Schnelle-Wäsche-Programm

Kurzprogramm für bis zu 3 kg Wäsche in 30 Minuten.



Wolleprogramm – schonende Pflege wie von Hand



Dieses Waschprogramm eignet sich ideal für maschinenwaschbare Wolle mit entsprechender Kennzeichnung. Ihre Wolle-Liebingsstücke werden besonders schonend gewaschen und getrocknet.



Weiß

Bauknecht Sonderzubehör: Perfektion – auch im kleinsten Detail

Mit dem Bauknecht Sonderzubehör profitieren Sie von bester Qualität für noch mehr Freude an Ihren neuen Küchengeräten.

Die ideale Ergänzung für Ihre Küchengeräte ist das passende und von Experten empfohlene Sonderzubehör, das durch eine erstklassige Qualität und besonders langlebige Materialien überzeugt. Denn es ist exakt auf unsere Küchengeräte abgestimmt und gewährleistet so eine besonders einfache Handhabung.

Spezifisches Zubehör für Einbau-Backöfen

Typ	Bezeichnung	BIK11 FPH8TS2 PT	BIK9 PPH8TS2 PT	BIK9 PP8TS2 BM	BIK9 PP8TS2 PT	BIK7 CPH8TS PT	BIK7 CSP8TS PT	BIK7 CPC8TS PT	BIK7 CP8VS PT	BIK5 DP8FS2 ES	BIK5 DH8FS2 ES	BAK55 KP8V2 BLG	BAK35 KN8V IN	BAK3 KP8V IN	BAK3 KN8V IN	BAK3 NN8F IN
GR S 13	Back-, Brat- und Grillrost	•	•			•										
SLP SLR W	1 x Teilauszug	•	•			•										
GR 13	Back-, Brat- und Grillrost			•	•		•	•	•	•	•					
BTG 23	Backblech, grau emailliert	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
FPG 23	Fettpfanne, grau emailliert	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
SLP 232	2x Teilauszug			•	•		•	•	•	•	•					
SLF 234	2x Teilauszug und 1x Vollauszug			•	•		•	•	•	•	•					
SLF 133	3x Vollauszug			•	•		•	•	•	•	•					
481011091369	Backblech, grau												•	•	•	•
481011190524	Fettpfanne, grau												•	•	•	•
GR 250M	Back-, Brat- und Grillrost												•	•	•	•
SLR 250M	1 x Teilauszug (rechts)												•	•	•	•
SLL 250M	1 x Teilauszug (links)												•	•	•	•
SLP 252	2x Teilauszug												•	•	•	•

Spezifisches Zubehör für Einbau-Herde

Typ	Bezeichnung	HI55 EP8VS3 ES	HI55 TH8VS3 ES	HI53 EP8V2 IN	HI53 TH8V2 IN	HIK3 NN8F IN	HI55 EI8VS3 ES	HI53 EI8V2 IN
GR 13	Back-, Brat- und Grillrost	•	•	•			•	•
BTG 23	Backblech, grau emailliert	•	•	•			•	•
FPG 23	Fettpfanne, grau emailliert	•	•	•			•	•
SLP 232	2x Teilauszug	•	•	•			•	•
SLF 234	2x Teilauszug und 1x Vollauszug	•	•	•			•	•
SLF 133	3-fach Vollbackauszug	•	•	•			•	•
GR 131	Back-, Brat- und Grillrost				•	•		
FPB 241V	Fettpfanne, grau emailliert				•	•		
BTB 241V	Backblech, grau emailliert				•	•		
SLV 241	1x Teilauszug				•	•		
SLV 242	2x Teilauszug				•	•		

Spezifisches Zubehör für Kompakt Dampfgerar



Gelochter Garbehälter PFT 001

Dieser Garbehälter aus Edelstahl mit gelochtem Boden ist ideal geeignet zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fleisch oder Fisch.
Maße (HxBxT): 4 x 35,5 x 32,5 cm



Integrierter Wasserbehälter WTC 100

Dank des integrierten 1,5-Liter-Wasserbehälters ist kein separater Wasseranschluss für Ihren Dampfgerar nötig. Der Behälter ist einfach zu reinigen und problemlos in der Handhabung.
Fassungsvermögen: 1,5 Liter

Typ	Bezeichnung	ECSK11 P845	ECSK9 P845 BM	ECSK9 P845 PT	ECSK7 CT845 PT
PFT 001	Gelochter Garbehälter	•	•	•	•
WTC 100	Integrierter Wasserbehälter	•	•	•	•

Spezifisches Zubehör für Mikrowellen

Typ	Bezeichnung	EMPk11 F645	EMPk9 P645 PT	EMPk7 CT645 PT	EMPk5 5645 ES	EMPk3 4545 IN	EMNK5 2438 ES	EMNK5 2238 ES	EMNK5 2138 IN	MHCK5 2438 PT	MHCK5 2138 PT
AVM 105 IX	Montagesatz für Mikrowellen						•	•	•		
KF4000	Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb KF4000									•	•

Spezifisches Zubehör für Dunstabzugshauben



**Kit Kaminaufsatz, Edelstahl
AMC 858 IX**

Typ	Bezeichnung	DBIF 93 LB X	DBHV5 81 LT K/1	DBHV5 82 LT K/1	DBHVA 92F LM K	DBHVA 62F LM K	DBHVP 83 LT K	DBHVP 63 LM K	DBHBS 92C LT X	DBHBS 93 LL X	DBHBS 94 LM X	DBHBS 63 LL IX	DBHBS 64 LM X
KIT FC 15	Aktivkohlefilter, nicht waschbar	•							•	•	•	•	•
AMC 072	Aktivkohlefilter, nicht waschbar		•	•	•	•	•	•					

Typ	Bezeichnung	DBHPN 65 LM X	DNV 5390 IN/1	DBAH 92 LT X	DBAH 62 LT X	DBAH 64 LM X	DBAH 65 LM X	DE 5380 SG/1	DC 5460 IN/1	BVH 92 2B K
KIT FC 15	Aktivkohlefilter, nicht waschbar									
AMC 072	Aktivkohlefilter, nicht waschbar		•	•						
AMC 100	Aktivkohlefilter			•	•	•	•			
AMC 912	Aktivkohlefilter, nicht waschbar							•		
AMC 858 IX	Kaminaufsatz								•	
KIT FG 48	Aktivkohlefilter, nicht waschbar								•	
FK VH S - C	Umluftkit Luftauslass im Sockelbereich (inkl. Aktivkohlefilter)									•
UFK 2 - C	Umluftkit Luftauslass aus dem Sockel (inkl. Aktivkohlefilter)									•
CF VH 4 - C	Aktivkohlefilter									•

Spezifisches Zubehör für Geschirrspüler

Typ	Bezeichnung	BCIF 50539 PLET	BCIO 3041 PLET S	BCIO 3041 PLE S	BCIO 31133 PFETC	BCIO 31133 PPE	BCIC 3C26 ES	BCIC 3C26 E	BIE 2B19	BBO 30539 PLGT	BBO 3041 PLT	BKBC 3C26 X	BRBE 2B19 X	BSIO 3035 PPE X	BSIO 3023 PPE X	BSIO 31223 PE X	BSBO 3035 PF X	BSBO 3021 PF X	BSBO 3023 PF X	
XSSG6500	Zu- und Ablaufschlauchset	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Zu- und Ablaufschlauch-Set zur Schlauchverlängerung

XSSG6500

Set-Inhalt: Sicherheitszulaufschlauch (2 m, Metall), Kunststoffablaufschlauch (2,20 m) sowie 2 Runddichtungen (20 x 2,5 mm), 2 Runddichtungen (20 x 2 mm), 2 Gummianschlussstüben, 2 Schlauchschellen, 1 Einhängebogen; für alle Einbau-Geschirrspüler 60 cm und 45 cm breit passend

Spezifisches Zubehör für Kochfelder

Typ	Bezeichnung	CTAC 8780AFS AL	CTAC 8780AFS NE	BS 2977F AL	BS 7277F NE	BS 2677C AL	BS 2360F AL	BS 1260F NE	BS 3960F AL	BS 8460F NE	BB 8760C AL	BQ 5160S AL
SPA7750	Schutzboden	•	•									
SPI7750	Schutzboden			•	•	•						
SPI6051	Schutzboden						•	•	•	•	•	•

Ihre Bauknecht-Garantien: Einmal registrieren - Mehrfach profitieren!

Gleich zu Anfang: Registrieren Sie ihr Gerät.

Auch nach dem Kauf lassen wir Sie mit Ihrem Bauknecht Gerät nicht allein und begleiten Sie ein ganzes Geräteleben, damit Sie lange Freude mit Bauknecht haben. Registrieren Sie Ihr Gerät schnell und einfach direkt nach dem Kauf. Im Servicefall sparen Sie sich so lästiges Suchen nach Belegen und Gerätenummern, und wir können schnell und direkt helfen.

Registrieren Sie Ihr Produkt hier:

 bauknecht.eu/register  **0800 724 5832¹**

Unsere Herstellergarantie

Bei einer Störung Ihres Gerätes innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf übernehmen wir bei einem Gerätedefekt selbstverständlich die Kosten für die Mängelbeseitigung, Material und Arbeitszeit.



**Profitieren Sie gratis
von der 10-Jahre-
Ersatzteilgarantie**

Zusätzlich zu unserer Herstellergarantie bieten wir Ihnen eine kostenlose Ersatzteilgarantie für die ersten 10 Jahre² an. Bei einer Reparatur durch unseren Kundendienst sind die Ersatzteile in dieser Zeit kostenlos.

Mit der Registrierung Ihres Gerätes profitieren Sie automatisch von diesem kostenlosen Zusatzangebot.



¹ Anruftarif aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz providerabhängig

² Anspruch auf eine Reparatur mit kostenlosen Ersatzteilen (10 Jahre) kann nur durch Registrierung der Verbraucher- und Produktdetails innerhalb von 60 Tagen nach Gerätekauf geltend gemacht werden. Reparaturarbeiten dürfen nur von beauftragten Dienstleistern oder Technikern der Bauknecht Hausgeräte GmbH durchgeführt werden. Arbeitszeit und Fahrtkosten für die Reparatur sind nicht durch diese Ersatzteilkonktion abgedeckt und werden dem Verbraucher direkt in Rechnung gestellt.

Ihr Bauknecht Service: Rund um die Uhr erreichbar



Sie möchten abends oder am Wochenende mit uns in Kontakt treten? Kein Problem. Über WhatsApp können Sie uns jederzeit erreichen. Nutzen Sie auch die Chatfunktion auf www.bauknecht.de/Kundencenter. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei allen Fragen rund um das Thema Kundenservice.



Ihr Schutz zum Festpreis.

Sie möchten schon vor der Reparatur wissen, was auf Sie zukommt? Mit unserem Festpreisangebot und unserer Reparatur Plus Garantie¹ sind Sie auf der sicheren Seite.

Profitieren Sie von folgenden Leistungen	Festpreisreparatur	Reparatur Plus Garantie
Fixpreis für Reparatur oder Garantieprodukt	•	•
Abdeckung aller Arbeitskosten wie Anfahrt und Arbeitszeit	•	•
Abdeckung aller Kosten für Material und Ersatzteile	•	•
Überprüfung des Geräts inklusive VDE Sicherheitscheck	•	•
Reparaturen ausschließlich durch eigene Techniker und ein autorisiertes Servicenetzwerk	•	•
Übernahme der aktuellen Reparaturkosten	-	•
Neues Gerät im Austausch, falls eine Reparatur nicht mehr möglich ist (bei Folgeschaden)	-	•
Kostenabdeckung bei Abnutzung und Verschleiß	-	•
Voller Schutz bei unbeabsichtigter Beschädigung	-	•
Keine Reparaturkosten auch für weitere 12 Monate, einschl. Kosten für Ersatzteile, Arbeitsaufwand und Anfahrt	-	•
Bequeme Zahlung per monatlichem Bankeinzug	-	•

Wir sind nur einen Anruf entfernt!

Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 16 Uhr

SERVICEHOTLINE: 0711 88 88 900²

¹ Die Reparatur Plus Garantie ist ein Angebot der Domestic & General Insurance Europe AG.

² Anruftarif aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz providerabhängig

Bauknecht Hausgeräte GmbH
Industriestraße 48
70565 Stuttgart

Kundendienst

E-Mail: kundenservice@whirlpool.com
Tel.: 0711 / 88 88 900* · Fax: 0711 / 88 88 999*
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr,

Samstag von 8 bis 16 Uhr

Ersatzteilbestellung

Tel.: 0711 / 93 53 36 00* · Fax: 0711 / 93 53 36

Bauknecht im Internet

www.bauknecht.de

EU-Produktdatenblätter

Download unter www.bauknecht-eu-daten.net

* Anruftarif aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz providerabhängig
Liefermöglichkeit, Änderungen und Irrtümer vorbehalten 10/CD/1221

Nutzung, Veröffentlichung auch in anderen Medien, ganz oder auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt oder fordern Sie diese unter www.bauknecht-eu-daten.net an.